

Mehr Zeit für Deine Arbeit

Lock Book vereinfacht die Planung, Installation und Wartung von Absturzsicherungen auf Dächern.

Plus de temps pour ton travail proprement dit

Lock Book facilite la planification, l'installation et l'entretien des protections antichute sur les toitures.



Produkte

Produits 2022



Symbolerklärung / Symboles



Beton-Untergründe
Infrastructures en béton



Leichtbeton-Untergründe
Infrastructures en béton léger



Holz-Untergründe
Infrastructures en bois



Stahl-Untergründe
Infrastructures en acier



Bitumenbahnen / gewebeverstärkte Folie
Lés bitumés / membrane synthétique renforcée



Hohldecken
Planchers alvéolaires



Falz-Profile
Profils à joints



Sandwichelemente
Panneaux sandwich



positiv verlegte Trapezbleche
Tôles trapézoïdales en pose positive



negativ verlegte Trapezbleche
Tôles trapézoïdales en pose négative



mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) und Ü-Zeichen
Avec homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ) et marquage « Ü »



mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und CE-Kennzeichnung
Avec Évaluation Technique Européenne (ETA) et marquage CE



aus witterungsbeständigem Edelstahl
En acier inox résistant aux intempéries



Prüfungen der statischen Belastbarkeit nach ANSI Z359.1 durchgeführt
Contrôles de résistance statique effectués selon ANSI Z359.1



GL-zertifiziert
Homologation GL



witterungsbeständige Laserbeschriftung
Marquage au laser résistant aux intempéries



mit individueller Seriennummer gekennzeichnet
Identifié par numéro de série individuel



kantengeprüft
Testé sur arête



speziell für Leitern
Spécialement pour échelles



mit Auflast beschwert
Lestage par des poids



maximale Nutzeranzahl
Nombre maxi. d'utilisateurs



quer und axial belastbar
Sollcitation axiale et transversale possible



axial belastbar
Sollcitation axiale possible



quer belastbar
Sollcitation transversale possible



zum Abseilen (1 Person)
Pour descente (1 personne)



frei drehbar
Rotation libre



verschiedene Farben erhältlich
Disponible en plusieurs couleurs



zusätzliche Lieferkosten
Frais de livraison supplémentaires



Seilsicherungssystem mit 8mm-Edelstahlseil
Ligne de vie avec câble en acier inox 8 mm



Seilsicherungssystem mit 6mm-Edelstahlseil
Ligne de vie avec câble en acier inox 6 mm



kann (mit Stützrohr ausgerüstet) als End- und Kurvenstütze in Seilsicherungssystemen verwendet werden
Peut être complété par une douille de renfort et utilisé alors en tant que support d'extrémité et de courbe dans les lignes de vie



als Zwischenhalter für Seilsicherungssysteme geeignet
Adapté en tant que support intermédiaire de lignes de vie



Dauer x Tage
Durée x jours



Anerkennung IK Bau: Fortbildungspunkte erhalten
Reconnaissance IK Bau : obtention de points de formation



Lock Book Docu: Digitale Montage- und Wartungsdokumentation
Lock Book Docu : documentation numérique du montage et de l'entretien



Lock Book Draw: Absturzsicherung online planen
Lock Book Draw : planification en ligne de la protection antichute



Abschlussprüfung: Schriftlich & Praktisch
Examen final : écrit & pratique



Werksbesichtigung: Ein Blick hinter die Kulissen
Visite du site : un coup d'œil derrière les coulisses




Sprache der Veranstaltung: Deutsch
Langue de la formation : allemand



Sprache der Veranstaltung: Englisch
Langue de la formation : anglais



Zertifizierung: Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme
Certification : attestation « ü »

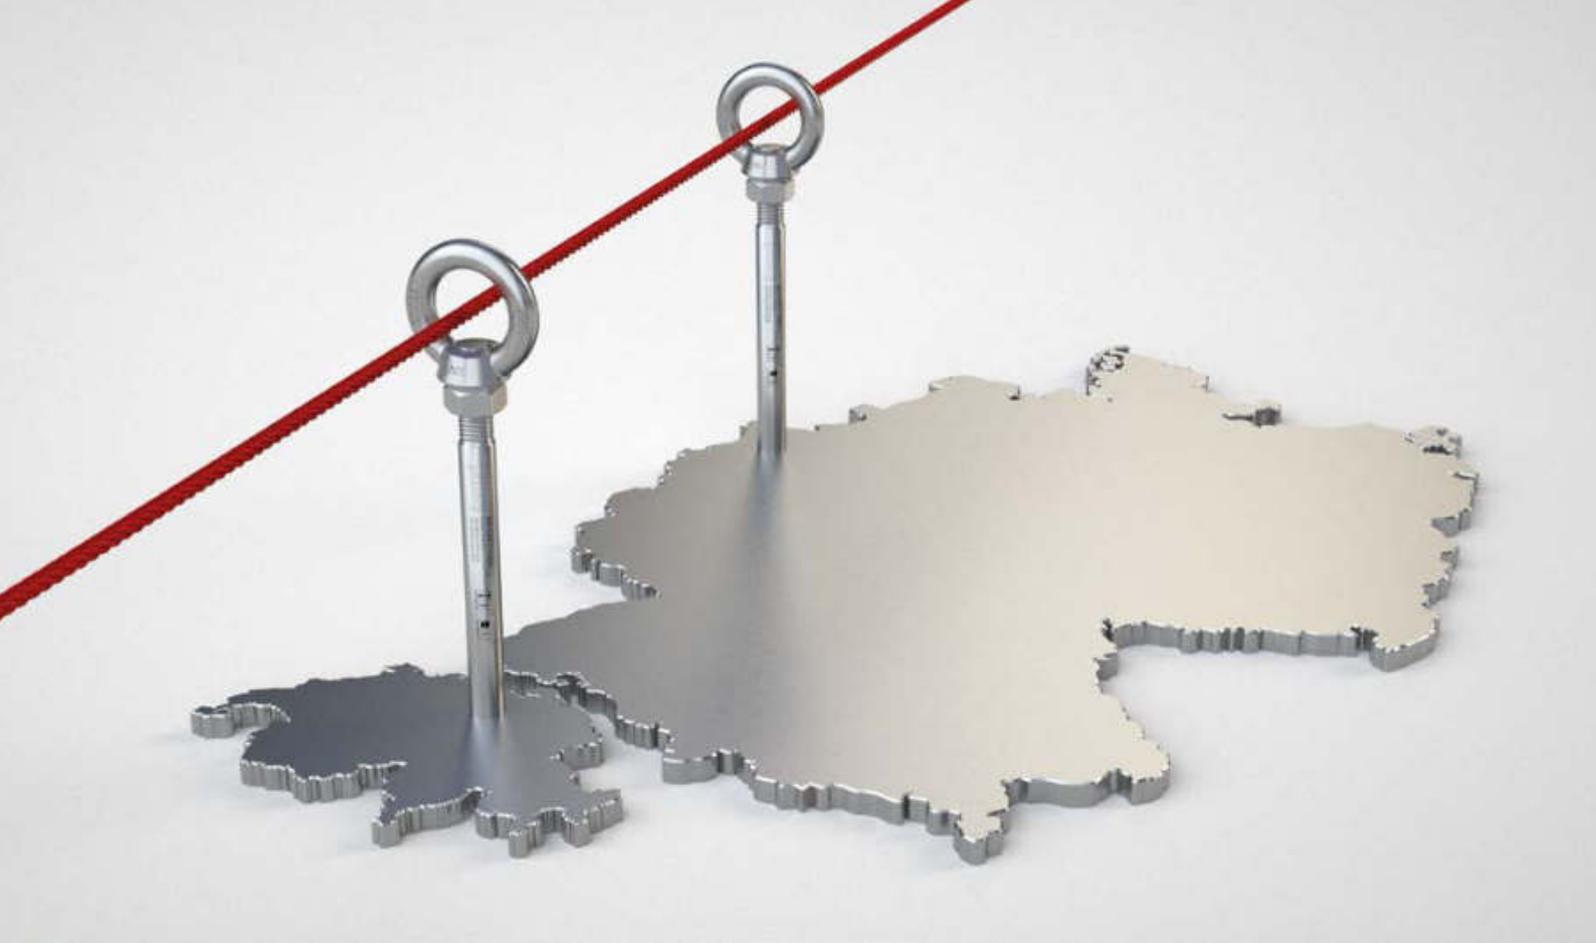

ABS Absturzsicherung AG – Neu und doch erfahren

ABS Absturzsicherung SA : nouveau et expérimenté à la fois

Die innovativen und praxisfreundlichen ABS-Absturzsicherungen aus Deutschland sind aus der Schweiz nicht mehr wegzudenken. Seit Beginn schon sind wir der offizielle Vertriebs- und Servicepartner der ABS Safety GmbH und die Partnerschaft hat sich über die Jahre stetig weiterentwickelt und vertieft. Diese familiäre Zusammenarbeit geht heute soweit, dass wir die ABS-Produkte in der Schweiz unter neuem Firmennamen führen:

ABS Absturzsicherung AG

Ein wichtiger Grund dafür ist die Konzentration auf die Marke ABS. Mit ABS Safety GmbH und ABS Absturzsicherung AG haben sich zwei Familienunternehmen gesucht und gefunden. Mit viel Engagement und Know-how auf beiden Seiten, bieten wir unseren Kunden und Partnern direkte und kompetente Unterstützung bei ihren Projekten.

Neben bewährten ABS-Absturzsicherungssystemen liegt der Fokus auf Eigenentwicklungen - auch im Bereich Handwerk 4.0. Lock Book Docu und Lock Book Draw sind die digitalen Helfer fürs Dach. Planung, Montage, Dokumentation und Überprüfung von Sicherungssystemen werden damit vereinfacht und der Aufwand verkleinert.

Zudem arbeiten wir mit verschiedenen Partnern in den Bereichen Handel, Schulung, Wartung und Montage. Sie runden unser Sortiment und unsere Dienstleistungen ab.

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und blicken positiv in die Zukunft.

En Suisse également, les protections antichute ABS innovantes et pratiques originaires d'Allemagne sont devenues incontournables. Depuis le début, nous sommes le partenaire officiel d'ABS Safety GmbH pour la vente et les prestations de service, un partenariat qui s'est développé et intensifié au fil des ans. Aujourd'hui, cette coopération familiale est telle que nous commercialisons les produits ABS en Suisse sous une nouvelle enseigne :

ABS Absturzsicherung SA

Une raison majeure est la concentration sur la marque ABS. ABS Safety GmbH et ABS Absturzsicherung SA sont deux entreprises familiales qui ne peuvent pas mieux se compléter. L'implication et le savoir-faire de l'une comme de l'autre nous permet d'offrir à nos clients comme à nos partenaires une assistance directe et compétente pour leurs projets.


Outre les systèmes de protection antichute ABS éprouvés, l'accent est mis sur les propres développements, dans le secteur de l'Artisanat 4.0 également. Lock Book Docu et Lock Book Draw sont les assistants numériques pour la toiture. Ils permettent de faciliter la planification, le montage, la documentation et le contrôle des systèmes de protection tout en réduisant la mise en œuvre nécessaire.

De plus, nous travaillons avec divers partenaires dans les domaines du commerce, de la formation, de l'entretien et du montage. Ils complètent notre gamme de produits et nos prestations de service.

Nous nous réjouissons de cette collaboration future et envisageons l'avenir avec optimisme.

Qualität von ABS Safety

Qualité ABS Safety

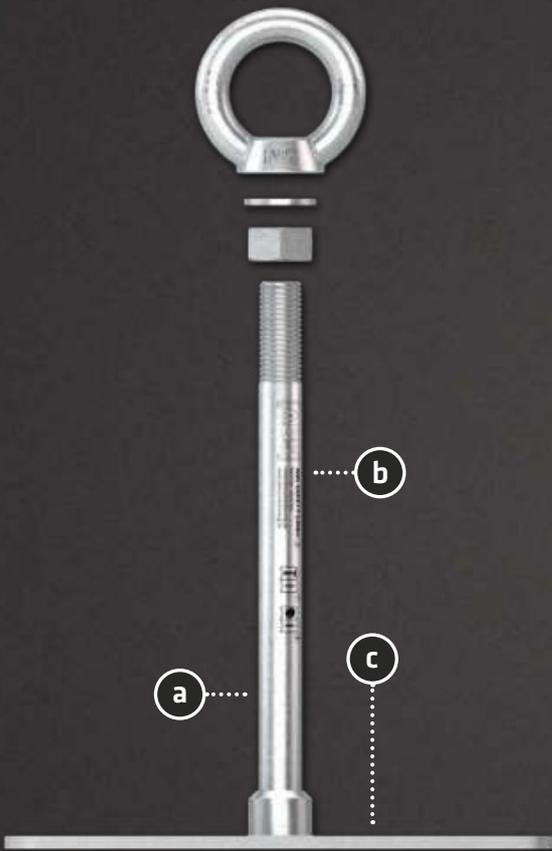

- **Alle von ABS Safety entwickelten Produkte werden in Deutschland von der DEKRA getestet. Zusätzlich führen wir am Firmensitz kontinuierlich eingehende Belastungstests mit unserem hochmodernem Fallturm durch, um ein Höchstmaß an Sicherheit bieten zu können.**

Tous les produits développés par ABS Safety sont testés par DEKRA en Allemagne. De plus, des tests de contrainte sont effectués régulièrement au siège de la société dans notre tour de chute ultra moderne pour garantir une sécurité maximale.

- **Die Stützen unserer Anschlagseinrichtungen sind aus plastisch verformbarem Edelstahl gefertigt. Bei einem Sturz legen sich die Stützen um und reduzieren die Hebelwirkung auf ein Minimum. (a)**

Les supports de nos dispositifs d'ancrage sont fabriqués en acier inoxydable pouvant subir une déformation plastique. En cas de chute, les supports se plient et réduisent l'effet de levier à un minimum. (a)

- **Unsere Sicherheitslösungen sind grundsätzlich witterungsbeständig gekennzeichnet und mit einer individuellen Seriennummer versehen. Das vereinfacht die Montage- und Wartungsdokumentation. (b)**

Par principe, nos solutions de sécurité possèdent un marquage résistant aux intempéries ainsi qu'un numéro de série individuel. Ceci facilite la documentation du montage et de l'entretien. (b)

- **Mit vielen verschiedenen Befestigungsvarianten und Grundplatten bieten wir Montagemöglichkeiten auf nahezu jedem Untergrund. (c)**

Avec nos nombreuses variantes de fixation et d'embases, nous proposons des solutions de montage sur quasiment toutes les infrastructures. (c)

- **Statt auf verzinkten Stahl setzen wir generell auf Edelstahl (V2A). Ausgewählte Produkte fertigen wir für Sie auch in V4A-Stahl an.**

Plutôt que sur l'acier galvanisé, nous faisons sur l'acier inoxydable (V2A). Nous fabriquons également certains produits précis en acier V4A si vous le souhaitez.

Auswahl des richtigen Anschlagpunktes

Sélection du point d'ancrage approprié

Wärmedämmung (inkl. Dachmembran)
Isolation thermique (membrane toiture fournie)

+ 150

+ Aufrunden
+ Arrondir vers le haut

=

Länge
Longueur

Beispielrechnung / Exemple de calculs

230 mm Wärmedämmung (inkl. Dachmembran)
Isolation thermique (membrane toiture fournie)

+

150 mm

=

380 mm Aufrunden
Arrondir vers le haut


400 mm Passender Anschlagpunkt:
Point d'ancrage approprié :

Gruppe A / Group A

LX-SR-B-300

LX-SR-B-400 ✓

LX-SR-B-500

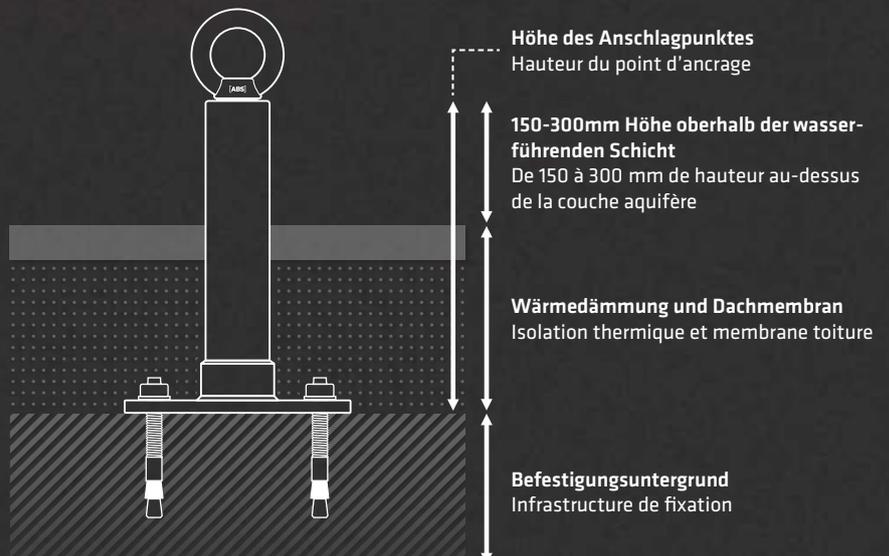

INHALT / CONTENU

- 17 Wissen wie's geht? Unsere Schulungen liefern Antworten**
Savoir comment faire? Nos formations fournissent des réponses.
- 22 Dein digitales Multitool fürs Dach**
Ta boîte à outils numérique pour les toitures
- 28 Produktion am Niederrhein**
Production dans la région du Rhin inférieur
- 31 Beton**
Béton
- 49 Metaldach**
Toit métallique
- 59 Holz**
Bois
- 71 Falzdach**
Toit à joints métalliques
- 81 Flachdach**
Toit plat
- 93 Steildach**
Toit pentu
- 101 Stahl**
Acier
- 113 ABS-Lock® I+II**
- 121 Seilsicherung & Schienensysteme**
Lignes de vie et systèmes à rails
- 145 Leitersicherungen & Steigschutz**
Sécurisation d'échelles et ascension sécurisée
- 153 Schutzgeländer**
Garde-corps de protection
- 171 PSA & weitere Ausrüstung**
EPI et autres équipements
- 185 Zubehör**
Accessoires

Neu und ALWAYS ON TOP!

Der ABS E-Shop!

Bestellen Sie die bewährten ABS-Produkte neu im E-Shop: Schnell, einfach, sicher und wann immer Sie wollen.

Ihre Vorteile

- **Produkte einfach finden**
Dank der intelligenten Suchfunktion finden Sie die gewünschten Artikel rasch und unkompliziert. Ein Klick und schon sind sie im Warenkorb.
- **Alle Dokumente verfügbar**
Benötigen Sie eine Montageanleitung, ein Prüfzertifikat oder weitere Produktdetails? Kein Problem, alle Produktinfos sind hinterlegt und stehen zum Download bereit.
- **Just-in-time**
Just in time-Lieferungen sind noch einfacher plan- und umsetzbar. Die Lieferverfügbarkeit der Artikel wird in Echtzeit angezeigt
- **Alles auf einen Blick**
In Ihrem Kundenkonto finden Sie Ihre Nettopreise sowie alle bereits getätigten Shop-Bestellungen einfach und übersichtlich.

Jetzt online registrieren
shop.abs-absturzsiicherung.ch



NEU UND ALWAYS ON TOP!

DER ABS E-SHOP!

schnell **einfach** **sicher**



Beton
Béton



ABS-Lock® III-BE



ABS-Lock® III-BE Pro



ABS-Lock® III-BE Pro-24



ABS-Lock® III-B



ABS-Lock® III-SEITL-65-B



ABS-Lock® III-SEITL-SR-B



ABS-Lock® III-R



ABS-Lock® X-SR-B-AS



ABS-Lock® X-SR-HD-AS



ABS-Lock® X-SR-B



ABS-Lock® X-SR-B-A



ABS-Lock® X-SR-HD



ABS-Lock® X-Durch



ABS-Lock® X-Klemm-B



ABS-Lock® X-Y



ABS-Lock® IV-B



ABS-Lock® V-B



ABS-Lock® II



ABS-Lock® II-C

Abbildungen beispielhaft. Entsprechen den Produkten zum Zeitpunkt des Drucks. Änderungen möglich.
Illustrations à titre d'exemple. Correspondant aux produits au moment de l'impression. Sous réserve de modifications



Metalldach
Toit métallique



ABS-Lock® X-T 51



ABS-Lock® X-T-21 52



ABS-Lock® X-SW 52



ABS-Lock® X-SW-6 53



ABS-Lock® X-Rivet 55



ABS-Lock® X-Flat 56



ABS-Lock® X-T-One 57



ABS-Lock® VI 58


Holz
Bois



ABS-Lock® X-H-16 61



ABS-Lock® X-H-14+2 62



ABS-Lock® X-H-4 62



ABS-Lock® X-Klemm-H 64



ABS-Lock® III-H 65



ABS-Lock® III-HW 65



ABS-Lock® III-SEITL-65-H 66



ABS-Lock® III-SEITL-SR-H 67



ABS-Lock® Wave 68



ABS-Lock® Wave 60 69



ABS-Lock® II 70

Falzdach
Toit à joints métalliques



ABS-Lock® Falz IV Rundbördelfalz 73



ABS-Lock® Falz IV Rundbördelfalz ZW 73



ABS-Lock® Falz IV Stehfalz 74



ABS-Lock® Falz IV Stehfalz ZW 75



ABS-Lock® Falz III 75


Abbildungen beispielhaft. Entsprechen den Produkten zum Zeitpunkt des Drucks. Änderungen möglich.
Illustrations à titre d'exemple. Correspondant aux produits au moment de l'impression. Sous réserve de modifications

INHALT / CONTENU

...




76
ABS-Lock® Falz IV Klip



76
ABS-Lock® Falz IV Klip
ZW




77
ABS-Lock® Falz H



78
ABS-Lock® Falz V
Rundbördelfalz



78
ABS-Lock® Falz V
Stehfalz



79
ABS-Lock® Falz VI
Rundbördelfalz



80
ABS-Lock® DH06



83
ABS-Lock® OnTop Max



84
ABS-Lock OnTop®



85
ABS-Lock OnTop®
Control



87
ABS-Lock® OnTop
Weight



88
ABS Weight OnTop



88
ABS Weight OnTop
Double



89
ABS Weight OnTop Max



90
ABS SafetyBull



92
ABS BorderMark Post



95
ABS-Lock® DH04-F



95
ABS-Lock® DH04-OG



97
ABS-Lock® DH05



98
ABS-Lock® Loop



99
ABS-Lock® SD

Abbildungen beispielhaft. Entsprechen den Produkten zum Zeitpunkt des Drucks. Änderungen möglich.
Illustrations à titre d'exemple. Correspondant aux produits au moment de l'impression. Sous réserve de modifications



ABS-Lock® X-Solar



ABS-Lock® III-ST



ABS-Lock® III-R



ABS-Lock® III-R



ABS-Lock® III-SEITL-65-ST



ABS-Lock® III-SEITL-SR-ST



ABS-Lock® IV-ST



ABS-Lock® V-ST



ABS-Lock® X-ST



ABS-Lock® X-SR-ST




ABS-Lock® X-Klemm-ST



ABS-Lock® II-ST



ABS-Lock® T



ABS-Lock® T-Quick



ABS-Lock® T-Max



ABS RunBeam



ABS-Lock® I



ABS-Lock® II



ABS-Lock® II-C



ABS-Lock® II



ABS-Lock® II-ST

Abbildungen beispielhaft. Entsprechen den Produkten zum Zeitpunkt des Drucks. Änderungen möglich.
Illustrations à titre d'exemple. Correspondant aux produits au moment de l'impression. Sous réserve de modifications

INHALT / CONTENU

• • •



118

Zubehör zum Einbetonieren / Accessoires pour couler dans du béton



118

Einbetonierhülse für Abhangdecken / Douille à couler dans du béton pour plafonds suspendus



118

Winkel zur seitlichen Befestigung / Coude de fixation latérale



119

Unterkonstruktion für abgehängte Decken / Infrastructure pour plafonds surbaissés

Seilsicherung & Schienensysteme

Lignes de vie et systèmes à rails



123

ABS TI-FlexCurve



124

ABS CompactForce



134

ABS Spezial-Edelstahlseil / Câble spécial en acier inox ABS



134

ABS Spannelement / Tendeur ABS



135

ABS Gabelkopf (aufgewalzt) / Chape ABS (sertie)



135

ABS Gabelkopf (lose) / Chape ABS (non sertie)



135

ABS ForceLIMITER



126

ABS SolidCurve



135

ABS TI-Bracket



135

Befestigung für Fassadenkurven / Fixation pour courbes de façades



136

Universeller Befestigungswinkel / Cornière de fixation universelle



130

ABS SP



151

ABS Systemschild / Plaque d'identification ABS



136

ABS ProSlide



130

ABS QuattroRoll



136

ABS SkyRoll



127

ABS RopeGlide



136

Stützrohr für ABS-Lock® III / Douille de renfort pour ABS-Lock® III



136

Stützrohr für ABS-Lock® X / Douille de renfort pour ABS-Lock® X



136

Stützrohr für ABS Weight OnTop / Douille de renfort pour ABS Weight OnTop



138

ABS AluTrax



138

Verbindungselement / Élément de liaison



139

Aluminiumschiene (2,34m) / Rail en aluminium (2,34 m)

Abbildungen beispielhaft. Entsprechen den Produkten zum Zeitpunkt des Drucks. Änderungen möglich.
Illustrations à titre d'exemple. Correspondant aux produits au moment de l'impression. Sous réserve de modifications

INHALT / CONTENU

• • •



140

Horizontalkurve / Courbe horizontale



141

Zwischenhalter / Support intermédiaire



141

Endbefestigung / Fixation terminale



142

ABS RailTrax®



142

Edelstahlschiene (3m) / Rail en acier inox (3 m)



143

Horizontalkurve / Courbe horizontale



143

Verbindungselement / Élément de connexion



143

Zwischenhalter / Support intermédiaire



144

Zwischenhalter + Verbindung / Support intermédiaire + connexion



144

Endbefestigung / Fixation terminale



142

ABS Systemschild / Plaque d'identification ABS

Leitersicherungen & Steigschutz

Sécurisation d'échelles et ascension sécurisée



147

ABS LaddWall



148

ABS LaddQuick



148

ABS LaddFix



150

ABS SafetyHike®

Schutzgeländer

Garde-corps de protection



156

ABS Guard OnTop Fusion



158

ABS Guard OnTop Weight-B




159

ABS Guard OnTop Weight



161

ABS Guard OnTop SW



163

ABS Guard OnTop Gate



163

ABS Guard OnTop Weight Zugangsset / Kit d'accès ABS Guard OnTop Weight



164

ABS Mobile Guard - pitched



166

ABS Mobile Guard - flat



168

ABS Dome OnTop Fusion



169

ABS Dome OnTop Weight-B



169

ABS Dome OnTop Weight

Abbildungen beispielhaft. Entsprechen den Produkten zum Zeitpunkt des Drucks. Änderungen möglich.
Illustrations à titre d'exemple. Correspondant aux produits au moment de l'impression. Sous réserve de modifications

INHALT / CONTENU

• • •



170

ABS DomeWeb



170

ABS DomeFix

PSA & weitere Ausrüstung

EPI et autres équipements



173

ABS Comfort



173

ABS ComfortVest



174

ABS Profi Roofer Kit



175

ABS Window Cleaner Kit



175

ABS Roofer Kit



176

ABS Trauma Strap



176

ABS Anchor Loop



176

ABS Schutztasche, ABS PSA Gerätekoffer / Sac de protection ABS, mallette à équipement EPI ABS



176

ABS Rettungsgerät MRG9 Easy



177

ABS Comfort Helmet



177

ABS CLiC-iT



178

ABS Lanyard - temporäres Sicherungsseil / ABS Lanyard - ligne de vie temporaire



178

ABS Lanyard - mitlaufendes Auffanggerät / ABS Lanyard - Antichute suiveur



179

ABS Lanyard - für Hubarbeitsbühnen / ABS Lanyard - longe pour travaux sur plateformes élévatrices



179

ABS Lanyard - Verbindungsmittel / ABS Lanyard - Longe



179

ABS Lanyard - Y-Verbindungsmittel / ABS Lanyard - Longe en Y



179

ABS Care+



180

ABS B-Lock 3,5-12m



181

ABS B-Lock 3,5-30m



183

ABS B-Lock - Hubarbeitsbühnen



184

ABS Doorjam

Abbildungen beispielhaft. Entsprechen den Produkten zum Zeitpunkt des Drucks. Änderungen möglich.
Illustrations à titre d'exemple. Correspondant aux produits au moment de l'impression. Sous réserve de modifications

Zubehör
Accessoires



187
ABS-LockSeal Bitu



187
ABS-LockSeal Bitu-S



187
ABS-LockSeal Basic



187
ABS-LockSeal XL Bitu



187
ABS-LockSeal XL Bitu-S



187
ABS-LockSeal Extension



188
ABS-LockSeal Plastic



188
ABS-LockSeal XL Plastic



189
ABS Drill-B



189
ABS-Lock® III Extension



189
ABS-Lock® X-SR Extension (Außengewinde)



189
ABS Drill-T



189
ABS-Lock® III-BE Pro-24 Extension



189
ABS-Lock® X-SR Extension (Innengewinde)



190
Soba Butyl



190
ABS Therm



190
Montageset / Kit de montage



191
Verbundmörtel WIT / Mortier composite WIT



191
Auspresspistole WIT / Pistolet injecteur WIT



191
ABS DustBrush



191
ABS DustPump



191
Schraubensicherung / Frein-filet



191
ABS GroundWire



192
ABS UP-System



192
ABS UniMount



193
ABS TelePole



193
ABS Warnschild / Panneau d'avertissement ABS



193
DMC-Label



194
Sets / Kits

Abbildungen beispielhaft. Entsprechen den Produkten zum Zeitpunkt des Drucks. Änderungen möglich.
Illustrations à titre d'exemple. Correspondant aux produits au moment de l'impression. Sous réserve de modifications







Wissen wie's geht? Unsere Schulungen liefern Antworten Savoir comment faire? Nos formations fournissent des réponses.

Praxisnah und auf Deine Anforderungen zugeschnitten: Bei uns werden Teilnehmer*innen zu echten Profis in den Grundlagen der Absturzsicherung. Unser Aus- und Fortbildungsprogramm bietet Dir verschiedene Formate, die aufeinander aufbauen und sich ergänzen. Kompetent und zertifiziert.

Zu den Kernthemen unserer Schulungen gehören die Planung, Montage und Überprüfung von Absturzschutzsystemen sowie die Verwendung und Überprüfung von Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA). Im Zentrum jeder Fortbildung steht bei uns die Stärkung Deiner Fach- und Handlungskompetenz – denn nur so ist sicheres Arbeiten in der Höhe möglich.

Wir legen Wert auf einen konstruktiven Erfahrungsaustausch und realistische, praktikable Lösungsmöglichkeiten. Anschauen, anfassen und ausprobieren – bei uns erlebst Du Absturzsicherung aus der Nähe. Sammle eigene Erfahrungen und mach' Dir Dein eigenes Bild. Unsere Trainer stehen Dir während der Schulung mit Rat und Tat zur Seite.

De manière pratique et parfaitement adaptée à tes exigences : chez nous, les participant·e·s deviennent de véritables pros sur les bases de la protection antichute. Notre programme de formation professionnelle et continue te propose divers formats, basés les uns sur les autres et complémentaires. En toute compétence et avec certificat.

La planification, le montage et le contrôle des systèmes de protection antichute font partie des thèmes majeurs de nos formations, de même que l'utilisation et le contrôle des Équipements de Protection Individuelle contre les chutes (EPI antichute). Chacune de nos formations a pour but de renforcer tes compétences techniques et pratiques car ce n'est qu'ainsi que le travail en hauteur est possible en toute sécurité.

Nous accordons une grande importance au partage d'expérience constructif ainsi qu'à l'élaboration de solutions réalistes et réalisables. Regarder, toucher et essayer : chez nous, découvre la protection antichute de près. Acquires tes propres expériences et forge ta propre opinion. Pendant le séminaire, nos formateurs sont à tes côtés pour t'informer et t'aider.



Montage- und Wartungsschulung für ABS-Produkte und -Systeme

Formation montage et contrôle périodique de produits et de systèmes ABS

In dieser Schulung erlernst Du die wichtigsten Handgriffe und Fakten rund um die Montage der ABS-Produkte. Denn eine korrekte Montage ist die Grundlage für ein langfristig und sicher nutzbares Schutzsystem. Zudem wirst Du befähigt, die regelmässige Überprüfung an unseren Systemen durchzuführen, deren gebrauchssicheren Zustand festzustellen und zu dokumentieren. Die Schulung schliesst mit einer Zertifizierung für den Zeitraum von 3 Jahren ab.

Dans cette formation, tu vas apprendre les étapes et les faits les plus importants sur l'assemblage des produits ABS. Parce qu'une installation correcte est la base d'un système de protection utilisable à long terme et en toute sécurité. De plus tu seras en mesure d'effectuer des contrôles périodique sur nos systèmes, de constater et de documenter leur état. La durée de validité de cette formation, est de 3ans.



- **Rechtliche Grundlagen & Ausstattungsklassen**
Bases juridiques & classes d'équipements
- **Wahl der geeigneten Systeme von ABS Safety**
Sélectionner le système approprié d'ABS Safety
- **Besprechung der Montage von ABS-Anschlagpunkten und -Seilsystemen**
Discussion sur l'installation correcte de points d'ancrage et de lignes de vie
- **Dokumentation der Montage und Wartung mit Lock Book**
Manuel d'installation et maintenance des systèmes ABS avec Lock Book
- **Jährliche Sachkundeprüfung, Wartung, Instandsetzung & Dokumentation**
Contrôle annuel, maintenance, remise en état et documentation

Jetzt buchen unter / Réserve maintenant sous
[abs-absturzicherung.ch/de/
schulungen/montage-und-wartungsschulung/](https://abs-absturzicherung.ch/de/schulungen/montage-und-wartungsschulung/)



Grundlagenseminar zur Planung von Absturzicherungssystemen

Séminaire d'initiation à la planification des systèmes de protection antichute

Unser Planungsseminar ist der perfekte Einstieg in Dein Aufgabengebiet als Planer*in von Absturzicherungssystemen. Oder eine gute Auffrischung. Du lernst nach den aktuellen gesetzlichen Grundlagen zu planen, zu zeichnen und zu dokumentieren. Die Anwendung der digitalen Tools Lock-Book Draw und Lock-Book Docu stehen dabei im Zentrum.

Notre séminaire sur la planification est parfait pour commencer à te lancer dans tes activités de planificateur/-trice de systèmes de protection antichute ou pour un refresh. Tu vas apprendre à planifier, dessiner et documenter selon les principes juridiques actuels. L'accent est mis sur l'application des solutions numériques Lock-Book Draw et Lock-Book Docu.



- **Rechtliche Grundlagen & Ausstattungsklassen**
Bases juridiques & classes d'équipements
- **Zulassung & Zertifizierung**
Homologation & certification
- **Planung & Positionierung von Anschlagvorrichtungen**
Planification et positionnement des points d'ancrage
- **Vorstellung Lock-Book Draw & Lock-Book Docu**
Présentation de solutions digitales Lock-Book Draw & Lock-Book Docu
- **Planung und Dokumentation von Objekten**
Planification et documentation des sites à équiper

Jetzt buchen unter / Réserve maintenant sous
[abs-absturzicherung.ch/de/
schulungen/planungsschulung-lock-book/](https://abs-absturzicherung.ch/de/schulungen/planungsschulung-lock-book/)



Anwenderschulung „Grundkurs PSAgA“

Formation des utilisateurs
« Cours de base EPI »



Du arbeitest an exponierten Arbeitsplätzen mit Absturzgefahr? In dieser praxisorientierten Schulung lernst Du, wie Du Dich mit Hilfe der Persönlichen Schutzausrüstung gegen die Gefahren eines Absturzes sicherst. Nach erfolgreicher Teilnahme an unserem Grundkurs PSAgA erhältst Du und Deine Mitarbeitenden ein anerkanntes Zertifikat und gelten als ausgebildet im Sinne von Art. 8 VUV!

Tu travailles sur des sites exposés à un risque de chute? Dans cette formation accès sur la pratique, tu apprends comment te sécuriser contre les risques de chute avec un Équipement de Protection Individuelle anti Chute (EPIAC). Après une participation réussie à notre cours de base EPIaC, tu reçois un certificat reconnu et tu seras considéré comme formé selon l'article de loi, 8 VUV!

Unser Kurs PSAgA richtet sich nach den internationalen Standards. Das Schulungscenter in Baden-Dättwil sowie unser Trainerteam orientieren sich am DGUV Grundsatz 312-001: "Anforderungen an Auszubildende und Ausbildungsstätten zur Durchführung von Unterweisungen mit praktischen Übungen bei Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz und Rettungs-ausrüstungen".

Notre cours d'EPIaC se base sur les normes internationales. Le centre de formation à Baden-Dättwil et notre équipe de formateurs travaillent selon les lignes directives de la DGUV 312-001: « Exigences aux formateurs et les centres pour dispenser des formations. Exercices pratiques sur l'utilisation d'un équipement de protection individuelle contre les chutes et de l'équipement de sauvetage »



■ Gesetzliche Grundlagen in der Schweiz

Savoir reconnaître et évaluer les situations dangereuses en hauteur

■ Kräfte bei einem Sturz

Sélection & possibilités d'utilisation des EPI antichute

■ Bestandteile der PSAgA

Utilisation sûre dans divers domaines

■ Anschlagpunkte fest und temporär

Démonstration d'une chute avec un mannequin

■ Revision und Lagerung

Stockage et entretien de l'équipement

■ Rechtliche Grundlagen, Kräfte im Sturzfall

Bases juridiques, forces en cas de chute

■ Bestandteile der PSAgA und deren Einsatzmöglichkeiten

Composants d'un EPIaC et leur utilisation

■ Auffanggurte anziehen, einstellen mit Hängetest

Mettre et ajuster un harnais anti-chute, tests de suspension

■ Anwendung diverser Verbindungsmittel (Rückhalten, Positionieren, Auffangen)

Utilisation de diverses longes anti-chute (retenue, positionnement, système anti-chute)

■ Einfache Rettung nach unten, korrekte Lagerung, 1. Hilfe auf Laienbasis


Sauvetage vers le bas, positionnements, premiers secours

Jetzt buchen unter / Réserve maintenant sous
abs-absturz-sicherung.ch/de/schulungen/grundkurs-psaga/









Lock Book



Mehr Zeit für Deine Arbeit: **Lock Book** vereinfacht die Planung,
Installation und Wartung von Absturzsicherungen auf Dächern.
Von der ersten Angebotserstellung bis zur finalen
Dokumentation

Dispose de plus de temps pour ton travail proprement dit : **Lock Book** facilite la planification, l'installation et l'entretien des protections antichute sur les toitures. De l'élaboration du premier devis à la documentation finale.



Lock Book

Lock Book ist DAS digitale Multitool fürs Dach
Lock Book est le multi-outil numérique par excellence pour les toits.



Draw

Planung, Angebotserstellung und
Bestellvorbereitung

Planification, élaboration de devis et préparation
de commande



Docu

Montage, Wartung und jährliche Prüfung
dokumentieren

Documentation du montage, de l'entretien et du
contrôle annuel





Draw. So wird die Dachplanung intelligent, risikoarm und mit automatisierten Planungsfunktionen kinderleicht.

Kostenlos, einfach im Internetbrowser

Draw. Pour une planification du toit intelligente, à faible risque et facile grâce aux fonctions de planification automatisées. Gratuit, dans le navigateur Internet, tout simplement.

Der einfache Weg zur Profi-Planung

L'accès facile à une planification de pro



Deine Zeichnung als Basis

Ton plan sert de base

Lade Deine eigenen Zeichnungen hoch und ergänze diese einfach um die notwendige Absturzsicherung.

Transfère tes propres plans et complète-les par la protection antichute nécessaire.



Planung ist für Dich Neuland?

La planification, c'est complètement nouveau pour toi ?

Draw erledigt das für Dich und generiert mit einem Klick einen Planungsvorschlag für Deinen Dachuntergrund.

Draw s'en charge à ta place et génère une proposition de planification pour l'infrastructure de ta toiture en un seul clic.



Exportieren, fertig, los

Exportez, prêts, partez !

Exportiere unkompliziert Planungsskizzen und alle Dokumente für Ausschreibung, Angebot und Montage.


Exporte facilement les schémas de planification et tous les documents nécessaires pour l'appel d'offre, le devis et le montage.

Nutze Skizzen und Vorlagen

Ob PDF vom Architekturbüro, Google Maps-Ansicht oder eigene Dachskizze: Mit Draw nutzt Du die vorliegenden Dachinformationen als Planungsgrundlage. Lade Skizzen und Bilder vom Dach einfach über Deinen Internetbrowser hoch, Draw konvertiert die Daten automatisch. Du zeichnest nur Dachform und Aufbauten nach (PV Anlagen, Lichtkuppeln etc.) und gehst direkt in die Planung.

Mets à profit les schémas et les documents existants

Qu'il s'agisse de fichiers PDF du cabinet d'architecture, d'une vue de Google Maps ou de ton propre schéma de la toiture : avec Draw, tu peux utiliser les informations déjà existantes sur la toiture en tant que bases de planification. Transfère les schémas et les photos du toit via ton navigateur Internet, et Draw convertit les données automatiquement. Il te suffit alors d'ajouter la forme du toit et les superstructures (installations photovoltaïques, lanternes, etc.) pour passer directement à la planification.

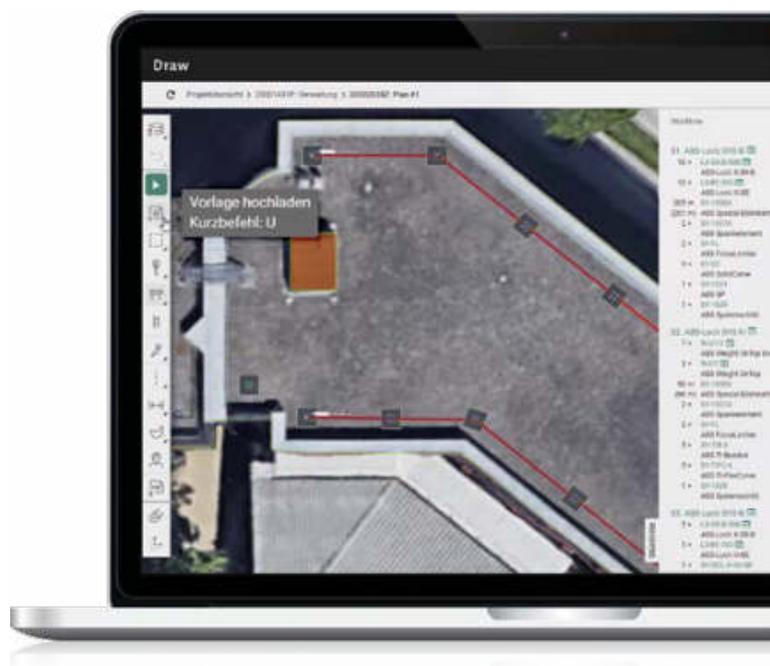



Planen kann jetzt jeder

Mit den Automatik-Tools für Seilsicherungssysteme, Anschlagpunkte und Schutzgeländer nimmt Draw Dir ein großes Stück Arbeit ab. Passend zu Dachtyp, Untergrund und Aufbauten erstellt Draw einen Planungsentwurf nach gängigen DGUV-Standards. Diesen Vorschlag kannst Du in jedem Detail ändern, vom Systemverlauf bis zu den Produktdetails. Auch nach der Finalisierung passt Du Deine Planung flexibel und unkompliziert an. Und als erfahrener Planungsprofi kannst Du Deine Dachplanung natürlich auch völlig frei erstellen.

La planification désormais à la portée de tous

Avec les outils automatiques pour lignes de vie, points d'ancrage et garde-corps, Draw se charge d'une grande partie du travail. Selon le type de toiture, l'infrastructure et les superstructures, Draw élabore un projet de planification selon les standards DGUV courants. Tu peux modifier cette proposition dans ses moindres détails, du tracé du système aux détails relatifs aux produits. Même après finalisation, ta planification peut être adaptée facilement en toute flexibilité. Si tu es déjà un planificateur expérimenté, tu peux bien entendu également planifier ta toiture comme bon te semble.

Draw hat alles, was Du brauchst

Die Planung ist erstellt? Draw unterstützt Dich auch bei den nächsten Schritten.

- Automatisch kalkulierte Stücklisten (Material und Produkte) beschleunigen die Angebotsanfrage bei ABS Safety
- Exportiere einfach ein Leistungsverzeichnis im GAEB- & PDF-Format für Deine Ausschreibungen
- Für Deinen professionellen Auftritt setzt Draw automatisch Dein Firmenlogo auf die Dachplanung

Draw a tout ce qu'il te faut

La planification est terminée ? Draw t'épaule également pour les prochaines étapes.


- Des listes des composants nécessaires (matériels et produits) calculées automatiquement facilitent la demande de devis chez ABS Safety.
- Exporte facilement une liste de prestations au format GAEB & PDF pour tes appels d'offre.
- Pour ton look professionnel, Draw complète automatiquement la planification du toit avec le logo de ta société.

Echte Hingucker: Draw erstellt

realistische 3D-Modelle als

Planungs- und Entscheidungshilfe

Impressionnant : Draw élabore des modèles en 3D réalistes pour faciliter la planification et la prise de décisions.

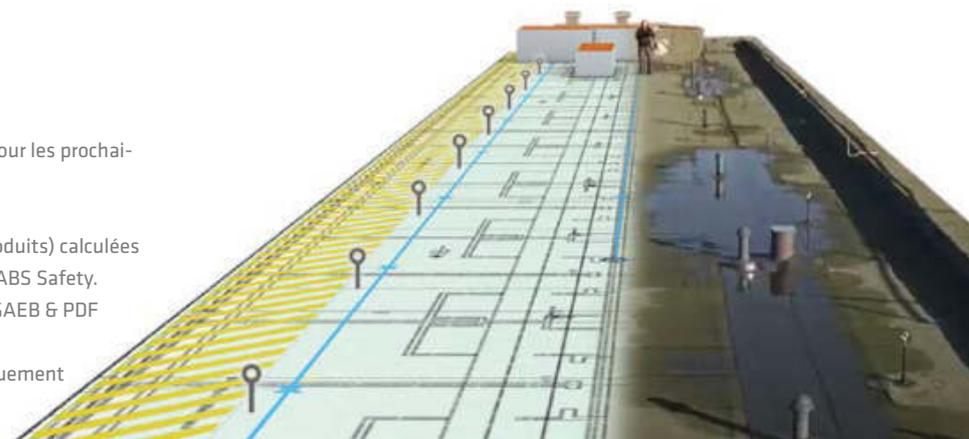



Laden im
App Store




JETZT BEI
Google Play

Docu. Detaillierte Montage- und Wartungsdokumentation per Smartphone und PC. Immer dabei, jederzeit abrufbar.

Docu. La documentation détaillée du montage et de l'entretien sur smartphone et ordinateur. Toujours sur toi, consultable à tout instant

Einfach dokumentieren in 4 Schritten

La documentation facile en 4 étapes

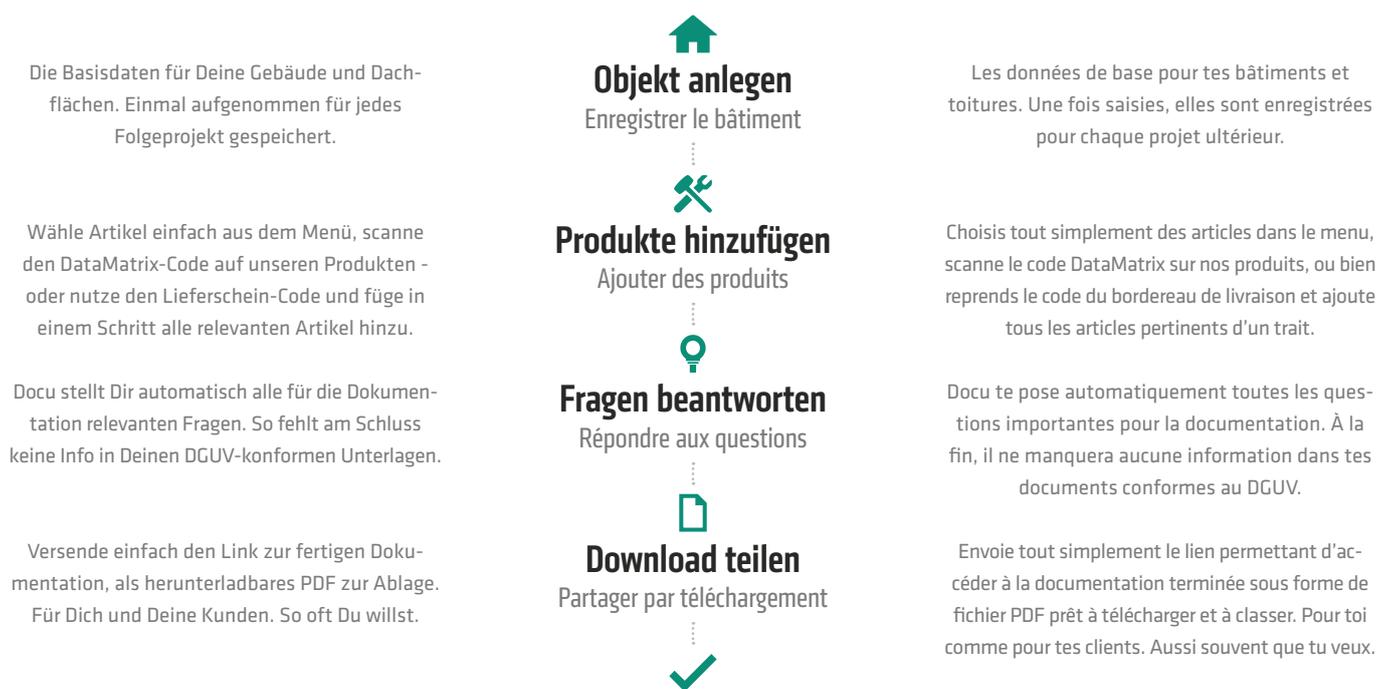

Schon gewusst? Mit dem Docu-Scanner machst Du den Safety Check.

Ein kurzer Scan des DataMatrix-Codes zeigt Dir den Sicherheitsstatus des Systems. Nutze den Safety Check bei jeder turnusmäßigen Prüfung und Wartung.

Le savais-tu ? Le scanner de Docu te permet de réaliser le Safety Check.

Il te suffit de scanner le code DataMatrix pour contrôler le statut de sécurité du système. Utilise le Safety Check à chaque contrôle périodique et à chaque entretien.



Du arbeitest gerne am großen Bildschirm?

PC und App sind immer synchron.

Tu préfères travailler sur un grand écran ?
L'ordinateur et l'appli sont toujours synchrones.

Deine Vorteile mit Docu

- Keine Schreibarbeit: schnell dokumentieren ohne Stift und Zettel
- ABS-Safety-Produktdatenbank: keine Fehler bei technischen Angaben
- Lückenlose Dokumentation: Fragenkatalog mit Antwortvorschlägen und Hinweis auf Pflichtangaben
- Herstellerunabhängig: flexibel bei allen Projekten
- Immer abrufbar: keine verlegten Unterlagen
- App und PC: alle Daten jederzeit synchron

Tes avantages avec Docu

- Pas de paperasse : une documentation rapide sans stylo ni papier
- Base de données des produits ABS Safety : pas d'erreur sur les caractéristiques techniques
- Documentation sans lacune : catalogue de questions avec propositions de réponses et mention des informations obligatoires
- Indépendamment du fabricant : la flexibilité pour tous les projets
- Toujours consultable : pas de documents égarés
- Appli et ordinateur : toutes les données, toujours synchrones



Kein Code auf dem Produkt?

Macht nichts.
Unser DMC-Label kannst Du einfach nachrüsten.

Aucun code sur le produit ?

Pas grave. Tu peux ajouter notre étiquette DMC facilement par la suite.

Der schnellste Weg zur Dokumentation: Unser Lieferschein-Scan.

Scanne den Lieferschein-Code per App und Docu übernimmt alle notwendigen Produkte, bevor Du aufs Dach steigst. Oder Du trägst die Lieferscheinnummer am PC ein. Docu sortiert alle nicht relevanten Artikel automatisch aus.

Le moyen le plus simple pour la documentation : scanner notre bordereau de livraisons.

Scanne le code du bordereau de livraison avec l'appli et tous les produits concernés sont repris par Docu avant que tu ne montes sur le toit. Ou bien saisis le numéro du bordereau dans ton ordinateur. Docu élimine automatiquement tous les articles non pertinents.





Produktion am Niederrhein

Production dans la région du Rhin inférieur

Absturzsicherungen, Made in Germany

Seit der Unternehmensgründung ist es unser Ziel, Ihnen Sicherheitslösungen von höchster Güte zu liefern. Um unsere Qualität nicht nur gleichbleibend hoch zu halten, sondern auch kontinuierlich zu steigern, haben wir die Produktionskapazitäten an unserem niederrheinischen Firmensitz stetig ausgebaut.

Heute sind wir stolz, in Deutschland einen der modernsten Maschinenparks zur Herstellung von Personenanschlagpunkten, Seilsicherungsanlagen und Sicherheitssystemen und Sicherheitsdachhaken zur Personenabsturzicherung errichtet zu haben.

Unsere Produktion in Zahlen

Mehr als 130 Mitarbeiter sorgen dafür, dass Sie von ABS Safety Qualitäts-Absturzsicherungen nach modernsten Fertigungsmethoden erhalten. Die von uns entwickelten Sicherungslösungen werden in unserer neuen, über 2.000m² großen Produktionshalle hergestellt.

Das Sortiment ist vielfältig: Mehr als 100 Anschlagpunkte, Seilsicherungskomponenten und Geländer können wir Ihnen anbieten. Damit decken Produkte von ABS Safety nahezu alle Anwendungsmöglichkeiten für professionelle Absturzsicherungen ab.

Unser Versprechen: geprüfte Sicherheit!

Anschlageinrichtungen von ABS Safety sind nach den aktuellen Normen und Vorschriften gefertigt. Die Sicherheit unserer Produkte wird von unabhängigen Prüfinstituten wie der DEKRA Testing and Certification GmbH und dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) streng kontrolliert.

Dabei werden unsere Produkte wie Anschlagpunkte, Dachhaken und Systemstützen an unserem hochmodernen Fallturm auf Herz und Nieren geprüft. Hightech-Kameras und Sensoren dokumentieren das genaue Verhalten unserer Sicherheitslösungen bei einer Sturzbelastung.

Ihr Spezialist für individuelle Lösungen

Unsere unabhängige Produktion ist nicht nur Garant für eine gute Lieferperformance, sondern bietet Ihnen eine besondere Flexibilität. Weil wir die Produktionskette selbst steuern, reagieren wir zeitnah auf Ihre Wünsche und Anforderungen – und können zahlreiche Artikel auch speziell für Sie anfertigen.

Als OEM-Kunde erhalten Sie unsere getesteten und zertifizierten Produkte sogar mit Ihrem Marken- oder Unternehmensnamen. Sprechen Sie uns einfach an, wenn Sie sich über unser Sortiment erkundigen möchten.



Protections antichute « Made in Germany »

Depuis la fondation de l'entreprise, notre objectif est de vous fournir des solutions de sécurité au top de la qualité. Afin que notre qualité ne stagne pas à un niveau élevé mais augmente continuellement, nous avons constamment accru nos capacités de production au siège de notre société dans la région du Rhin inférieur.

Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir construit un des parcs de machines les plus modernes d'Allemagne pour la fabrication de points d'ancrage, de lignes de vie et de crochets de sécurité pour toitures pour la protection antichute des personnes.



Notre production en quelques chiffres


Nos effectifs de plus de 130 personnes assurent la livraison de vos protections antichute de qualité ABS Safety, fabriquées selon les méthodes de production les plus modernes. Les solutions de sécurité que nous avons mises au point sont fabriquées dans notre nouvel atelier de production de plus de 2 000 m² de surface.

Notre gamme est vaste : nous sommes en mesure de vous proposer plus de 100 points d'ancrage, composants de lignes de vie et garde-corps. Ainsi, les produits ABS Safety couvrent la quasi-totalité des possibilités d'utilisation de protections antichute professionnelles.

Notre promesse : la sécurité certifiée !

Les dispositifs d'ancrage ABS Safety sont fabriqués selon les normes et stipulations actuelles. La sécurité offerte par nos produits est sévèrement surveillée par des organismes de contrôle indépendants tels que DEKRA Testing and Certification GmbH et le KIT, l'Institut de Technologie de Karlsruhe.

Nos produits, tels que les points d'ancrage, les crochets pour toitures et les supports de systèmes sont testés sur notre tour de chute à la pointe de la technologie sous toutes les coutures. Des caméras ultra modernes et des capteurs documentent le comportement exact de nos solutions de sécurité sous la contrainte d'une chute.

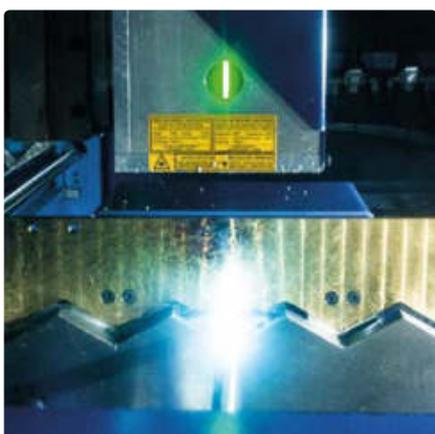

Votre spécialiste pour les solutions individuelles

Notre production indépendante est non seulement la garantie d'une bonne performance de livraison mais permet également une flexibilité exceptionnelle. Étant donné que nous gérons nous-mêmes la chaîne de production, nous réagissons rapidement à vos souhaits et à vos exigences et pouvons ainsi fabriquer de nombreux articles tout spécialement pour vous.

En tant que client OEM, vous recevez même nos produits testés et homologués avec votre propre marque ou le nom de votre entreprise. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements sur notre gamme.




ABS
Engineering of Excellence

ABS
VA17-2480
X-400-290-8X9
702237



BETON
BÉTON

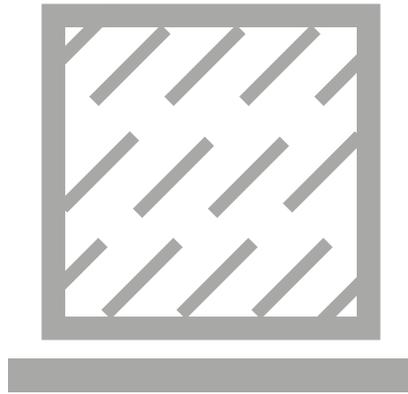

Absturzsicherung für Betonuntergründe Protection antichute pour infrastructures en béton

Für Beton, Mauerwerk oder Stein haben wir eine Vielzahl an Anschlagpunkten im Programm. Sie sind fast ausschließlich aus hochwertigem Edelstahl hergestellt, witterungsbeständig gekennzeichnet und werden grundsätzlich nach den aktuellen Normen geprüft. Ob mit Verbundmörtel oder Schwerlastankern befestigt, gekontert oder mit Spezialspreizdübeln einfach in den Beton eingeschlagen – zu jedem Ihrer Einsatzfelder bieten wir eine zuverlässige Absturzsicherung an. Auch Hohlräume, Naturstein oder Porenbeton stellen für unsere Produkte kein Problem dar. Anschlageinrichtungen von ABS Safety bieten variable Überstände und Gewindelängen. Mit speziellen Winkeln sind auch seitliche Montagen möglich. Viele unserer Anschlagpunkte können zudem mit Stützrohren ausgestattet werden. Auf diese Weise verstärkt, werden sie als Eckstützen und Endhalter in Seilsicherungssystemen eingesetzt. Für jede Architektur finden Sie in unserem Sortiment die passende Sicherungslösung.

Pour le béton, les ouvrages de maçonnerie ou la pierre, nous proposons une vaste gamme de points d'ancrage. Fabriqués quasiment entièrement en acier inoxydable hautement qualitatifs, ils portent un marquage résistant aux intempéries et sont toujours testés selon les normes en vigueur. Qu'ils soient fixés avec du mortier composite ou par des ancrages pour charges lourdes, contre-bloqués ou bien simplement enfoncés dans le béton avec des chevilles à expansion spéciales, nous vous offrons une protection antichute fiable pour chacune de vos applications. Les espaces creux, la pierre naturelle ou bien encore le béton cellulaire ne posent aucun problème à nos produits. Les points d'ancrage ABS Safety sont disponibles pour divers dépassements avec filetages de différentes longueurs. Grâce à des coudes spéciaux, des montages latéraux sont également possibles. De plus, bon nombre de nos points d'ancrage peuvent être équipés de douilles de renfort et peuvent alors être utilisés en tant qu'éléments d'angle et d'extrémité sur les lignes de vie. Pour chaque architecture, notre palette de produits vous permet de trouver la solution antichute idéale.

ABS-Lock[®] III-BE

einschlagen / À enfoncer

optional / Accessoire



Einschlaghilfe BE / Aide à l'enfoncement BE

> Einschlaghilfe aus Edelstahl. Schützt Gewinde vor Beschädigung durch Hammerschläge.
> Aide à l'enfoncement en acier inox. Protège le filetage contre les dommages potentiels causés par les coups de marteau

Gruppe A / Groupe A

L3-BE-EH

optional / Accessoire



Einschlaghilfe BE Pro / Aide à l'enfoncement BE Pro

> Bohrhammer Einschlaghilfe (M6-M16) mit SDS-plus Schaft.
> Foret marteau d'aide à l'enfoncement (M6-M16) avec tige SDS-plus

Gruppe B / Groupe B

L3-BE-16P-EH



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Flachdächer, wird einfach in Bohrloch eingeschlagen. Montageaufwand unter 2 Minuten. Empfehlung: Montage mit der Einschlaghilfe zum Schutz von Gewinde und Data Matrix Code (1 Einschlaghilfe gratis pro 10 St. ABS-Lock III-BE).

>>> Point d'ancrage en acier inox (Ø 16 mm) pour toits plats, à enfoncer dans un alésage, tout simplement. Monté en moins de 2 minutes. Conseil : montage avec l'aide à l'enfoncement pour protéger le filetage et le Data Matrix Code (1 aide à l'enfoncement gratuite pour chaque achat de 10 pcs. ABS-Lock III-BE).

L3-BE-300 = L3-BE-[300mm Überstand]
L3-BE-300 = L3-BE-[dépassement 300 mm]

Gruppe A / Groupe A

L3-BE-300
L3-BE-400
L3-BE-500
L3-BE-600
L3-BE-700
L3-BE-800

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ)
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **Beton ≥ C20/25**
Béton ≥ C20/25
- **in wenigen Minuten installiert**
Installation en quelques minutes
- **optional: Edelstahl-Einschlaghilfe**
Accessoire : aide à l'enfoncement en acier inox

ABS-Lock® III-BE Pro

einschlagen / À enfoncer

optional / Accessoire




Einschlaghilfe BE Pro / Aide à l'enfoncement BE Pro

- > Bohrhammer Einschlaghilfe (M6-M16) mit SDS-plus Schaft.
- > Foret marteau d'aide à l'enfoncement (M6-M16) avec tige SDS-plus

Gruppe B / Groupe B

L3-BE-16P-EH

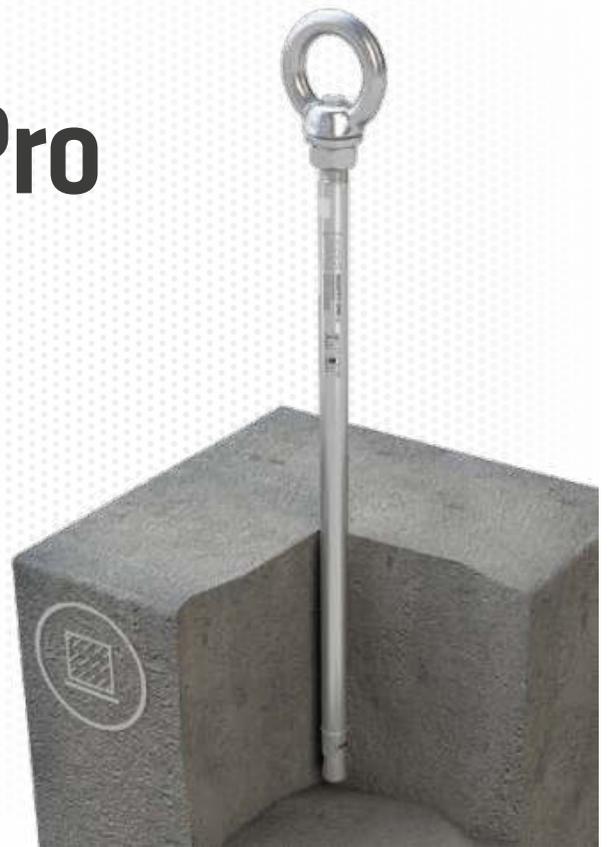

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Flachdächer. Der integrierte Spezialdübel spreizt sich automatisch durch ein Drehmoment, das am Anschlagpunktkopf aufgebracht wird. Einfache jährliche Wartung dank Drehmomentkontrolle.

>>> Point d'ancrage en acier inoxydable (Ø 16 mm) pour toits plats. La cheville spéciale intégrée s'écarte automatiquement par l'application d'un couple de serrage sur l'extrémité supérieure du point d'ancrage. Entretien annuel facile grâce au contrôle du couple de serrage.

- Europäische Technische Bewertung (ETA)
Évaluation Technique Européenne (ETA)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Beton ≥ C20/25
Béton ≥ C20/25
- in wenigen Minuten installiert
Installation en quelques minutes
- optional: Einschlaghilfe
Accessoire : aide à l'enfoncement

L3-BE-PRO-200-16 = L3-BE-PRO-[200mm Überstand]-16
L3-BE-PRO-200-16 = L3-BE-PRO-[dépassement 200 mm]-16

Gruppe A / Groupe A

L3-BE-PRO-200-16
L3-BE-PRO-300-16
L3-BE-PRO-400-16
L3-BE-PRO-500-16
L3-BE-PRO-600-16
L3-BE-PRO-700-16
L3-BE-PRO-800-16

ABS-Lock® III-BE Pro-24

einschlagen / À enfoncer

optional / Accessoire



Einschlaghilfe BE Pro-24 / Aide à l'enfoncement BE Pro-24

- > Bohrhammer Einschlaghilfe (SW20) mit SDS-plus Schaft.
- > Foret marteau d'aide à l'enfoncement (SW20) avec tige SDS-plus

Gruppe B / Groupe B

L3-BE-24P-EH



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 24mm). Einsatz in Seilsicherungssystemen als Alternative zu SR Produkten. Der integrierte Spezialdübel spreizt sich automatisch durch ein Drehmoment, das am Anschlagpunktkopf aufgebracht wird. In wenigen Minuten installiert.

>>> Point d'ancrage en acier inoxydable (Ø 24 mm). Utilisation dans les lignes de vie en alternative aux produits SR. La cheville spéciale intégrée s'écarte automatiquement par l'application d'un couple de serrage sur l'extrémité supérieure du point d'ancrage. Installé en quelques minutes.

L3-BE-PRO-200-24 = L3-BE-PRO-[200mm Überstand]-24
L3-BE-PRO-200-24 = L3-BE-PRO-[dépassement 200 mm]-24

Gruppe A / Groupe A

L3-BE-PRO-200-24
L3-BE-PRO-300-24
L3-BE-PRO-400-24
L3-BE-PRO-500-24
L3-BE-PRO-600-24
L3-BE-PRO-700-24
L3-BE-PRO-800-24
L3-BE-PRO-900-24
L3-BE-PRO-1000-24

- **Europäische Technische Bewertung (ETA)**
Évaluation Technique Européenne (ETA)
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **Beton ≥ C20/25**
Béton ≥ C20/25
- **Einfache jährliche Wartung dank Drehmomentkontrolle**
Entretien annuel facile grâce au contrôle du couple de serrage.
- **Ohne zusätzliche Verstärkung geeignet zur Montage von Kurven und Endterminals in Seilsicherungssystemen**
Adapté au montage de courbes et d'éléments terminaux de lignes de vie sans renforcement supplémentaire



ABS-Lock® III-B

einkleben / À sceller



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Dachfläche, Wand, Fassade oder Montage über dem Kopf. Wird mit Verbundmörtel WIT-UH-300 (ZU-1000A) im Beton befestigt.

>>> Point d'ancrage en acier inox (Ø 16 mm) pour toiture, mur, façade et montage sur plafond. À fixer dans le béton par du mortier composite WIT-UH-300 (ZU-1000A)

L3-B-50-80 = L3-B-[50mm Überstand]-[80mm Einbautiefe]
L3-B-50-80 = L3-B-[dépassement 50 mm]-[profondeur de montage 80 mm]

Gruppe A / Groupe A

L3-B-0-100

L3-B-0-XXX

L3-B-50-80

L3-B-100-80

L3-B-200-80

L3-B-300-80

L3-B-400-80

L3-B-500-80

L3-B-600-80

L3-B-XXX-80

■ allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)

Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ)

■ DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

■ Beton ≥ C20/25

Béton ≥ C20/25

■ optional: Verbundmörtel ZU-1000A

Accessoire : mortier composite ZU-1000A

■ Achtung: Für Verwendung in Seilsicherungssystemen als Eckstütze oder Endhalter: Nachfrage ABS.

Attention : pour utilisation sur ligne de vie en tant que support d'angle ou terminal : consulter ABS

ABS-Lock® III- SEITL-65-B

einkleben / À sceller



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Beton, seitliche Montage mit Winkelplatte. 2 Ankerstangen (250mm) werden mit Verbundmörtel WIT-VM-250 (ZU-1000) im Beton befestigt. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

>>> Point d'ancrage en acier inox (Ø 16 mm) sur béton, montage latéral avec plaque d'angle. 2 tiges d'ancrage (250 mm) sont fixées dans le béton par du mortier composite WIT-VM-250 (ZU-1000). Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable

L3-B-SEITL-300-65 = L3-B-SEITL-[300mm Überstand]-[65mm Loch bis Träger]

L3-B-SEITL-300-65 = L3-B-SEITL-[dépassement 300 mm]-[65 mm du trou au support]

Gruppe A / Groupe A

L3-B-SEITL-300-65

L3-B-SEITL-400-65

L3-B-SEITL-500-65

L3-B-SEITL-600-65

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

- seitliche Befestigung mit Winkelplatte
Fixation latérale avec plaque d'angle

- Beton ≥ C20/25
Béton ≥ C20/25

- optional: Verbundmörtel ZU-1000
Accessoire : mortier composite ZU-1000

- Montage auch in Holz und Stahl möglich
Montage possible également sur bois et acier

ABS-Lock® III- SEITL-SR-B

einkleben / À sceller



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) mit verschraubtem Stützrohr (Ø 42mm) für Beton, seitliche Montage mit Winkelplatte. 2 Ankerstangen (250mm) werden mit Verbundmörtel WIT-VM-250 (ZU-1000) im Beton befestigt. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

>>> Point d'ancrage en acier inox (Ø 16 mm) sur béton avec douille de renfort vissée (Ø 42 mm), montage latéral avec plaque d'angle. 2 tiges d'ancrage (250 mm) sont fixées dans le béton par du mortier composite WIT-VM-250 (ZU-1000). Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable

L3-B-SEITL-300-SR = L3-B-SEITL-[300mm Überstand]-SR

L3-B-SEITL-300-SR = L3-B-SEITL-[dépassement 300 mm]-SR

Gruppe A / Groupe A

L3-B-SEITL-300-SR

L3-B-SEITL-400-SR

L3-B-SEITL-500-SR

L3-B-SEITL-600-SR

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

- seitliche Befestigung mit Winkelplatte
Fixation latérale avec plaque d'angle

- Beton ≥ C20/25
Béton ≥ C20/25

- optional: Verbundmörtel ZU-1000
Accessoire : mortier composite ZU-1000

- Montage auch in Holz und Stahl möglich
Montage possible également sur bois et acier

ABS-Lock® III-R

einkleben / À sceller



>>> Frei drehbarer Edelstahl-Anschlagpunkt für Wand, Boden, Fassade oder Montage über dem Kopf. Gewinde (M16) 80mm lang. Wird mit Verbundmörtel WIT-VM-250 (ZU-1000) im Beton befestigt. Standardfarbe: Gelb (RAL 1003); weitere Farben (und Preise) auf Anfrage.

>>> Point d'ancrage rotatif en acier inox pour mur, sol, façade et montage sur plafond. Filetage (M16) long. 80 mm. À fixer dans le béton par du mortier composite WIT-VM-250 (ZU-1000). Couleur standard : jaune (RAL 1003) ; autres couleurs (et prix) sur demande

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/ TS 16415:2017
EN 795:2012, A + CEN/ TS 16415:2017
- DIN EN 50308:2004 (max. 2 Personen)
EN 50308:2004 (2 personnes maxi.)
- frei drehbare Ringöse
Œillet rotatif
- Beton \geq C20/25
Béton \geq C20/25
- optional: Verbundmörtel ZU-1000
Accessoire : mortier composite ZU-1000

L3-B-0-80-R-M16 = L3-B-[80mm Gewindelänge]-R-[M16-Gewinde]
L3-B-0-80-R-M16 = L3-B-[longueur du filetage 80 mm]-R-[filet M16]

Gruppe A / Groupe A

L3-B-0-80-R-M16



ABS-Lock® X-SR-B-AS

Einschlagdübel / À enfoncer



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt für Beton, mit stärkerer Grundplatte (150 x 150mm) und verschweißtem Stützrohr (Ø 42mm). Zum Abseilen von 1 Person geeignet. Einfache Befestigung mit 4 Einschlagdübeln. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

>>> Point d'ancrage en acier inox pour béton, avec embase renforcée (150 x 150 mm) et douille de renfort soudée (Ø 42 mm) apte à la descente en rappel d'1 personne. Fixation facile avec 4 chevilles à enfoncer. Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable

■ **Anschlageinrichtung (3 Personen) + Abseilpunkt (1 Person)**

Dispositif d'ancrage (3 personnes) + point de descente en rappel (1 personne)

■ **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**

DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

■ **Beton ≥ C20/25**

Béton ≥ C20/25

■ **ab 70mm Einbautiefe**

Dès profondeur de montage de 70 mm

LX-SR-B-AS-350 = LX-SR-B-AS-[350mm Überstand]

LX-SR-B-AS-350 = LX-SR-B-AS-[dépassement 350 mm]

Gruppe A / Groupe A

LX-SR-B-AS-350

LX-SR-B-AS-500

LX-SR-B-AS-700

ABS-Lock® X-SR-HD-AS

Einschlagdübel / Cheville à enfoncer



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt für Beton-Hohldecken ≥ C45/55 (B55) mit fest verschweißtem Stützrohr (Ø 42mm). Absturzsicherung für bis zu 3 Personen. Auch zum Abseilen von 1 Person geeignet. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

>>> Point d'ancrage en acier inox pour planchers alvéolaires en béton ≥ C45/55 (B55) avec douille de renfort soudée (Ø 42 mm). Protection antichute pour jusqu'à 3 personnes. Également adapté pour la descente en rappel d'une personne. Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable.

■ **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**

DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

■ **Adapterplatte f. Hohldecken + verschweißtes Stützrohr**

Platine adaptatrice pour planchers alvéolaires + douille de renfort soudée

■ **Spiegelstärke min. 25 mm**

Épaisseur mini. de la surface de pose : 25 mm

■ **mit 8 beigefügten Spreizdübeln befestigt**

Fixation par 8 chevilles à expansion fournies

■ **Befestigung in den Hohlräumen und im Vollmaterial möglich**

Fixation possible dans les alvéoles comme dans du matériau plein

LX-SR-HD-AS-350 = LX-SR-HD-AS-[350mm Überstand]

LX-SR-HD-AS-350 = LX-SR-HD-AS-[dépassement 350 mm]

Gruppe A / Groupe A

LX-SR-HD-AS-350

LX-SR-HD-AS-500

LX-SR-HD-AS-700



ABS-Lock® X-SR-B

Einschlagdübel / À enfoncer



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt für Beton, mit Grundplatte (150 x 150mm) und verschweißstem Stützrohr (Ø 42mm). Einfache Befestigung mit 4 Einschlagdübeln. Sondermaße auf Anfrage. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

>>> Point d'ancrage en acier inox pour béton, avec embase (150 x 150 mm) et douille de renfort soudée (Ø 42 mm). Fixation facile avec 4 chevilles à enfoncer. Dimensions spéciales sur demande. Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable

LX-SR-B-300 = LX-SR-B-[300mm Überstand]
LX-SR-B-300 = LX-SR-B-[dépassement 300 mm]

Gruppe A / Groupe A

LX-SR-B-300
LX-SR-B-400
LX-SR-B-500
LX-SR-B-600
LX-SR-B-700
LX-SR-B-800
LX-SR-B-XXX

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ)
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **Beton ≥ C20/25**
Béton ≥ C20/25
- **ab 65mm Einbautiefe**
Dès profondeur de montage de 65 mm

ABS-Lock® X-SR-B-A

einkleben / À sceller



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt für Beton, mit Grundplatte (150 x 150mm) und verschweißstem Stützrohr (Ø 42mm). 4 Ankerstangen werden mit Verbundmörtel WIT-VM-250 (ZU-1000) im Beton befestigt. Für nicht aufgeführte Betongüten erfolgt der Nachweis über Zugversuche. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

>>> Point d'ancrage en acier inox pour béton, avec embase (150 x 150 mm) et douille de renfort soudée (Ø 42 mm). 4 tiges d'ancrage sont fixées dans le béton par du mortier composite WIT-VM-250 (ZU-1000). Pour les qualités de béton non mentionnées, l'attestation est effectuée par des essais de traction. Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable

LX-SR-B-300-A = LX-SR-B-[300mm Überstand]-A
LX-SR-B-300-A = LX-SR-B-[dépassement 300 mm]-A

Gruppe A / Groupe A

LX-SR-B-300-A
LX-SR-B-400-A
LX-SR-B-500-A
LX-SR-B-600-A
LX-SR-B-700-A
LX-SR-B-800-A
LX-SR-B-XXX-A

- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **Grundplatte + verschweißtes Stützrohr**
Embase + douille de renfort soudée
- **Beton ≥ C20/25**
Béton ≥ C20/25
- **ab 60mm Einbautiefe**
Dès profondeur de montage de 60 mm
- **optional: Verbundmörtel ZU-1000**
Accessoire : mortier composite ZU-1000



ABS-Lock® X-SR-HD

Hohldecken / Planchers alvéolaires



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt für Beton-Hohldecken, mit Grundplatte (150 x 150mm) und verschweißtem Stützrohr (Ø 42mm). Befestigung mit 4 Hohlriemenankern (Spreizdübeln V4A). Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Point d'ancrage en acier inox pour planchers alvéolaires en béton, avec embase (150 x 150 mm) et douille de renfort soudée (Ø 42 mm). Fixation avec 4 ancrages pour planchers alvéolaires (chevilles à expansion V4A). Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable

LX-SR-HD-300 = LX-SR-HD-[300mm Überstand]
LX-HD-300 = LX-HD-[dépassement 300 mm]

Gruppe A / Groupe A

LX-SR-HD-300
LX-SR-HD-400
LX-SR-HD-500
LX-SR-HD-600
LX-SR-HD-700
LX-SR-HD-800
LX-SR-HD-XXX

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ)
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **Beton-Hohldecken ≥ C45/55**
Planchers alvéolaires en béton ≥ C45/55
- **Befestigung in den Hohlräumen und im Vollmaterial möglich**
Fixation possible dans les alvéoles comme dans du matériau plein
- **Spiegelstärke min. 25mm**
Épaisseur mini. de la surface de pose : 25 mm



ABS-Lock® X-Durch

Konterplatte / Contre-plaque

optional / Accessoire



ABS-Lock® X-Durch Sleeve

- > Montagehilfe um Grundplatte durchs Bohrloch hochzuziehen.
- > Aide au montage pour placer l'embase par l'alésage pratiqué

Gruppe C / Groupe C

ZU-LX-DURCH



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt mit verschraubtem Stützrohr (Ø 42mm), Grund- (200 x 200mm) und Konterplatte (100 x 100mm). Montage durch Decken, Fassaden, Hohlprofile und Leichtbeton. Bei Bestellung Klemmbereich angeben! Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

>>> Point d'ancrage en acier inox avec douille de renfort vissée (Ø 42 mm), embase (200 x 200 mm) et contre-plaque (100 x 100 mm). Montage au travers de plafonds, de façades, de profilés creux et de béton léger. Indiquer la largeur de prise en étau à la commande ! Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/ TS 16415:2017
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/ TS 16415:2017
- durch Decken, Hohlprofile und Leichtbeton
Au travers de plafonds, de profilés creux et de béton léger
- optional: Montagehilfe ABS-Lock® X-Durch Sleeve
Accessoire : aide au montage douille ABS-Lock® X-Durch (en option)

LX-DURCH-300 = LX-DURCH-[300mm Überstand]
LX-DURCH-300 = LX-DURCH-[dépassement 300 mm]

Gruppe A / Groupe A

LX-DURCH-300
LX-DURCH-400
LX-DURCH-500
LX-DURCH-600
LX-DURCH-XXX



ABS-Lock® X-Klemm-B

Konterplatte / Contre-plaque



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Betonträger, mit Grund- und Konterplatte (200 x 200mm). Wird um Träger geklemmt, Trägerbreite max. 150mm. Sondermaße auf Anfrage. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

>>> Point d'ancrage en acier inox (Ø 16 mm) pour poutre en béton, avec embase et contre-plaque (200 x 200 mm). Prise en étau de la poutre, largeur maxi. de la poutre 150 mm. Dimensions spéciales sur demande. Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable

LX-B-KLEMM-150 = LX-B-KLEMM-[150mm Überstand]
LX-B-KLEMM-150 = LX-B-KLEMM-[dépassement 150 mm]

Gruppe A / Groupe A
LX-B-KLEMM-150
LX-B-KLEMM-300
LX-B-KLEMM-400
LX-B-KLEMM-500
LX-B-KLEMM-XXX

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ)
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- **mit Konterplatte um Träger geklemmt**
Avec contre-plaque pour prise en étau de la poutre
- **weitere Trägergrößen auf Anfrage**
Autres dimensions de poutres sur demande
- **Montage auch bei Holz und Stahl möglich**
Montage possible également sur bois et acier

ABS-Lock® X-Y

einkleben / À sceller



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Leichtbeton/Porenbeton, mit Grundplatte (370 x 370mm). 8 Ankerstangen werden mit Verbundmörtel WIT-VM-250 (ZU-1000) im Beton befestigt. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

>>> Point d'ancrage en acier inox (Ø 16 mm) pour béton léger/cellulaire, avec embase (370 x 370 mm). 8 tiges d'ancrage sont fixées dans le béton par du mortier composite WIT-VM-250 (ZU-1000). Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable

LX-Y-300 = LX-Y-[300mm Überstand]
LX-Y-300 = LX-Y-[dépassement 300 mm]

Gruppe A / Groupe A
LX-Y-300
LX-Y-400
LX-Y-500
LX-Y-600

- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- **Porenbeton ≥ P 3.3**
Béton cellulaire ≥ P 3.3
- **optional: Verbundmörtel ZU-1000**
Accessoire : mortier composite ZU-1000

ABS-Lock® IV-B

einkleben / À sceller



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Gewinde M12), mit Verbundmörtel WIT-VM-250 (ZU-1000) im Beton befestigt.

>>> Point d'ancrage en acier inox (filetage M12) à fixer dans le béton avec le mortier composite WIT-VM-250 (ZU-1000)

- **DIN EN 795:2012, A**
DIN EN 795:2012, A
- **Beton ≥ C20/25**
Béton ≥ C20/25
- **optional: Verbundmörtel ZU-1000**
Accessoire : mortier composite ZU-1000



L4-B-100 = L4-B-[100mm Gewindelänge]
L4-B-100 = L4-B-[longueur de filetage 100 mm]

Gruppe A / Groupe A

L4-B-100

ABS-Lock® V-B

Einschlagdübel / À enfoncer



>>> Unauffälliger Edelstahl-Anschlagpunkt für Beton, mit Einschlagdübel (M10) im Beton befestigt. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

>>> Point d'ancrage discret en acier inox pour béton, à fixer dans le béton par une cheville à enfoncer (M10) Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable

- **DIN EN 795:2012, A**
DIN EN 795:2012, A
- **klein und unauffällig**
Petit et discret
- **Beton ≥ C20/25**
Béton ≥ C20/25



Gruppe A / Groupe A

L5-B

ABS-Lock® II

einkleben / À sceller



>>> Edelstahlrohrhülse (variable Längen) für abnehmbaren Anschlagpunkt ABS-Lock® I, zum Einkleben in Beton. Inkl. Stopfen und Abdeckung aus Kunststoff. Optional: Abdeckung aus Edelstahl.

>>> Douille de montage en acier inox (longueurs variables) pour point d'ancrage amovible ABS-Lock® I, à sceller dans du béton. Bouchon et couvercle en matière plastique compris. Accessoire : couvercle en acier inox



L2-B-100 = L2-B-[100mm Länge]
L2-B-100 = L2-B-[longueur 100 mm]

Gruppe A / Groupe A

L2-B-100
L2-B-125
L2-B-150
L2-B-200
L2-B-250
L2-B-300

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ)
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **Beton ≥ C20/25**
Béton ≥ C20/25
- **optional: Verbundmörtel ZU-1000**
Accessoire : mortier composite ZU-1000

ABS-Lock® II-C

einbetonieren / À bétonner



>>> Edelstahlrohrhülse mit passendem Einbetonierzubehör (Mutter und Kunststoff-Fixierungshilfe) für abnehmbaren Anschlagpunkt ABS-Lock® I. Inkl. Stopfen und Abdeckung aus Kunststoff. Optional: Abdeckung aus Edelstahl.

>>> Douille de montage en acier inoxydable avec accessoires pour bétonnage (écrou et aide à la fixation en matière plastique) pour point d'ancrage amovible ABS-Lock® I. Bouchon et couvercle en matière plastique compris. Accessoire : couvercle en acier inox.



L2-C-100 = L2-C-[100mm Länge]
L2-C-100 = L2-C-[longueur 100 mm]

Gruppe A / Groupe A

L2-C-100

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ)
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

optional / Accessoire



Verbundmörtel WIT / Mortier composite WIT

> Zweikomponentenmörtel (Varianten VM-250 & UH-300) für Beton und Mauerwerk, inkl. Mischdüsen. Für Auspresspistole WIT (ZU-1003). Kartusche mit 330ml für ca. 10 Klebungen.

> Mortier à deux composants (Varianten VM-250 & UH-300) pour béton et ouvrages de maçonnerie, y compris buses mélangeuses. Pour pistolet injecteur WIT (ZU-1003). Cartouche avec 330 ml pour sceller env. 10 fois.

Gruppe B / Groupe B

ZU-1000 (VM-250)

ZU-1000A (UH-300)

optional / Accessoire



Auspresspistole WIT / Pistolet injecteur WIT

> Auspresspistole für Verbundmörtel WIT-VM-250 (ZU-1000 & ZU-1000A).

> Pistolet injecteur pour mortier composite WIT-VM-250 (ZU-1000 & ZU-1000A)

Gruppe B / Groupe B

ZU-1003

optional / En option



ABS Drill-B

> Qualitäts-Hammerbohrer mit 4-Schneiden-Kopf und SDS-Schaft.

> Foret marteau haute qualité avec tête à 4 tranchants et tige SDS

Gruppe - / Groupe -

WE-DRILL-B-10X150

WE-DRILL-B-12X160

WE-DRILL-B-16X160

WE-DRILL-B-16X550

WE-DRILL-B-18X200

WE-DRILL-B-18X400

WE-DRILL-B-24X400

WE-DRILL-B-24X400M



METALLDACH

TOIT MÉTALLIQUE



Absturzsicherung für Metaldächer

Protection antichute pour toits métalliques

Anschlageinrichtungen auf Stahlblech mit einer Stärke von nur 0,45 Millimetern? Und das gleich für 3 Personen? Mit unseren Absturzsicherungen ist das kein Problem. Dank hochwertiger Edelstahlgrundplatten leiten unsere Sicherheitsprodukte die Fallkräfte optimal in die Dachhaut ab. Spezielle Kippdübel sorgen dabei für den nötigen Halt.


Um die Installation unserer Systeme noch leichter zu gestalten, haben wir für Sie zudem Lösungen entwickelt, die mit Blindnieten einfach von oben auf die Dachhaut genietet werden. Das erspart aufwändige Eingriffe in die Isolierschichten und Dämmung von Sandwichdächern. Auch diese Systeme können natürlich bei Bedarf in Seilsicherungssysteme integriert werden.

Des dispositifs d'ancrage sur de la tôle d'acier de 0,45 mm d'épaisseur seulement ? Et pour 3 personnes qui plus est ? Aucun problème pour nos protections antichute. Grâce à des embases hautement qualitatives en acier inoxydable, nos produits antichute transmettent les forces de chute de manière optimale à la couverture du toit. Des goujons basculants spéciaux assurent le maintien nécessaire.

Pour rendre l'installation de nos systèmes encore plus facile, nous avons mis au point pour vous des solutions pouvant être fixées par le haut dans la couverture du toit par des rivets borgnes, ce qui évite des interventions complexes sur les couches isolantes et sur l'isolation des toitures en panneaux sandwich. Il va de soi que ces systèmes peuvent être intégrés eux aussi à des lignes de vie en cas de besoin.

ABS-Lock® X-T

Kippdübel / Goujon basculant

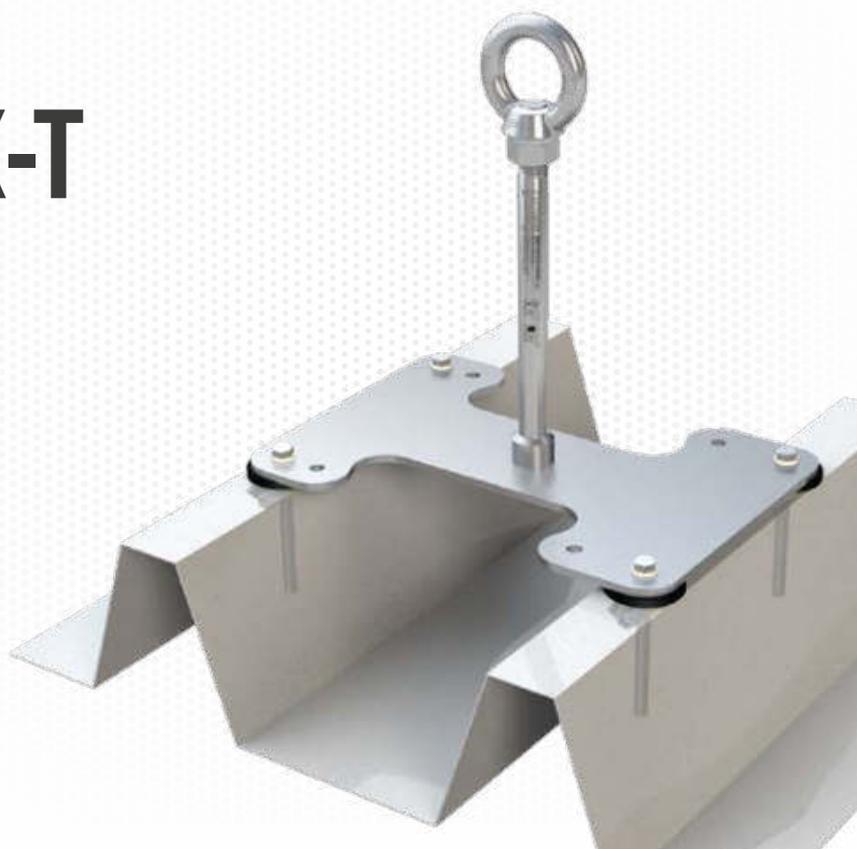

>>> **Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Trapezbleche; mit Grundplatte (290 x 200mm). Befestigung mit 4 Spezialkippdübeln komplett von oben. Inkl. Befestigungsset.**

>>> Point d'ancrage en acier inox (Ø 16 mm) pour tôles trapézoïdales avec embase (290 x 200 mm). Fixation entièrement par le haut par 4 goujons basculants spéciaux. Livré avec matériel de fixation

*LX-T-150 = LX-T-[150mm Überstand] / * = keine bauaufsichtliche Zulassung
LX-T-150 = LX-T-[dépassement 150 mm] / * = sans homologation de l'organisme de surveillance de la construction*

Gruppe A / Groupe A

LX-T-150*
LX-T-300
LX-T-400
LX-T-500
LX-T-600
LX-T-150-SR*
LX-T-300-SR
LX-T-400-SR
LX-T-500-SR
LX-T-600-SR

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ)
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **Trapezblech, Stahl ab 0,5mm (0,63mm nach abZ Vorgabe)**
Tôle trapézoïdale, acier à partir de 0,5 mm
- **Lochabstand 180-250mm**
Écart des trous 180 à 250 mm

ABS-Lock® X-T-21

Kippdübel / Goujon basculant



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Warmdächer, mit Grundplatte (290 x 200mm). Einfache Befestigung mit 4 vormontierten Spezialkippdübeln, die von oben durch die Grundplatte gesteckt werden. Inkl. Befestigungsset.

>>> Point d'ancrage en acier inox (Ø 16 mm) pour toitures chaudes, avec embase (290 x 200 mm). Fixation facile avec 4 goujons basculants spéciaux prémontés à insérer par le haut dans l'embase. Matériel de fixation fourni.

LX-T-300-21 = LX-T-[300mm Überstand]-21
LX-T-300-21 = LX-T-[dépassement 300 mm]-21

Gruppe A / Groupe A
LX-T-300-21
LX-T-400-21
LX-T-500-21
LX-T-600-21
LX-T-300-21-SR
LX-T-400-21-SR
LX-T-500-21-SR
LX-T-600-21-SR

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ)
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- **Trapezblech, Stahl ab 0,63mm**
Tôle trapézoïdale, acier à partir de 0,63 mm
- **Lochabstand 180-250mm**
Écart des trous 180 à 250 mm
- **Vormontiertes Kippdübel-Set**
Kit de goujons basculants prémontés



ABS-Lock® X-SW

Kippdübel / Goujon basculant



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Sandwichbleche, mit Grundplatte (372 x 200mm). Befestigung mit 4 Spezialkippdübeln komplett von oben. Inkl. Befestigungsset.

>>> Point d'ancrage en acier inox (Ø 16 mm), pour panneaux sandwich, avec embase (372 x 200 mm). Fixation entièrement par le haut par 4 goujons basculants spéciaux. Livré avec matériel de fixation

LX-SW-150 = LX-SW-[150mm Überstand]
LX-SW-150 = LX-SW-[dépassement 150 mm]


Gruppe A / Groupe A
LX-SW-150
LX-SW-300
LX-SW-400
LX-SW-300-SR

- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- **Sandwich- und Trapezblech (negativ)**
Panneau sandwich et tôle trapézoïdale (pose négative)
- **Stahl ab 0,5mm**
Acier à partir de 0,5 mm
- **Lochabstand 280-333mm**
Écart des trous 280 à 333 mm



ABS-Lock[®] X-SW-6

einschrauben / À visser

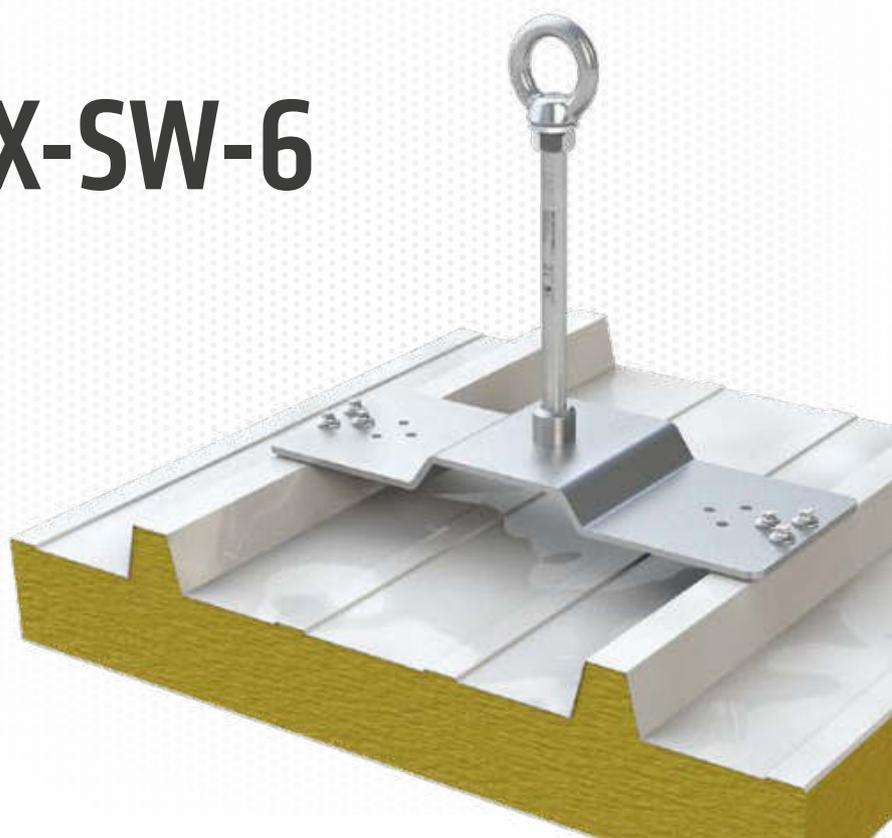

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) mit Grundplatte für Sandwichbleche. Wird in der tragenden Unterkonstruktion verschraubt (Holzbalken oder Z-Pfette).

>>> Point d'ancrage en acier inoxydable (Ø 16 mm) avec embase pour panneaux sandwich. À visser dans l'infrastructure portante (poutre en bois ou panne Z).

LX-SW-6-[Überstand]-[Schraubenlänge]
LX-SW-6-[dépassement]-[longueur de vis]

Gruppe A / Groupe A


LX-SW-6-150-160
LX-SW-6-150-180
LX-SW-6-150-220
LX-SW-6-150-280
LX-SW-6-300-160
LX-SW-6-300-180
LX-SW-6-300-220
LX-SW-6-300-280
LX-SW-6-400-160
LX-SW-6-400-180
LX-SW-6-400-220
LX-SW-6-400-280

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Lochabstand 250mm / 333mm
Écart des trous 250 mm / 333 mm
- Elementdicke Ihres Untergrundes bei Bestellung angeben
Indiquer l'épaisseur de vos éléments d'infrastructure à la commande
- Inkl. passendem Befestigungsset.
Y compris kit de fixation approprié



ABS-Lock® X-Rivet

festnieten / À riveter

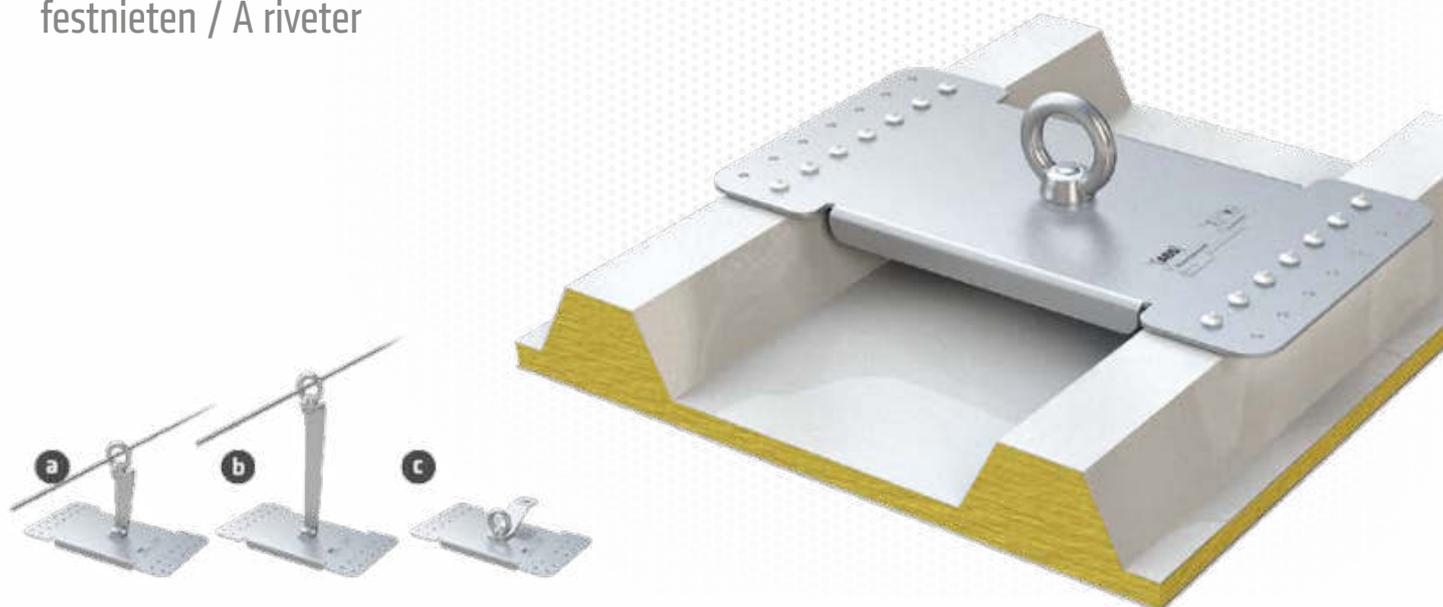

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt in 2 verschiedenen Grundplatten erhältlich für unterschiedliche Sickenabstände. Befestigung mit wasserdichten Blindnieten aus Edelstahl von oben. Auch als Zwischenstütze (ZW) oder T-Kreuzung für Seilsicherungssysteme erhältlich: a = Stütze 150mm hoch; b = Stütze 350mm hoch; c = Lasche für T-Kreuzung. Inkl. Befestigungsmaterial.

>>> Point d'ancrage en acier inox disponible avec 2 embases différentes pour diverses nervures. Fixation par le dessus avec des rivets borgnes en acier inox étanches à l'eau. Disponible également comme support intermédiaire (ZW) ou comme croisement en T pour lignes de vie : a = support hauteur 150 mm ; b = support hauteur 350 mm ; c = patte pour croisement en T. Matériel de fixation

LX-SW-N-250-ZW-350 = LX-SW-N-[180-250mm Sicke-Sicke]-ZW-[Stütze 350mm]
 LX-SW-N-250-ZW-350 = LX-SW-N-[écart nervure-nervure 180 à 250 mm]-ZW-[support 350 mm]

Gruppe A / Groupe A

LX-SW-N-250
LX-SW-N-250-ZW (a)
LX-SW-N-250-ZW-350 (b)
LX-SW-N-333
LX-SW-N-333-ZW (a)
LX-SW-N-333-ZW-350 (b)
SY-1031-35 (c)

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/ TS 16415:2017
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/ TS 16415:2017
- Sandwich- und Trapezblech (Kaltdach)
Panneau sandwich et tôle trapézoïdale (toiture froide)
- Stahl ab 0,45mm; Aluminium ab 0,8mm
Acier à partir de 0,45 mm ; aluminium à partir de 0,8 mm
- Lochabstand 180-250mm / 280-333mm
Écart des trous 180 à 250 mm / 280 à 333 mm

ABS-Lock® X-Flat

festnieten / À riveter



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt für Container. Extrem flach, Container bleiben problemlos stapelbar. Errichtung eines temporären Seilsicherungssystems durch 2 ABS-Lock® X-Flat in Kombination mit ABS Lanyard möglich. Befestigung mit 14 wasserdichten Blindnieten von oben. Integriertes Dichtband schützt vor eindringender Feuchtigkeit. Inkl. Befestigungsset.

>>> Point d'ancrage en acier inox pour conteneurs. Extrêmement plat, aucun problème pour empiler les conteneurs. Mise en place d'une ligne de vie temporaire grâce à 2 ABS-Lock® X-Flat combinés à l'ABS Lanyard. Fixation par le dessus avec 14 rivets borgnes étanches à l'eau. Bande d'étanchéité intégrée empêchant l'humidité de s'infiltrer. Livré avec matériel de fixation

- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **Sandwich- und Trapezblech (positiv/negativ)**
Panneau sandwich et tôle trapézoïdale (pose positive/négative)
- **Stahl ab 0,5mm**
Acier à partir de 0,5 mm
- **Lochabstand 180-250mm / 280-333mm**
Écart des trous 180 à 250 mm / 280 à 333 mm



LX-FLAT-333 = LX-FLAT-[280-333mm Lochabstand]
LX-FLAT-333 = LX-FLAT-[écart des trous 280 à 333 mm]

Gruppe A / Groupe A

LX-FLAT-250

LX-FLAT-333



ABS-Lock[®] X-T-One

Kippdübel / Goujon basculant



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt für Trapezbleche. Die zur Montage erforderliche Öffnung in der Dämmschicht wird abschließend passgenau ausgefüllt. Befestigung mit 1 Spezialkippdübel von oben. Inkl. Befestigungsset.

>>> Point d'ancrage en acier inox pour tôles trapézoïdales. Fixation par le haut avec 1 goujon basculant spécial. Livré avec matériel de fixation

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Trapezbleche ab 0,75mm
Tôles trapézoïdales à partir de 0,75 mm
- Ideal für den nachträglichen Einbau
Idéal pour un montage ultérieur

LX-T-ONE-300 = LX-T-ONE-[300mm Überstand]
LX-T-ONE-300 = LX-T-ONE-[dépassement de 300 mm]

Gruppe A / Groupe A

LX-T-ONE-300

LX-T-ONE-400

LX-T-ONE-500

ABS-Lock® VI

Kippdübel / Goujon basculant



>>> **Edelstahl-Anschlagpunkt / Verankerungspunkt für Personensicherungsnetze mit integrierter Abdichtung. Inkl. Befestigungsset.**

>>> Point d'ancrage en acier inox pour filets de protection antichute pour personnes avec joint intégré. Livré avec matériel de fixation



- **DIN EN 795:2012, A**
DIN EN 795:2012, A
- **DIN EN 1263-2:2014**
DIN EN 1263-2:2014
- **Sandwich- und Trapezblech (positiv/negativ)**
Panneau sandwich et tôle trapézoïdale (pose positive/négative)
- **Stahl ab 0,75mm**
Acier à partir de 0,75 mm
- **Aluminium ab 2mm**
Aluminium à partir de 2 mm

Gruppe A / Groupe A

L6-1000

optional / En option



ABS Drill-T

> **Qualitäts HSS Blechschälbohrer Ø5 - 20mm. Für allen gängigen Industriematerialien, z. B. Stahlbleche bis 4mm.**


> Foret progressif à tôle en acier HSS haute qualité Ø 5 - 20 mm. Pour tous les matériaux industriels conventionnels, tels que tôles d'acier jusqu'à 4 mm.

Gruppe - / Groupe -

WE-DRILL-T-5-20



HOLZ
BOIS

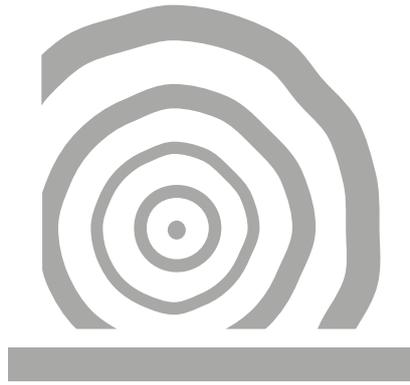

Absturzsicherung für Holzuntergründe Protection antichute pour infrastructures en bois

Praxisorientierte Anschlagseinrichtungen auch für schwache Untergründe sind unsere Stärke. So bieten wir etwa Anschlagpunkte an, die bereits auf Holzverschalungen aus Grobspanplatten (OSB) ab einer Stärke von 12mm verschraubt werden – und dann 3 Personen zuverlässig gegen Absturz sichern. Möglich wird das durch die plastische Verformbarkeit unserer Produkte. Sie verringern die Hebelkräfte so weit, dass die Belastung am Montageuntergrund nur noch gering ist.

Auch unsere Anschlagpunkte für Holz bieten eine große Auswahl an Befestigungsvarianten. Ob mit oder ohne Grundplatte am Untergrund verschraubt, um den Balken geklemmt, durch den Dachsparren gekontert oder zentral am Dachfirst installiert – für jede Ihrer Anforderungen haben wir die passende Lösung. Und wenn nicht, finden wir eine. Versprochen!


Notre point fort : les dispositifs d'ancrage pratiques pour des supports peu robustes. Ainsi, nous proposons par exemple des points d'ancrage pouvant être vissés sur des coffrages en plaques agglomérées (OSB) dès 12 mm d'épaisseur et sécurisant alors fiablement 3 personnes contre les chutes. Ceci est rendu possible par la déformabilité plastique de nos produits. Ils réduisent les forces de levier de telle sorte que la contrainte sur le support de montage devient moindre.

Nos points d'ancrage pour bois offrent également une multitude de variantes de fixation. À visser avec ou sans embase sur l'infrastructure, à fixer comme un étau autour de la poutre, à contre-bloquer au travers du chevron ou à installer sur le faîte du toit, nous possédons la solution adaptée à chacune de vos exigences. Sinon, nous la trouverons pour vous. Promis !

ABS-Lock[®] X-H-16

einschrauben / À visser

optional / En option



OSB-Verteilerplatte / Plaque support agglomérée

> Lastverteilerplatte (Maße: 500 x 500 x 12mm). Wird bei dünneren Materialstärken zusätzlich montiert. Inkl. Befestigungsmaterial.
 > Plaque de répartition de la charge (dimensions : 500 x 500 x 12 mm). À monter en supplément sur du matériau moins épais. Matériel de fixation fourni.



Gruppe B / Groupe B

ZU-OSB-500X500X12



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für OSB oder Holzschalungen, mit Grundplatte (200 x 200mm). Mit 16 Edelstahlschrauben direkt auf Holzuntergrund geschraubt. Inkl. Befestigungsset.

>>> Point d'ancrage en acier inox (Ø 16 mm) pour plaques agglomérées ou coffrages en bois, avec embase (200 x 200 mm). À visser directement sur l'infrastructure en bois avec 16 vis en acier inox. Livré avec matériel de fixation.

LX-H-150-16 = LX-H-[150mm Überstand]-16
 LX-H-150-16 = LX-H-[dépassement 150 mm]-16

Gruppe A / Groupe A

LX-H-150-16
LX-H-300-16
LX-H-400-16
LX-H-500-16
LX-H-600-16
LX-H-300-16-SR
LX-H-400-16-SR
LX-H-500-16-SR
LX-H-600-16-SR

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ)
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **abZ: OSB min. 22mm oder vergleichbar z.B Rauspund oder Brettschichtholz**
Homologation abZ : plaque agglomérée mini. 22 mm ou similaire, par exemple palplanches ou bois lamellé-collé
- **DIN EN795: Holz min. 24mm, OSB min. 18mm**
DIN EN 795 : dimensions bois 24 mm mini., plaque agglomérée 18 mm mini.
- **Optional Befestigung mit zusätzlicher OSB-Platte (min. 12mm) auf Holz ab 20, OSB ab 12mm**
En option fixation avec plaque agglomérée supplémentaire (12 mm mini.) sur bois à partir de 20, plaque agglomérée à partir de 12 mm

ABS-Lock® X-H-14+2

einschrauben / À visser



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Holz, mit Grundplatte (200 x 200mm). Mit 16 Edelstahlschrauben auf Holzschalung und Sparren verschraubt (2 lange Schrauben im Balken). Inkl. Befestigungsset.

>>> Point d'ancrage en acier inox (Ø 16 mm) pour bois, avec embase (200 x 200 mm). À visser sur coffrage en bois et chevrons avec 16 vis en acier inox (2 longues vis dans la poutre). Livré avec matériel de fixation

LX-H-150-14+2 = LX-H-[150mm Überstand]-14+2
LX-H-150-14+2 = LX-H-[dépassement 150 mm]-14+2

Gruppe A / Groupe A

LX-H-150-14+2
LX-H-300-14+2
LX-H-400-14+2
LX-H-500-14+2
LX-H-600-14+2
LX-H-XXX-14+2
LX-H-300-14+2-SR
LX-H-400-14+2-SR
LX-H-500-14+2-SR
LX-H-600-14+2-SR



- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ)
- **DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415:2017
- **für tragende Holzkonstruktionen**
Pour structures portantes en bois
- **Balken min. 60mm breit**
Largeur de poutre minimum 60 mm
- **Stärke der Holzschalung: min 24mm**
Épaisseur du coffrage : 24 mm minimum

ABS-Lock® X-H-4

einschrauben / À visser



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Holz, mit Grundplatte (100 x 100mm). Mit 4 Edelstahlschrauben direkt am Balken verschraubt. Inkl. Befestigungsset.

>>> Point d'ancrage en acier inox (Ø 16 mm) pour bois, avec embase (100 x 100 mm). À fixer directement sur la poutre avec 4 vis en acier inox. Livré avec matériel de fixation

LX-H-150-4 = LX-H-[150mm Überstand]-4
LX-H-150-4 = LX-H-[dépassement 150 mm]-4

Gruppe A / Groupe A

LX-H-150-4
LX-H-300-4
LX-H-400-4
LX-H-500-4
LX-H-XXX-4



- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- **für tragende Holzkonstruktionen**
Pour structures portantes en bois
- **Balken min. 100 x 120mm**
Dimensions mini. poutre 100 mm x 120 mm



ABS-Lock® X-Klemm-H

Konterplatte / À contre-bloquer par une plaque



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Holzbalken, mit Grund- und Konterplatte (200 x 200mm). Wird um Träger geklemmt, Trägerbreite max. 150mm. Sondermaße auf Anfrage. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

>>> Point d'ancrage en acier inox (Ø 16 mm) pour poutre en bois, avec embase et contre-plaque (200 x 200 mm). Prise en étau de la poutre, largeur maxi. de la poutre 150 mm. Dimensions spéciales sur demande. Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable

LX-H-KLEMM-150 = LX-H-KLEMM-[150mm Überstand]
LX-H-KLEMM-150 = LX-H-KLEMM-[dépassement 150 mm]

Gruppe A / Groupe A

LX-H-KLEMM-150
LX-H-KLEMM-300
LX-H-KLEMM-400
LX-H-KLEMM-500
LX-H-KLEMM-XXX

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ)
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- **mit Konterplatte um Holzträger geklemmt**
Avec contre-plaque pour prise en étau de la poutre en bois
- **weitere Trägergrößen auf Anfrage**
Autres dimensions de poutres sur demande
- **Montage auch bei Beton und Stahl möglich**
Montage possible également sur béton et acier



ABS-Lock® III-H

einschrauben / À visser



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Holz. Wird nach Vorbohrung direkt durch die Holzschalung in den Sparren geschraubt.

>>> Point d'ancrage en acier inox (Ø 16 mm) pour bois, vissé directement sur le chevron après alésage préalable

■ allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)

Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ)

■ DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

■ für tragende Holzkonstruktionen

Pour structures portantes en bois

■ Balken min. 80 x 120mm

Poutres au mini. 80 mm x 120 mm

■ Stärke der Holzschalung: min 18mm

Épaisseur du coffrage : 18 mm mini.

L3-H-300 = L3-H-[300mm Überstand]
L3-H-300 = L3-H-[dépassement 300 mm]

Gruppe A / Groupe A

L3-H-300

L3-H-400

L3-H-500

L3-H-XXX

ABS-Lock® III-HW

kontern / À contre-bloquer



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Holz, nach Bohrung durch den Balken gesteckt und mit einer Mutter gekontert. Mit und ohne Überstand erhältlich. Inkl. Befestigungsset.

>>> Point d'ancrage en acier inox (Ø 16 mm) sur bois, vissé au travers de la poutre après alésage préalable puis contre-bloqué par un écrou. Disponible avec et sans dépassement. Livré avec matériel de fixation

■ DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

■ für tragende Holzkonstruktionen

Pour structures portantes en bois

■ Balken min. 100 x 120mm

Dimensions mini. poutre 100 mm x 120 mm

L3-HW-100-300 = L3-HW-[100mm Überstand]-[300mm Gewindelänge]
L3-HW-100-300 = L3-HW-[dépassement 100 mm]-[longueur du filetage 300 mm]

Gruppe A / Groupe A

L3-HW-0-250

L3-HW-100-300

L3-HW-200-300

L3-HW-300-300

L3-HW-400-300

L3-HW-500-300

L3-HW-XXX-XXX

ABS-Lock® III- SEITL-65-H

kontern / À contre-bloquer



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Holz, seitliche Montage mit Winkelplatte. 2 Gewindestangen (250mm) werden durch Bohrlöcher gesteckt und mit Muttern gekontert. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

>>> Point d'ancrage en acier inox (Ø 16 mm) sur bois, montage latéral avec plaque d'angle. 2 tiges filetées (250 mm) sont insérées dans des taraudages et contre-bloquées par des écrous. Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable

L3-H-SEITL-300-65 = L3-H-SEITL-[300mm Überstand]-[65mm Loch bis Balken]

L3-H-SEITL-300-65 = L3-H-SEITL-[dépassement 300 mm]-[65 mm du trou au support]

Gruppe A / Groupe A

L3-H-SEITL-300-65

L3-H-SEITL-400-65

L3-H-SEITL-500-65

L3-H-SEITL-600-65



■ DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

■ seitliche Befestigung mit Winkelplatte
Fixation latérale avec plaque d'angle

■ für tragende Holzkonstruktionen
Pour structures portantes en bois

■ Balken min. 100 x 120mm
Dimensions mini. poutre 120 mm x 100 mm

■ Montage auch in Beton und Stahl möglich
Montage possible également sur béton et acier



ABS-Lock® III- SEITL-SR-H

kontern / À contre-bloquer



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) mit Stützrohr (Ø 42mm) für Holz, seitliche Montage mit Winkelplatte. 2 Gewindestangen (250mm) werden durch Bohrlöcher gesteckt und mit Muttern gekontert. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

>>> Point d'ancrage en acier inox (Ø 16 mm) sur bois avec douille de renfort (Ø 42 mm), montage latéral avec plaque d'angle. 2 tiges filetées (250 mm) sont insérées dans des taraudages et contre-bloquées par des écrous. Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable

L3-H-SEITL-300-SR = L3-H-SEITL-[300mm Überstand]-SR
L3-H-SEITL-300-SR = L3-H-SEITL-[dépassement 300 mm]-SR


Gruppe A / Groupe A
L3-H-SEITL-300-SR
L3-H-SEITL-400-SR
L3-H-SEITL-500-SR
L3-H-SEITL-600-SR

- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **seitliche Befestigung mit Winkelplatte**
Fixation latérale avec plaque d'angle
- **für tragende Holzkonstruktionen**
Pour structures portantes en bois
- **Balken min. 100 x 200mm**
Dimensions mini. pou-tre 100 mm x 200 mm
- **Montage auch in Beton und Stahl möglich**
Montage possible également sur béton et acier



ABS-Lock[®] Wave

einschrauben / À visser

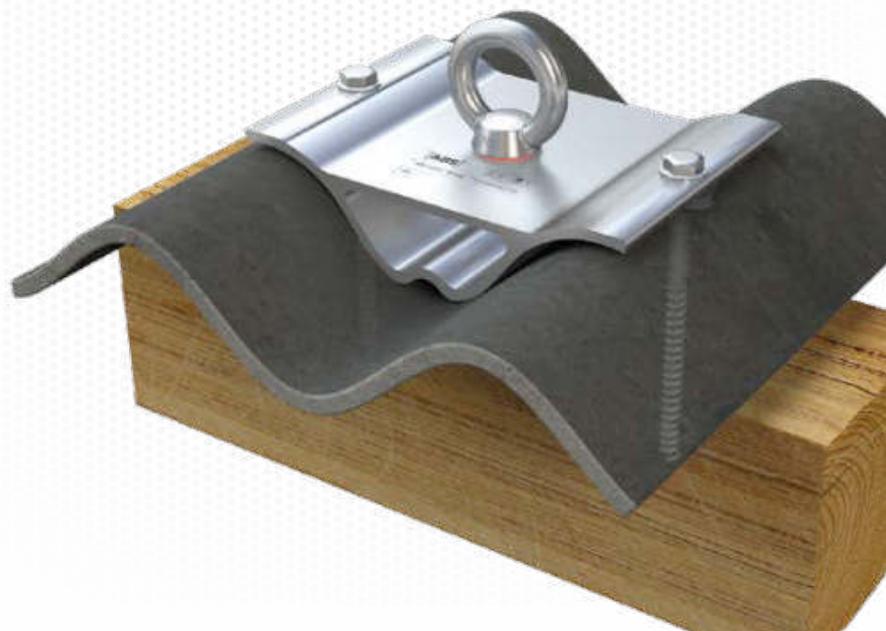

>>> Anschlageneinrichtung aus Aluminium mit Edelstahl-Ringöse, spezielle Form für Wellplatten-Dächer (Wellenabstand 177mm). Das System wird direkt im Holzsparren verschraubt. Inkl. Befestigungsset.

>>> Dispositif d'ancrage en aluminium avec œillet en acier inox, forme spéciale pour toits à plaques ondulées (écart des ondes 177 mm). Le système est vissé directement dans le chevron en bois. Livré avec matériel de fixation

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/ TS 16415:2017
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/ TS 16415:2017
- spezielle Wellenform, z.B. Eternit-Dächer u.ä.
Forme ondulée spéciale, par ex. toits en Eternit ou similaire
- für tragende Holzkonstruktionen
Pour structures portantes en bois
- in nur 1 Holzsparren verschraubt
À visser dans un seul chevron en bois
- Dachsparren min. 100 x 120mm
Dimension mini. chevrons
100 mm x 120 mm

L-WAVE-100-ZH = L-WAVE-100-[Zwischenhalter]
L-WAVE-1000-ZH = L-WAVE-100-[support intermédiaire]


Gruppe A / Groupe A

L-WAVE-100

L-WAVE-100-ZH (a)

ABS-Lock[®] Wave 60

einschrauben / À visser

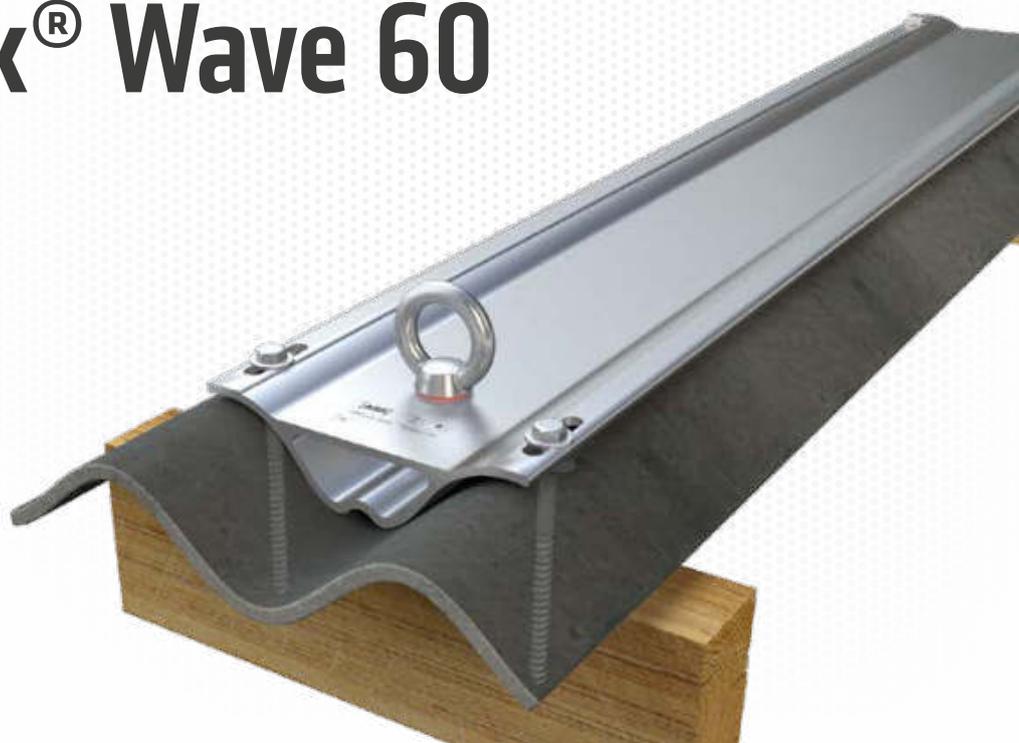

>>> Anschlagereinrichtung aus Aluminium mit Edelstahl-Ringöse, spezielle Form für Wellplatten-Dächer (Wellenabstand 177mm). Das System wird in 2 Sparren verschraubt und kann daher bereits ab einer Sparrenbreite von 60 x 120mm verbaut werden. Die 125cm lange Grundplatte wird bei Bedarf vor Ort auf den jeweiligen Sparrenabstand gekürzt. Langlöcher zur optimalen Ausrichtung. Inkl. Befestigungsset.

>>> Dispositif d'ancrage en aluminium avec œillet en acier inox, forme spéciale pour toits à plaques ondulées (écart des ondes 177 mm). Le système est vissé sur 2 chevrons et par conséquent, il peut être installé à partir d'une taille de chevron de 60 x 120 mm. L'embase de 125 cm de long est raccourcie sur place au besoin en fonction de l'écart entre les chevrons. Trous oblongs pour une orientation optimale. Livré avec matériel de fixation

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/ TS 16415:2017
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/ TS 16415:2013
- spezielle Wellenform, z.B. Eternit-Dächer u.ä.
Forme ondulée spéciale, par ex. toits en Eternit ou similaire
- für tragende Holzkonstruktionen
Pour structures portantes en bois
- über 2 Holzsparren verschraubt
À visser dans 2 chevrons en bois
- Dachsparren min. 60 x 120mm
Dimension mini. chevrons 60 mm x 120 mm

L-WAVE-60-ZH = L-WAVE-60-[Zwischenhalter]
L-WAVE-60-ZH = L-WAVE-60-[support intermédiaire]

Gruppe A / Groupe A
L-WAVE-60
L-WAVE-60-ZH (a)

ABS-Lock® II

einschrauben / À visser



>>> Edelstahlrohrhülse (variable Längen) für abnehmbaren Anschlagpunkt ABS-Lock® I, zum Einschrauben in Holz. Inkl. Stopfen und Abdeckung aus Kunststoff. Optional: Abdeckung aus Edelstahl.

>>> Douille de montage en acier inox (longueurs variables) pour point d'ancrage amovible ABS-Lock® I, à visser dans du bois. Bouchon et couvercle en matière plastique compris. Accessoire : couvercle en acier inox

■ DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

■ Balken min. 140 x 140mm
Dimensions mini. pou-tre 140 mm x 140 mm



L2-H-100 = L2-H-[100mm Länge]
L2-H-100 = L2-H-[longueur 100 mm]

Gruppe A / Groupe A

L2-H-100

L2-H-150

L2-H-200

optional / Accessoires



ABS-Lock® II Steel Cover

> Hochwertige Edelstahl-Abdeckklappe für ABS-Lock® II Edelstahlrohrhülse.

> Couvercle en acier inox haute qualité pour douille de montage en acier inox ABS-Lock® II

Gruppe A / Groupe A

L2-VA-DECKEL

optional / Accessoires



ABS-Lock® I TelePole

> Teleskopstange zum Einsetzen und Herausnehmen des ABS-Lock® I an schwer erreichbaren Bereichen. 3 Varianten: 90-145cm (TELE-1,5), 160-290cm (TELE-3) und 210-390cm (TELE-4).

> Tige télescopique pour pose et retrait de l'ABS-Lock® I aux emplacements difficiles d'accès. 3 variantes : 90-145 cm (TELE-1,5), 160-290 cm (TELE-3) et 210-390 cm (TELE-4)

Gruppe B / Groupe B

L1-TELE-1,5


L1-TELE-3

L1-TELE-4



FALZDACH

TOIT À JOINTS MÉTALLIQUES

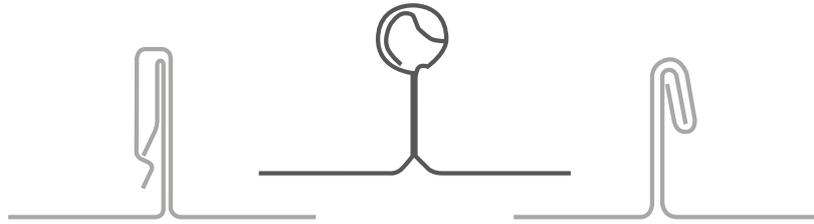

Absturzsicherung für Metallfalzprofile Protection antichute pour joints métalliques

BEMO, Kliptec, Rheinzink, Snapfalz – unter den Metallfalzanbietern gibt es viele namhafte Hersteller. Für fast jeden Profiltyp haben wir eine Anschlagereinrichtung im Sortiment, die vollkommen durchdringungsfrei befestigt werden kann – und das mit geringem Aufwand.

Spezielle Profilklemmen sind das Herz unserer ABS-Lock-Falz-Produkte. Die Klemmen werden am geeigneten Falz verschraubt und halten im Ernstfall den enormen Belastungen eines Fallsturzes problemlos stand. Je nach Produkt können so 1 bis 3 Personen zuverlässig gesichert ihren Dacharbeiten nachgehen. Dank der praktischen Klemmbefestigung bleibt das Dach auch während und nach der Montage dicht, da keine Durchdringung erforderlich ist.

BEMO, Kliptec, Rheinzink, Snapfalz : de nombreux noms réputés figurent parmi les fabricants de joints métalliques. Pour quasiment chaque type de profil, nous proposons un dispositif d'ancrage pouvant être fixé sans perforation et avec une mise en œuvre moindre. Notre gamme de produits ABS-Lock-Falz s'articule autour des dispositifs de serrage spéciaux pour profilés. Les mâchoires sont vissées sur le joint approprié et supportent sans aucun problème les énormes contraintes résultant d'une chute. Selon le produit considéré, 1 à 3 personnes peuvent ainsi être sécurisées dans le cadre de leurs travaux sur toitures. Grâce à la fixation par ces dispositifs de serrage pratiques, le toit demeure étanche pendant et après le montage, aucune perforation n'étant nécessaire.

ABS-Lock® Falz IV Rundbördelfalz


Falzklemmen / Mâchoires pour joints



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt mit Aluminiumklemmen. Wird durchdringungsfrei auf Rundbördelfalz geklemmt. Inkl. Befestigungsset.

>>> Point d'ancrage en acier inoxydable avec mâchoires en aluminium. À fixer sans perforation sur le joint arrondi. Livré avec matériel de fixation

- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/ TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A +DIN CEN/ TS 16415:2017
- **durchdringungsfreie Montage**
Montage sans perforation
- **Falzabstände 300-450mm / 420-660mm**
Écart des joints 300 à 450 mm / 420 à 660 mm
- **Aluminium ab 0,7mm**
Aluminium à partir de 0,7 mm
- **z.B. BEMO und ähnliche**
Par ex. BEMO et similaires

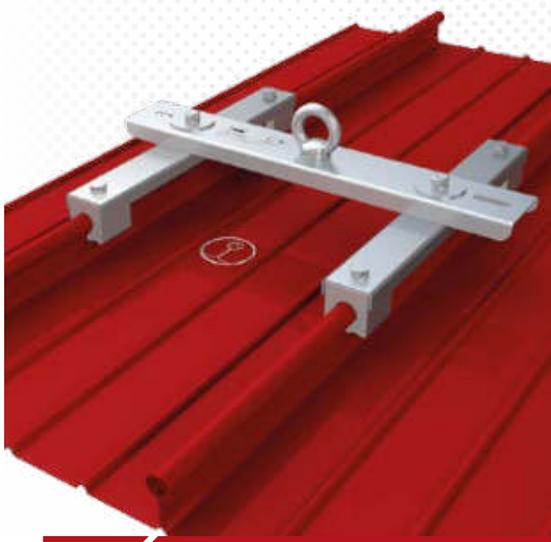

PF-4-RB-450 = PF-4-RB-[300-450mm Falzabstand]
PF-4-RB-450 = PF-4-RB-[écart des joints 300 à 450 mm]

Gruppe B / Groupe B
PF-4-RB-450
PF-4-RB-660

ABS-Lock® Falz IV Rundbördelfalz ZW

Falzklemmen / Mâchoires pour joints



>>> Edelstahl-Zwischenhalter für Seilsicherungssysteme mit Aluminiumklemmen. Wird durchdringungsfrei auf Rundbördelfalz geklemmt. Inkl. Befestigungsset.

>>> Support intermédiaire en acier inox pour lignes de vie avec mâchoires en aluminium. À fixer sans perforation sur le joint arrondi. Livré avec matériel de fixation

- **DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/ TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415:2017
- **durchdringungsfreie Montage**
Montage sans perforation
- **Befestigung an nur einer Schar**
Fixation sur un seul bac
- **z.B. BEMO und ähnliche**
Par ex. BEMO et similaires
- **nur für Seilsicherungssysteme**
Uniquement pour lignes de vie



Gruppe B / Groupe B
PF-4-RB-ZW

ABS-Lock[®] Falz IV Stehfalz

Falzklemmen / Mâchoires pour joints



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt mit Aluminiumklemmen oder Messingklemmen. Wird durchdringungsfrei auf Stehfalz geklemmt. Inkl. Befestigungsset.

>>> Point d'ancrage en acier inoxydable avec mâchoires en aluminium ou en laiton. À fixer sans perforation sur le joint debout. Livré avec matériel de fixation

PF-4-CU-450 = PF-4-CU-[300-450mm Falzabstand]
PF-4-CU-660 = PF-4-CU-[écart des joints 300 à 450 mm]

Gruppe B / Groupe B

PF-4-ST-450

PF-4-ST-660

PF-4-CU-450

PF-4-CU-660

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- durchdringungsfreie Montage
Montage sans perforation
- Falzabstände 300-450mm / 420-660mm
Écart des joints 300 à 450 mm / 420 à 660 mm
- Stahl und Edelstahl ab 0,5mm; Kupfer ab 0,6mm; Alu ab 0,7mm; Titanzink ab 0,7mm
Acier et acier inox à partir de 0,5 mm ; cuivre à partir de 0,6 mm ; aluminium à partir de 0,7 mm ; zinc titane à partir de 0,7 mm
- z.B. Rheinzink und ähnliche, auch Kupferstehfalz (CU)
Par ex. Rheinzink et similaires, également sur joint debout en cuivre (CU)

ABS-Lock® Falz IV Stehfalz ZW

Falzklemmen / Mâchoires pour joints



>>> Edelstahl-Zwischenhalter für Seilsicherungssysteme mit Aluminiumklemmen oder Messingklemmen. Wird durchdringungsfrei auf Stehfalz geklemmt. Inkl. Befestigungsset.

>>> Support intermédiaire en acier inox pour lignes de vie avec mâchoires en aluminium ou en laiton. À fixer sans perforation sur le joint debout. Livré avec matériel de fixation

- **DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415:2017
- **durchdringungsfreie Montage**
Montage sans perforation
- **Befestigung an nur einer Schar**
Fixation sur un seul bac
- **z.B. Rheinzink und ähnliche, auch Kupferstehfalz (CU)**
Par ex. Rheinzink et similaires, également sur joint debout en cuivre (CU)
- **nur für Seilsicherungssysteme**
Uniquement pour lignes de vie

PF-4-ST/CU-ZW = PF-4-Stahl/Kupfer-ZW
PF-4-ST/CU-ZW = PF-4-acier/cuivre-ZW

Gruppe B / Groupe B

PF-4-ST-ZW
PF-4-CU-ZW

ABS-Lock® Falz III

Falzklemmen / Mâchoires pour joints



>>> Aluminium-Anschlagpunkt mit Edelstahl-Anschlagöse. Wird durchdringungsfrei am Rundbördelfalz geklemmt. Besonders unauffällig, optimal für den temporären Einsatz. Inkl. Befestigungsset.

>>> Point d'ancrage en aluminium avec œillet d'ancrage en acier inox. À fixer sans perforation sur le joint arrondi. Particulièrement discret, optimal pour une utilisation temporaire. Livré avec matériel de fixation

- **DIN EN 795:2012, A**
DIN EN 795:2012, B
- **durchdringungsfrei am Falz festgeklemmt**
À fixer sur le joint sans perforation
- **Befestigung an nur einer Schar**
Fixation sur un seul bac
- **Aluminium ab 0,7mm**
Aluminium à partir de 0,7 mm
- **z.B. BEMO und ähnliche**
Par ex. BEMO et similaires

Gruppe B / Groupe B

PF-1003A


ABS-Lock® Falz IV Klip

Falzklemmen / Mâchoires pour joints



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt mit Aluminiumklemmen. Wird durchdringungsfrei auf Metallfalz geklemmt. Inkl. Befestigungsset.

>>> Point d'ancrage en acier inoxydable avec mâchoires en aluminium. À fixer sans perforation sur le joint métallique. Livré avec matériel de fixation

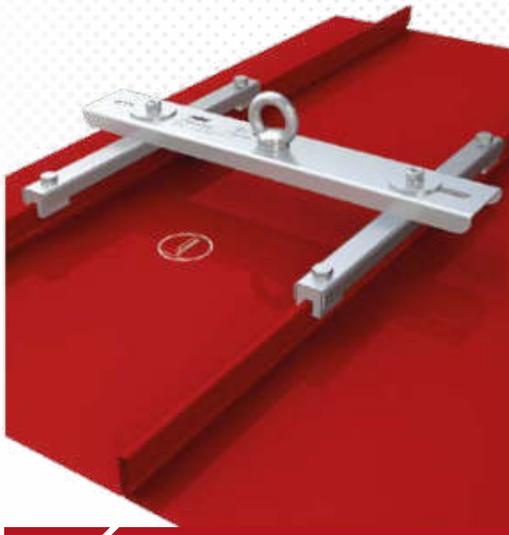

PF-4-KLIP-450 = PF-4-KLIP-[300-450mm Falzabstand]
PF-4-KLIP-450 = PF-4-KLIP-[écart des joints 300 à 450 mm]

Gruppe B / Groupe B

PF-4-KLIP-450

PF-4-KLIP-660

■ DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

■ durchdringungsfreie Montage

Montage sans perforation

■ Falzabstände 300-450mm / 420-660mm

Écart des joints 300 à 450 mm / 420 à 660 mm

■ ab 0,75mm Blechstärke

Tôle à partir de 0,75 mm d'épaisseur

■ z.B. Kliptec, Snapfalz und ähnliche

Par ex. Kliptec, Snapfalz et similaires


ABS-Lock® Falz IV Klip ZW

Falzklemmen / Mâchoires pour joints



>>> Edelstahl-Zwischenhalter für Seilsicherungssysteme mit Aluminiumklemmen. Wird durchdringungsfrei auf Metallfalz geklemmt.

>>> Support intermédiaire en acier inox pour lignes de vie avec mâchoires en aluminium. À fixer sans perforation sur le joint métallique

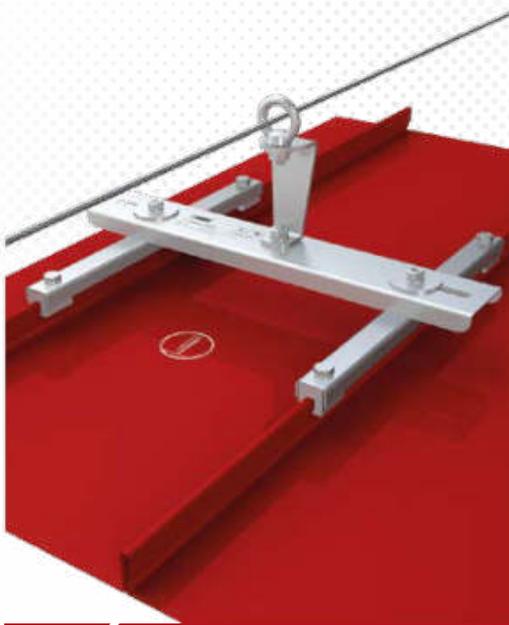

PF-4-KLIP-450-ZW = PF-4-KLIP-[300-450mm Falzabstand]-ZW
PF-4-KLIP-450-ZW = PF-4-KLIP-[écart des joints 300 à 450 mm]-ZW

Gruppe B / Groupe B

PF-4-KLIP-450-ZW

PF-4-KLIP-660-ZW

■ DIN EN 795:2012, C
DIN EN 795:2012, C

■ durchdringungsfreie Montage

Montage sans perforation

■ Falzabstände 300-450mm / 420-660mm

Écart des joints 300 à 450 mm / 420 à 660 mm

■ z.B. Kliptec, Snapfalz und ähnliche


Par ex. Kliptec, Snapfalz et similaires

■ nur für Seilsicherungssysteme

Uniquement pour lignes de vie

ABS-Lock[®] Falz H

einschrauben / À visser

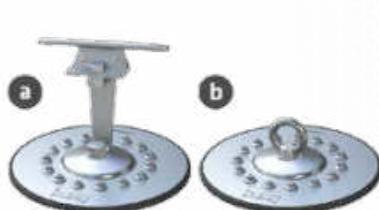

>>> Anschlagpunkt aus hochfestem Aluminium und Edelstahl mit Zulassung für Winkelstehfalzdächer (herstellerunabhängig) zur Montage in Holz. Dank integrierte Dichtung bleibt das Dach auch nach der Montage dicht. Inkl. Befestigungsset.

>>> Point d'ancrage en aluminium robuste et en acier inoxydable avec homologation pour les toits pentus à joints debout (indépendamment du fabricant) à monter sur du bois. Grâce à un dispositif d'étanchéité intégré, le toit demeure parfaitement étanche après le montage. Livré avec matériel de fixation.

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ)
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **Holz min. 24mm, OSB min. 22mm**
Dimension mini. bois 24 mm, aggloméré 22 mm
- **Montage durch Dampfsperren/Abdichtungen**
Montage au travers de pare-vapeur / de couches d'étanchéité
- **Einsatz auch in Seilsicherungssystemen**
Utilisable également dans des lignes de vie

Gruppe B / Groupe B
PF-H
PF-H-ZW-350 (a)
PF-H-ZW (a)
PF-H-END (b)

ABS-Lock® Falz V Rundbördelfalz

Falzklemmen / Mâchoires pour joints



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt mit Aluminiumklemmen. Wird durchdringungsfrei auf Rundbördelfalz geklemmt. Besonders unauffällig. Inkl. Befestigungsset.

>>> Point d'ancrage en acier inoxydable avec mâchoires en aluminium. À fixer sans perforation sur le joint arrondi. Particulièrement discret. Livré avec matériel de fixation



- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- **durchdringungsfreie Montage**
Montage sans perforation
- **Befestigung an nur einer Schar**
Fixation sur un seul bac
- **Aluminium ab 0,7mm**
Aluminium à partir de 0,7 mm
- **z.B. BEMO und ähnliche**
Par ex. BEMO et similaires

Gruppe B / Groupe B

PF-5-RB

ABS-Lock® Falz V Stehfalz

Falzklemmen / Mâchoires pour joints



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt mit Aluminiumklemmen oder Messingklemmen. Wird durchdringungsfrei auf Stehfalz oder Kupferstehfalz geklemmt. Besonders unauffällig. Inkl. Befestigungsset.

>>> Point d'ancrage en acier inoxydable avec mâchoires en aluminium ou en laiton. À fixer sans perforation sur le joint debout ou joint debout en cuivre. Particulièrement discret. Livré avec matériel de fixation



- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- **durchdringungsfreie Montage**
Montage sans perforation
- **Befestigung an nur einer Schar**
Fixation sur un seul bac
- **Stahl und Edelstahl ab 0,5mm; Kupfer ab 0,6mm; Aluminium ab 0,7mm; Titanzink ab 0,7mm**
Acier et acier inox à partir de 0,5 mm ; cuivre à partir de 0,6 mm ; aluminium à partir de 0,7 mm ; zinc titane à partir de 0,8 mm
- **z.B. Rheinzink und ähnliche**
Par ex. Rheinzink et similaires

PF-5-CU = PF-5-[Kupferstehfalz]

PF-5-CU = PF-5-[joint debout en cuivre]

Gruppe B / Groupe B

PF-5-ST

PF-5-CU

ABS-Lock® Falz VI Rundbördelfalz

Falzklemmen / Mâchoires pour joints



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt mit Aluminiumklemmen und frei drehbarer Anschlagöse. Wird durchdringungsfrei auf Rundbördelfalz geklemmt. Auch als Zwischenstütze (ZW) oder als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen erhältlich. Inkl. Befestigungsset.

>>> Point d'ancrage en acier inoxydable avec mâchoires en aluminium et œillet d'ancrage rotatif. À fixer sans perforation sur le joint arrondi. Disponible également en tant que support intermédiaire (ZW) ou en tant que support terminal et d'angle pour les lignes de vie. Livré avec matériel de fixation.

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ)
- **durchdringungsfreie Montage**
Montage sans perforation
- **Falzabstände 305 - 500mm**
Écart des joints 305 à 500 mm
- **Aluminium ab 0,9mm**
Aluminium à partir de 0,9 mm

PF-6-RB-500 = PF-6-RB-[500mm Falzabstand]
PF-6-RB-500 = PF-6-RB-[écart des joints 500 mm]

Gruppe B / Groupe B
PF-6-RB-500
PF-6-RB-500-ZW (a)
PF-6-RB-500-ZW-350 (a)
PF-6-RB-500-END (b)

ABS-Lock® DH06

festklemmen / À caler



>>> Edelstahl-Sicherheitsdachhaken für Metallfalzdächer. Wird durchdringungsfrei auf den Falz geklemmt. In alle Richtungen belastbar (nicht axial). Montage mit 4 Schrauben und Muttern auf einer Schar. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

>>> Crochet de sécurité en acier inox pour toitures métalliques à joints. À fixer sans perforation sur le joint. Sollicitation (non axiale) dans toutes les directions. Montage avec 4 vis et écrous sur un bac. Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable

■ **DIN EN 517:2006, B (Sicherheitsdachhaken)**

DIN EN 517:2006, B (crochets de sécurité pour toiture)

■ **Anschlagpunkt für PSAgA + Leiterhaken**

Point d'ancrage pour EPI antichute + crochet d'échelle

■ **Stahl und Edelstahl ab 0,5mm; Kupfer und Titanzink ab 0,6mm; Aluminium ab 0,8mm**

Acier et acier inox à partir de 0,5 mm ; cuivre et zinc titane à partir de 0,6 mm ; aluminium à partir de 0,8 mm

■ **für Rundbördel- & Stehfalzdächer**

Pour toits à joints arrondis & debout

■ **durchdringungsfreie Montage**

Montage sans perforation


Gruppe A / Groupe A

DH06



FLACHDACH

TOIT PLAT

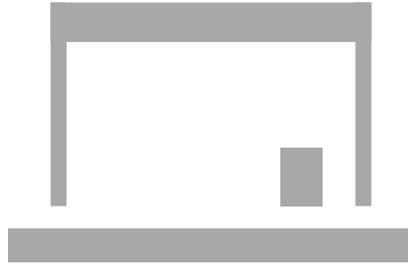

Absturzsicherung für Flachdächer Protection antichute pour toits plats

Absturzsicherungen, bei denen die Dachhaut nicht durchdrungen wird, sind unsere Spezialität. Gezielt für flache Dächer haben wir daher mit Auflast beschwerte Lösungen im Programm, die sich auch optimal in die Dachbegrünung integrieren lassen. Das schont die Dachhaut und sieht außerdem noch gut aus. Auch komplette Seilsicherungssysteme können auf diese Weise auf Gründächern installiert werden – die Gebäudeästhetik bleibt so nahezu unangetastet.

Ein echter Clou sind unsere durchdringungsfreien Lösungen für Bitumenbahnen und gewebeverstärkte Folie. Ausgewählte Anschlagpunkte werden einfach von oben auf der Dachhaut verschweißt. Besonders stolz sind wir auf unsere neu entwickelten und durchdringungsfreien Anschlagvorrichtungen, die die Vorgaben des DIBt erfüllen und für die wir eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung haben: Der ABS-Lock OnTop Max wird auf Bitumen verschweißt und kann als Anschlagpunkt und als Zwischenhalter in Seilsicherungssystemen genutzt werden; der auflastbeschwerte ABS Weight OnTop Max kann darüber hinaus auch als End- und Eckpfosten genutzt werden, indem dieser mit einem zusätzlichen Stützrohr ausgestattet wird.

In Kombination können Sie also mit beiden Produkten ein komplettes Seilsicherungssystem errichten, ohne das Flachdach einmal öffnen zu müssen.

Les protections antichute sans perforation de la couverture du toit sont notre spécialité. Par conséquent, pour les toits plats justement, notre programme propose des solutions lestées parfaitement intégrables à la végétation de ce type de toiture. Cela ménage non seulement la couverture mais offre de surcroît des atouts esthétiques. Des lignes de vie complètes peuvent ainsi être installées sur des toits avec végétation, sans modifier notablement l'esthétique des bâtiments.

Nos solutions sans perforation pour lés bitumés et membranes synthétiques renforcées sont un véritable point fort. Les points d'ancrage sélectionnés sont simplement soudés par le haut sur la membrane de la toiture. Nous sommes particulièrement fiers de nos dispositifs d'ancrage sans perforation récemment mis au point : Ils satisfont aux exigences du DIBt et ont obtenu l'homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction. À souder sur des lés bitumés, l'ABS-Lock OnTop Max peut être utilisé comme point d'ancrage ou comme support intermédiaire dans des lignes de vie. Quant à l'ABS Weight OnTop Max, il peut en outre être utilisé comme support terminal ou d'angle lorsqu'il est équipé d'une douille de renfort supplémentaire.

Combinés, ces deux produits permettent la mise en place d'une ligne de vie complète sans même avoir à ouvrir le toit plat.

ABS-Lock[®] OnTop Max

aufschweißen / À souder



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Flachdächer. Durchdringungsfreie Montage durch verschweißen auf Bitumenbahnen Typ BAUDER PYE PV 200 S5 EN. Geringes Gewicht dank flachem Aluminiumrahmen (153 x 153cm).

>>> Point d'ancrage en acier inoxydable (Ø 16 mm) pour toits plats. Montage sans perforation par soudage sur des lés bitumés de type BAUDER PYE PV 200 S5 EN. Poids faible grâce au cadre plat en aluminium (153 x 153 cm).


- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ)
- **für Flachdächer bis 5°**
pour toits plats jusqu'à 5° d'inclinaison
- **auf Bitumenbahnen verschweißt**
à souder sur des lés bitumés
- **inkl. integriertem Dämpfungselement**
avec élément amortisseur intégré
- **durchdringungsfrei ohne Auflast**
sans perforation ni lestage

Gruppe B / Groupe B

L-OT-MAX

ABS-Lock OnTop®

aufschweißen / À souder

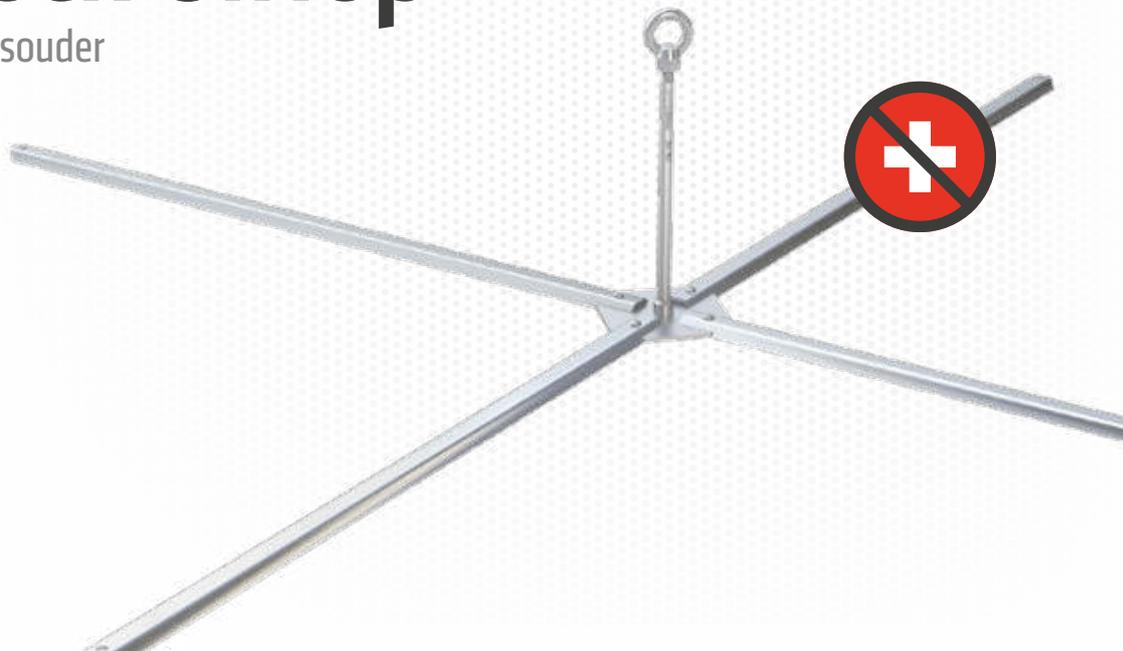

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Flachdächer (max. 10°), zum Verschweißen auf Bitumenbahnen und gewebeverstärkter Folie. Querstreben aus leichtem, hochwertigem Aluminium. Durchdringungsfreie Montage und besonders geringes Gewicht. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

>>> Point d'ancrage en acier inox (Ø 16 mm) pour toits plats (pente 10° maxi.), à souder sur des lés bitumés ou sur membrane synthétique renforcée. Entretoises en aluminium haute qualité léger. Montage sans perforation et poids particulièrement faible. Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable

- erfüllt die Vorgaben der DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013

Conforme aux prescriptions des normes EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2013

- für Flachdächer bis 10°
Pour toits plats jusqu'à 10° d'inclinaison
- auf Bitumenbahnen / gewebeverstärkter Folie verschweißt
À souder sur lés bitumés / sur membrane synthétique renforcée
- durchdringungsfrei ohne Auflast
Sans perforation ni lestage

Gruppe B / Groupe B

L-OT

Wartungszubehör / Accessoire d'entretien



ABS-Lock OnTop® Control

> Erforderliches Edelstahlsystem zur Prüfung des Untergrunds vor Montage und für die jährliche Wartung des ABS-Lock OnTop®. Zum Verschweißen auf Bitumen und gewebeverstärkter Folie. Set bestehend aus 2 Kontrolleinheiten, inkl. 2 Kraftindikatoren.

> Système en acier inoxydable indispensable au contrôle de l'infrastructure de montage pour la vérification annuelle de l'ABS-Lock OnTop®. À souder sur bitume ou sur membrane synthétique renforcée. Kit comprenant 2 unités de contrôle, y compris 2 indicateurs de force

Gruppe B / Groupe B

L-OT-CON

optional / Accessoire




ABS-Lock OnTop® Control Force

> Ersatz-Kraftindikator aus Edelstahl für das System ABS-Lock OnTop® Control.

> Indicateur de force de rechange en acier inoxydable pour le système ABS-Lock OnTop® Control

Gruppe B / Groupe B

L-OT-CON-BL

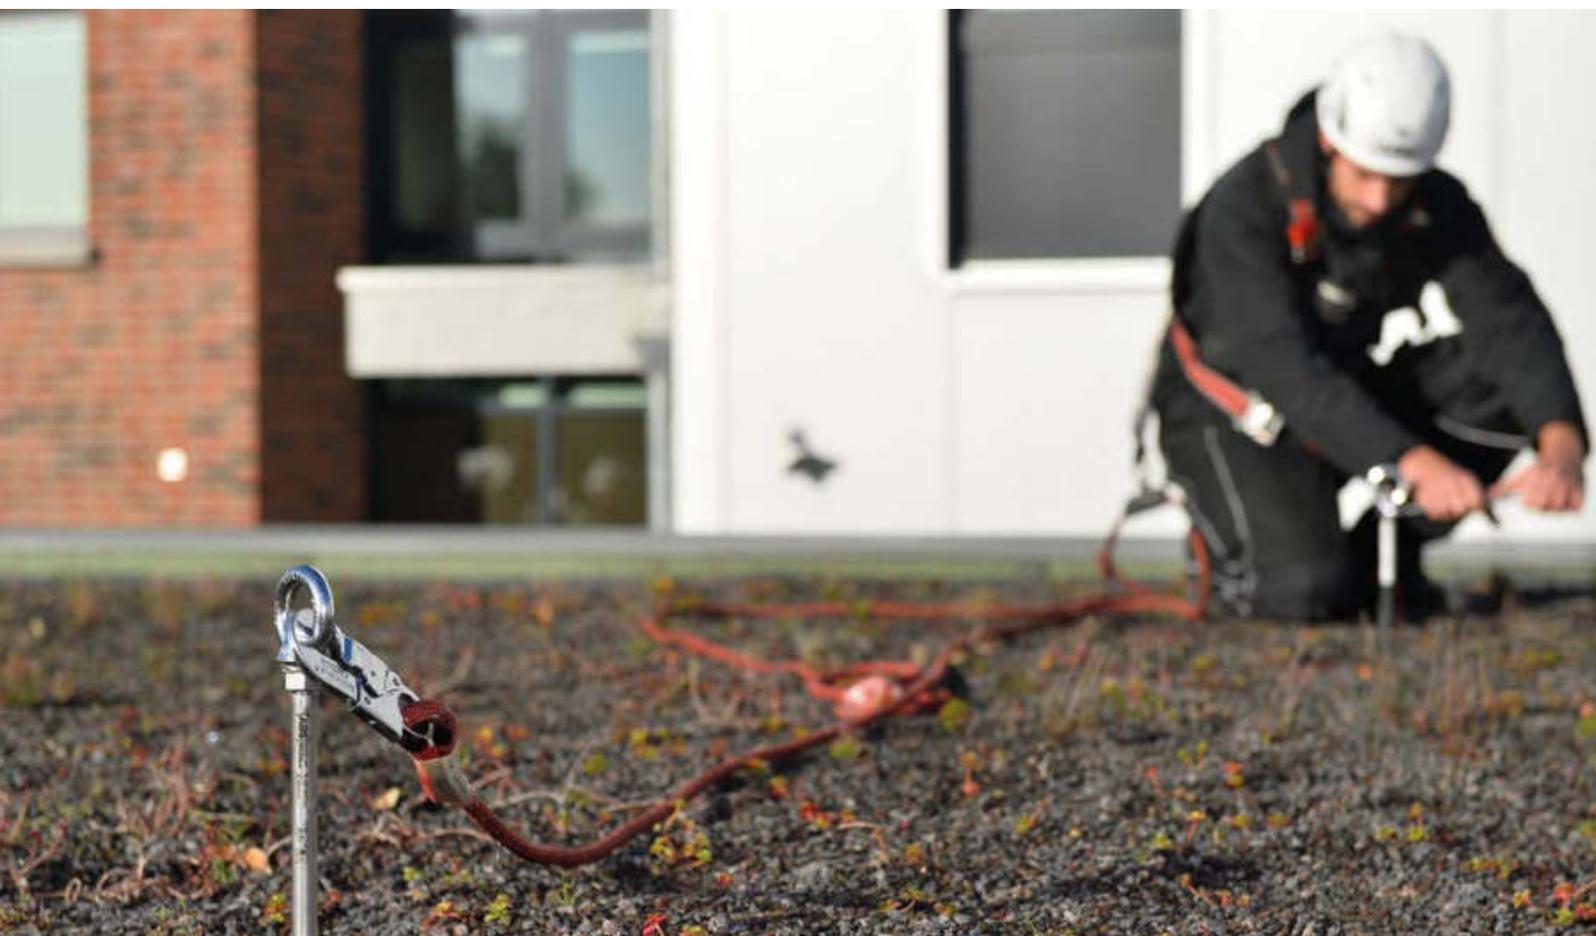



ABS-Lock[®] OnTop Weight

Auflast / À lester



>>> **Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Kies-Flachdächer. Unkompliziert zusammengebaut, mit einem Vlies von 3 x 3 Metern abgedeckt, Kies drauf - fertig. Durchdringungsfrei installiert ist der Edelstahl-Sekurant sofort einsatzbereit. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.**

>>> Point d'ancrage en acier inoxydable (Ø 16 mm) pour toits plats à gravier. Assembler facilement, recouvrir d'un voile de protection de 3 x 3 mètres, couvrir de gravier et le tour est joué ! Installé sans perforation, le point d'ancrage en acier inox est utilisable immédiatement. Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable.


- **DIN EN 795:2012, E**
DIN EN 795:2012, E
- **beschwert mit Kies (min 750kg); Dachlast: ca. 85kg pro m²**
Lesté avec du gravier (750 kg mini.) ; charge d'env. 85 kg par m² sur le toit.
- **inkl. Vlies (3x3 m)**
Livré avec voile de protection (3 x 3 m)

Gruppe B / Groupe B

L-OT-W

ABS Weight OnTop

Auflast / À lester

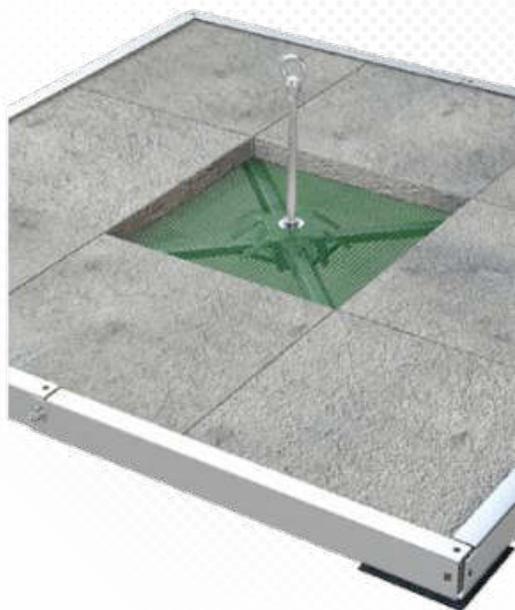

>>> Anschlagkreuz für Flachdächer, mit 8 Betonplatten (50 x 50 x 5cm) beschwert (nicht im Lieferumfang). Hochwertiger Edelstahl-Rahmen (150 x 150cm) mit Aluminiumquerstreben und zentralem Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm). Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl und 5 EPDM-Patches zum Schutz der Dachhaut.

>>> Croix d'ancrage pour toits plats, à lester par 8 dalles en béton (50 x 50 x 5 cm, non fournies). Cadre en acier inox haute qualité (150 x 150 cm) avec entretoises en aluminium et point d'ancrage central en acier inox (Ø 16 mm). Livrée avec matériel de fixation en acier inoxydable et 5 patches EPDM pour protéger le revêtement du toit

- **DIN EN 795:2012, E**
DIN EN 795:2012, E
- **für Flachdächer bis 5°**
Pour toits plats jusqu'à 5° d'inclinaison
- **Gewicht inkl. 8 Betonplatten: 245kg; Dachlast: ca. 108,9kg pro m²**
Poids avec 8 dalles en béton : 245 kg ; charge du toit : env. 108,9 kg par m²
- **Einsatz auch als Zwischenelement in Seilsicherungssystemen**
Utilisable également en tant qu'élément intermédiaire dans des lignes de vie

Gruppe A / Groupe A

W-OT

ABS Weight OnTop Double

Auflast / À lester



>>> Anschlagkreuz für Flachdächer, mit 16 Betonplatten (50 x 50 x 5cm) oder Kies beschwert (nicht im Lieferumfang). Hochwertiger Edelstahl-Rahmen (150 x 150cm) mit Aluminiumquerstreben und zentralem Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm). Gesamtgewicht 483kg (mit Betonplatten) oder 485kg (mit Kies). Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl und 5 EPDM-Patches zum Schutz der Dachhaut.

>>> Croix d'ancrage pour toits plats, à lester par des 16 dalles en béton (50 x 50 x 5) ou du gravier (non compris dans la livraison). Cadre en acier inox haute qualité (150 x 150 cm) avec entretoises en aluminium et point d'ancrage central en acier inox (Ø 16 mm). Poids total 483 kg (avec dalles en béton) ou 485 kg (avec gravier). Livrée avec matériel de fixation en acier inoxydable et 5 patches EPDM pour protéger le revêtement du toit


- **DIN EN 795:2012, E + DIN CEN/TS 16415:2013**
DIN EN 795:2012, E + DIN CEN/TS 16415:2013
- **für Flachdächer bis 5°**
Pour toits plats jusqu'à 5° d'inclinaison
- **Gewicht inkl. 16 Betonplatten: 483kg; Dachlast: ca. 214,7kg pro m²**
Poids avec 16 dalles en béton : 483 kg ; charge du toit : env. 214,7 kg par m²
- **Gewicht inkl. Kies: 485kg; Dachlast: ca. 215,6kg pro m²**
Poids avec gravier : 450 kg ; charge du toit : env. 215,6 kg par m²
- **bei Einsatz als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen Stützrohr erforderlich**
Douille de renfort nécessaire pour utilisation en tant qu'élément terminal ou d'angle dans des lignes de vie

Gruppe A / Groupe A

W-OT-D

ABS Weight OnTop Max

Auflast / Lestage

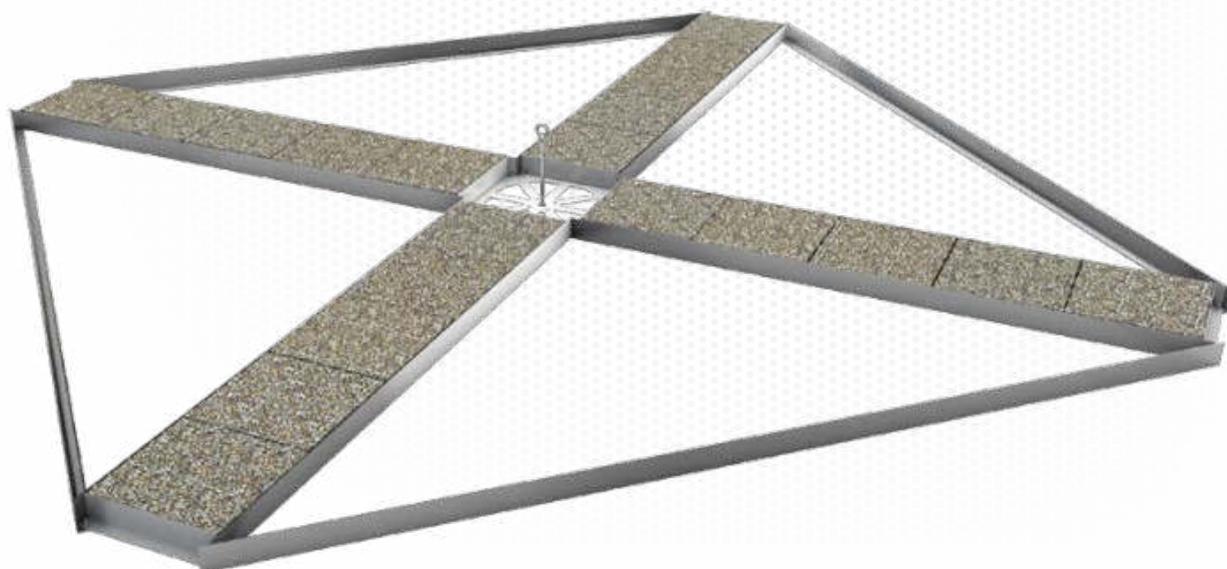

>>> Anschlagkreuz mit abZ-Zulassung für Flachdächer, mit 40 Betonplatten (50 x 50 x 5cm je 28kg) beschwert (nicht im Lieferumfang). Hochwertiger Aluminium-Rahmen (442 x 442cm) und zentraler Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm). Kann auch in DIBt zugelassenem Seilsicherungssystem eingesetzt werden. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

>>> Croix d'ancrage pour toits plats avec homologation abZ pour toits plats, à lester par 40 dalles en béton (50 x 50 x 5 cm, 28 kg chacune, non fournies). Cadre en aluminium haute qualité (442 x 442 cm) et point d'ancrage central en acier inoxydable (Ø 16 mm). Utilisable également dans les lignes de vie homologuées DIBt Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable.

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ)
- **für Flachdächer bis 5°**
pour toits plats jusqu'à 5° d'inclinaison
- **Gewicht inkl. 40 Betonplatten: ca. 1.120 kg; Dachlast: ca. 61kg pro m²**
Poids avec 40 dalles en béton : env. 1120 kg ; charge du toit : env. 61 kg par m²
- **bei Einsatz als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen Stützrohr erforderlich**
douille de renfort nécessaire pour utilisation en tant qu'élément terminal ou d'angle dans des lignes de vie

Gruppe B / Groupe B

W-OT-MAX

ABS SafetyBull

Fahrbare Anschlagseinrichtung / Dispositif d'ancrage mobile



>>> Dieser mobile Personenanschlagpunkt wird einfach zum jeweiligen Einsatzort gefahren und sichert ohne weiteren Montageaufwand bis zu 2 Personen gegen Absturz (integrierter Sicherheitsmechanismus). Laufleicht bereift ist der ABS SafetyBull die ideale temporäre Flachdach-Absturzsicherung.

>>> Tout simplement véhiculé à l'endroit où on en a besoin, ce point d'ancrage mobile permet de sécuriser 2 personnes contre les chutes sans aucun montage supplémentaire (mécanisme de sécurité intégré). Avec des pneus permettant son déplacement facile, l'ABS SafetyBull est la protection antichute temporaire idéale pour les toits plats.

- **DIN EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2013**
DIN EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2013
- **für Flachdächer bis 5°**
Pour toits plats jusqu'à 5° d'inclinaison
- **einfache Bedienung, besonders mobil dank Bereifung**
Utilisation facile, particulièrement facile à déplacer grâce à ses pneus
- **Gesamtgewicht: 274kg**
Poids total : 274 kg
- **Optional: Werkzeugkasten (d), Seitenholme (c - 2 Stück), Materialablage (b), Zusatzgewichte (e - 11 Stück)**
Accessoire : boîte à outils (d), montants latéraux (c - 2 pc.), support pour matériels (b), poids supplémentaires (e - 11 pc.)

Gruppe B / Groupe B

SB-WAGEN (a)

SB-GESTELL (b)

SB-HOLME (c)

SB-BOX (d)

SB-GEWICHT (e)

SAFETYBULL



SAFETYBULL
Technologische Dr. K&K AG
Postfach 10000
74639 Künzelsau 100
Tel: +49 (0) 71 41 100-0
Fax: +49 (0) 71 41 100-100
www.safetybull.com





ABS BorderMark Chain

> Absperkette aus witterungsbeständigem 8mm starkem Kunststoff. Zur Abgrenzung und Markierung von Gefahren- und Absturzbereichen. Signalfarbe: Schwarz/Gelb. Preis pro laufendem Meter.

> Chaîne de délimitation en matière plastique 8 mm résistant aux intempéries. Pour délimiter et marquer les zones dangereuses et à risque de chute. Couleurs de signalisation : noir/jaune. Prix au mètre courant

Gruppe B / Groupe B

BM-8-G



ABS BorderMark Post

> Edelstahl-Pfosten mit UV-beständigen Spezialkunststoffgewichten und Schutzmatte für die Dachhaut. Leichter Transport mit praktischen Tragemulden.

> Montant en acier inox avec poids en matière plastique spéciale résistant aux UV et tapis de protection pour la couverture du toit. Transport facile grâce aux encoches de préhension pratiques

Gruppe B / Groupe B

BM-PFOST



ABS BorderMark Warning Sign

> Edelstahl-Schild mit witterungsbeständiger Laserbeschriftung der Warnhinweise, u.a. „Ab hier Verwendung von PSA vorgeschrieben!“ Inkl. 2 Kabelbindern.

> Panneau en acier inox avec avertissements écrits au laser et résistants aux intempéries, entre autres « A partir de cette ligne vous devez porter vos EPI et vous attacher à un système anti-chute ». Avec 2 serre-câbles


Gruppe B / Groupe B

BM-SCHILD



STEILDACH

TOIT PENTU

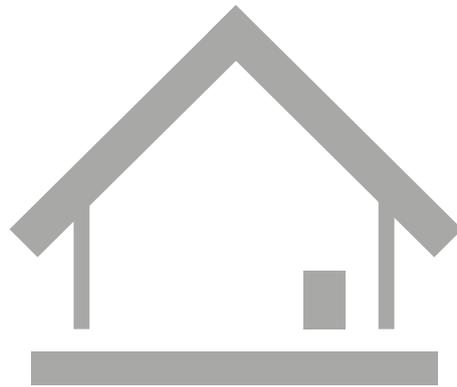

Absturzsicherung für Steildächer Protection antichute pour toits pentus

Wir versuchen immer aus einfachen Lösungen ein Maximum an Leistung herauszuholen. So sind beispielsweise unsere Sicherheitsdachhaken grundsätzlich auf die Nutzung in alle Richtungen hin geprüft und bieten auch Sicherheit, wenn sich der Anwender oberhalb des Anschlagpunkts befindet. So kann er auf der gesamten Dachfläche geschützt arbeiten. Dass an unseren Sicherheitsdachhaken immer auch eine Leiter eingehängt werden kann, ist selbstverständlich.

Auch die Ästhetik des Gebäudes behalten wir im Auge: Unsere Sicherheitsdachhaken sind in verschiedenen Farben erhältlich; und nahezu unsichtbar ist unsere Anschlagsschleife ABS-Lock® Loop. Ganze Seilsicherungssysteme, die von beiden Dachhälften aus genutzt werden können, sind mit unseren Produkten ebenfalls kein Problem.

Nous essayons toujours de tirer le meilleur parti des solutions simples. Nos crochets de toiture par exemple ont été étudiés pour être exploités dans toutes les directions, et ils sécurisent également un utilisateur se trouvant au-dessus du point d'ancrage. Il est ainsi protégé dans son travail sur toute la surface du toit. Il va de soi qu'une échelle peut également toujours être accrochée à nos crochets de toiture.

Nous accordons aussi une importance toute particulière à l'esthétique du bâtiment : nos crochets de toiture sont disponibles dans diverses teintes, et notre boucle d'ancrage ABS-Lock® Loop est quasiment invisible. Pour nos produits, des lignes de vie complètes, utilisables des deux côtés du toit ne posent aucun problème.

ABS-Lock® DH04-F

einschrauben / À visser



>>> Edelstahl-Sicherheitsdachhaken für Holzsparren, mit flachem Holm für durchgängige Schalung. Befestigung mit 2 Edelstahlschrauben durch Konterlattung/Schalung im Sparren. Bei Montage durch Aufsparrendämmung Spezialschrauben erforderlich. Auch in Rot (R), Anthrazit (A) oder Sonderfarben (X) erhältlich. Inkl. Befestigungsset.

>>> Crochet de toiture en acier inox pour chevrons en bois, avec patte plate pour coffrage continu. Fixation avec 2 vis en acier inox au travers du contre-lattis/coffrage sur le chevron. En cas de montage au travers d'une isolation sur chevrons, des vis spéciales sont nécessaires. Disponible également en rouge (R), anthracite (A) ou en couleurs spéciales (X). Livré avec matériel de fixation

DH04-VA-F-R = DH04-VA-F-[Rot]
DH04-VA-F-R = DH04-VA-F-[Rouge]

Gruppe B / Groupe B

DH04-VA-F
DH04-VA-F-R (RAL 3009)
DH04-VA-F-A (RAL 7016)
DH04-VA-F-X

- **DIN EN 517:2006, B**
DIN EN 517:2006, B
- **Anschlagpunkt + Leiterhaken**
Point d'ancrage + crochet d'échelle
- **im Holzsparren verschraubt (auch durch Aufsparrendämmung)**
À visser dans le chevron en bois (également au travers d'une isolation sur chevrons)
- **Dachsparren min. 60 x 120mm**
Dimensions mini. chevrons 60 mm x 120 mm
- **in jede Richtung belastbar (nicht axial)**
Sollicitation (non axiale) dans toutes les directions

ABS-Lock® DH04-OG

einschrauben / À visser



>>> Edelstahl-Sicherheitsdachhaken speziell für Ziegeldächer. Montage auf Holzsparren, mit gekröpftem Holm zur Überbrückung der Dachlattung. Befestigung mit 2 Edelstahlschrauben durch Konterlattung im Sparren. Auch in Rot (R), Anthrazit (A) oder Sonderfarben (X) erhältlich. Inkl. Befestigungsset.

>>> Crochet de toiture en acier inox spécialement pour toits en tuiles. Montage sur chevrons en bois, avec patte coudée pour passer au travers du lattis. Fixation avec 2 vis en acier inox au travers du contre-lattis sur le chevron. Disponible également en rouge (R), anthracite (A) ou en couleurs spéciales (X). Livré avec matériel de fixation

DH04-VA-OG-R = DH04-VA-OG-[Rot]
DH04-VA-OG-R = DH04-VA-OG-[rouge]

Gruppe B / Groupe B

DH04-VA-OG
DH04-VA-OG-R (RAL 3009)
DH04-VA-OG-A (RAL 7016)
DH04-VA-OG-X

- **DIN EN 517:2006, B**
DIN EN 517:2006, B
- **Anschlagpunkt + Leiterhaken**
Point d'ancrage + crochet d'échelle
- **im Holzsparren verschraubt (auch durch Aufsparrendämmung)**
À visser dans le chevron en bois (également au travers d'une isolation sur chevrons)
- **Dachsparren min. 60 x 120mm**
Dimensions mini. chevrons 60 mm x 120 mm
- **in jede Richtung belastbar (nicht axial)**
Sollicitation (non axiale) dans toutes les directions



ABS-Lock[®] DH05

einschrauben / À visser



>>> Edelstahl-Sicherheitsdachhaken für Holzsparren, mit gekröpftem Holm und Grundplatte für variable Montage. Ermöglicht eine optimale Ausrichtung im Ziegeldach! In alle Richtungen belastbar (nicht axial). Befestigung mit 2 Edelstahlschrauben durch Konterlattung im Sparren. Auch in Rot (R), Anthrazit (A) oder Sonderfarben (X) erhältlich. Inkl. Befestigungsset.

>>> Crochet de toiture en acier inox pour chevrons en bois, avec patte coudée et embase pour montage variable. Permet un réglage optimal sur un toit en tuiles ! Sollicitation (non axiale) dans toutes les directions. Fixation avec 2 vis en acier inox au travers du contre-lattis sur le chevron. Disponible également en rouge (R), anthracite (A) ou en couleurs spéciales (X). Livré avec matériel de fixation

- **DIN EN 517:2006, B (1 Person)**
DIN EN 517:2006, B (1 personne)
- **Anschlagpunkt + Leiterhaken**
Point d'ancrage + crochet d'échelle
- **im Holzsparren verschraubt (auch durch Aufsparrendämmung)**
À visser dans le chevron en bois (également au travers d'une isolation sur chevrons)
- **Dachsparren min. 60 x 120mm**
Dimensions mini. chevrons 60 x 120 mm
- **in jede Richtung belastbar (nicht axial)**
Sollicitation (non axiale) dans toutes les directions

DH05-R = DH05-[Rot]
DH05-R = DH05-[rouge]

Gruppe B / Groupe B
DH05
DH05-R (RAL 3009)
DH05-A (RAL 7016)
DH05-X

ABS-Lock[®] Loop

einschrauben / À visser



>>> Edelstahl-Anschlagschlaufe (Ø 5mm) für Holzsparren. Die Anschlagschlaufe ist besonders dezent und nach der Montage am Gebäude kaum zu sehen. Einfache und schnelle Befestigung mit nur 2 Edelstahlschrauben im Holzsparren (min. 60 x 120mm). Inkl. Befestigungsset.

>>> Boucle d'ancrage en acier inox (Ø 5 mm) pour chevrons en bois. La boucle d'ancrage est particulièrement discrète et quasi invisible une fois montée sur le bâtiment. Fixation facile et rapide avec 2 vis en acier inox dans le chevron en bois (60 x 120 mm minimum). Matériel de fixation fourni.

- **Europäische Technische Bewertung (ETA)**
Évaluation Technique Européenne (ETA)
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **dezente, fast unsichtbare Anschlag-schlaufe**
Boucle d'ancrage discrète, quasi invisible
- **für tragende Holzkonstruktionen**
Pour structures portantes en bois
- **im Holzsparren verschraubt (auch durch Aufsparrendämmung)**
À visser dans le chevron en bois (également au travers d'une isolation sur chevrons)

Gruppe B / Groupe B

L-LOOP

L-LOOP-ETA

ABS-Lock® SD

einschrauben / À visser



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt für Holzsparren, mit verschweißtem Stützrohr (Ø 42mm) und Querrohr. Stützrohr in 2 Längen erhältlich (300 o. 400mm). Einfache Abdichtung mit Antennenziegel (nicht im Lieferumfang). Befestigung am Untergrund mit 4 Edelstahlschrauben. Inkl. Befestigungsset.

>>> Point d'ancrage en acier inox pour chevrons en bois, avec douille de renfort soudée (Ø 42 mm) et tube transversal. Douille de renfort disponible en 2 longueurs (300 ou 400 mm). Étanchéification facile avec tuile pour antenne (non fournie). Fixation sur l'infrastructure avec 4 vis en acier inox. Livré avec matériel de fixation

L-SD-300 = L-SD-[300mm Überstand]
L-SD-300 = L-SD-[dépassement 300 mm]

Gruppe B / Groupe B

L-SD-300

L-SD-400

- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **für tragende Holzkonstruktionen**
Pour structures portantes en bois
- **Dachsparren min. 60 x 120mm**
Dimensions mini. chevrons 60 mm x 120 mm
- **Sparrenabstand maximal 850mm**
Écart entre chevrons 850 mm maxi.
- **Aufstellwinkel und Aufstellposition frei wählbar**
Angle et position de montage selon le besoin



ABS-Lock® X-Solar

Konterplatte / Contre-plaque



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Solarthermie- und PV-Module, mit Grund- und Konterplatte (100 x 100mm). Wird um Träger geklemmt. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

>>> Point d'ancrage en acier inox (Ø 16 mm) pour modules solaires et photovoltaïques, avec embase et contre-plaque (100 x 100 mm). À fixer sur le support par prise en étau. Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable

- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **für Träger von PV-Anlagen und Solarthermie**
Pour supports d'installations photovoltaïques et solaires
- **Profile bis 50 x 50mm**
Profilés jusqu'à 50 x 50 mm
- **Unterkonstruktion muss auf Tragfähigkeit getestet werden!**
La force portante de l'infrastructure doit être testée !

LX-SOLAR-150 = LX-SOLAR-[150mm Überstand]
LX-SOLAR-150 = LX-SOLAR-[dépassement 150 mm]

Gruppe A / Groupe A

LX-SOLAR-150





STAHL
ACIER



Absturzsicherung für Stahluntergründe Protection antichute pour infrastructures en acier

Industriehallen und Fertigungsstraßen, Maschinen und Kranbahnen, Metallkonstruktionen und Windkraftanlagen – die Einsatzmöglichkeiten von Anschlagvorrichtungen für Stahluntergründe sind vielfältig. Fast ebenso groß ist die Zahl der Montagemöglichkeiten von Anschlagpunkten. Unsere Absturzsicherungen können eingeschraubt oder gekontert werden. Ganz nach Ihren Wünschen und Anforderungen!

Auch für Stahluntergründe bieten wir Ihnen verschiedene durchdringungsfreie Lösungen an – so bleiben die statischen Eigenschaften der Stahlträger unangetastet. Mit Spezialklammern direkt am Träger befestigt oder mit Konterplatten um den Träger geklemmt lassen sich Anschlagpunkte in vielen Varianten montieren. Auf diese Weise können auch Seilsicherungssysteme über lange Distanzen errichtet werden.

Hangars industriels et lignes de fabrication, machines et chemins de roulement de grues, constructions métalliques et installations éoliennes : les possibilités d'utilisation des dispositifs antichute pour les infrastructures en acier sont nombreuses. Au même titre que les possibilités de montage des points d'ancrage. Nos protections antichute peuvent être vissées ou contre-bloquées, à votre entière convenance selon vos besoins et vos exigences !

Pour les infrastructures en acier également, nous vous offrons diverses solutions sans perforation, afin que les propriétés statiques des poutrelles en acier ne soient aucunement affectées. Fixés avec des mâchoires spéciales directement sur la poutrelle ou contre-bloqués par des plaques enserrant la poutre, les points d'ancrage peuvent être montés de diverses manières. Des lignes de vie peuvent ainsi être mises en place sur de longues distances.

ABS-Lock® III-ST

kontern / À contre-bloquer



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Stahl (Dach, Wand, Fassade, über Kopf). Durch Bohrloch gesteckt und mit einer Mutter gekontert. Inkl. Befestigungsset.

>>> Point d'ancrage en acier inox (Ø 16 mm) sur acier (toit, mur, façade et sur plafond). À insérer dans un taraudage et à contre-bloquer par un écrou. Livré avec matériel de fixation

L3-ST-50-45 = L3-ST-[50mm Überstand]-[45mm Gewindelänge]
 L3-ST-50-45 = L3-ST-[dépassement 50 mm]-[longueur du filetage 45 mm]

Gruppe A / Groupe A

L3-ST-0-45

L3-ST-0-100

L3-ST-50-45

L3-ST-100-45

L3-ST-200-45

L3-ST-300-45

L3-ST-400-45

L3-ST-500-45

L3-ST-600-45

L3-ST-XXX-45

■ allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)

Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ)

■ DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

■ mit und ohne Überstand

Avec et sans dépassement

ABS-Lock® III-R

einschrauben / À visser



>>> Frei drehbarer Edelstahl-Anschlagpunkt für Stahl (min. Stärke 8mm), in bauseitig vorhandenes Gewinde eingeschraubt. Auf Windkraftanlagen gemäß EN 50308. Standardfarbe: Gelb (RAL 1003). Weitere Farben auf Anfrage.

>>> Point d'ancrage rotatif en acier inox sur acier (épaisseur mini. 8 mm), à visser dans un filetage existant sur la structure. Sur installations éoliennes selon norme EN 50308. Couleur standard : jaune (RAL 1003). Autres couleurs sur demande

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ)
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **DIN EN 50308:2004 (max. 2 Personen)**
DIN EN 50308:2004 (2 personnes maxi.)
- **GL-zertifiziert**
Homologation GL
- **frei drehbare Ringöse**
Œillet rotatif

L3-ST-0-24-R-M16 = L3-ST-[24mm Gewindelänge]-R-[M16-Gewinde]
L3-ST-0-18-R-M12 = L3-ST-[longueur du filetage 18 mm]-R-[filetage M12]

Gruppe A / Groupe A

L3-ST-0-24-R-M16

L3-ST-0-30-R-M20



ABS-Lock® III-R

kontern / À contre-bloquer



>>> Frei drehbarer Edelstahl-Anschlagpunkt für Stahl (Flanschstärke 6-26mm), durch Bohrloch gesteckt und mit Mutter gekontert. Auf Windkraftanlagen gemäß EN 50308. Standardfarbe: Gelb (RAL 1003). Inkl. Befestigungsset.

>>> Point d'ancrage rotatif en acier inox pour acier (épaisseur de traverse 6 à 26 mm), à insérer dans un alésage puis à contre-bloquer par un écrou. Sur installations éoliennes selon norme EN 50308. Couleur standard : jaune (RAL 1003). Livré avec matériel de fixation

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ)
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **DIN EN 50308:2004 (max. 2 Personen)**
DIN EN 50308:2004 (2 personnes maxi.)
- **GL-zertifiziert**
Homologation GL
- **frei drehbare Ringöse**
Œillet rotatif

L3-ST-0-50-R-M16 = L3-ST-[50mm Gewindelänge]-R-[M16-Gewinde]
L3-ST-0-50-R-M16 = L3-ST-[longueur du filetage 50 mm]-R-[filetage M16]

Gruppe A / Groupe A

L3-ST-0-50-R-M16



ABS-Lock® III- SEITL-65-ST

kontern / À contre-bloquer



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Stahl, seitliche Montage mit Winkelplatte. 2 Gewindestangen (250mm) werden durch Bohrlöcher gesteckt und mit Muttern gekontert. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

>>> Point d'ancrage en acier inox (Ø 16 mm) sur acier, montage latéral avec plaque d'angle. 2 tiges filetées (250mm) sont insérées dans des taraudages et contre-bloquées par des écrous. Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

- **seitliche Befestigung mit Winkelplatte**
Fixation latérale avec plaque d'angle

- **Montage auch in Holz und Beton möglich**
Montage possible également sur bois et béton

L3-ST-SEITL-300-65 = L3-ST-SEITL-[300mm Überstand]-[65mm Loch bis Träger]

L3-ST-SEITL-300-65 = L3-ST-SEITL-[dépassement 300 mm]-[65 mm du trou au support]

Gruppe A / Groupe A

L3-ST-SEITL-300-65

L3-ST-SEITL-400-65

L3-ST-SEITL-500-65

L3-ST-SEITL-600-65

ABS-Lock® III- SEITL-SR-ST

kontern / À contre-bloquer



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) mit Stützrohr (Ø 42mm) für Stahl, seitliche Montage mit Winkelplatte. 2 Gewindestangen (250mm) werden durch Bohrlöcher gesteckt und mit Muttern gekontert. Inkl. Befestigungsset.

>>> Point d'ancrage en acier inox (Ø 16 mm) sur acier avec douille de renfort (Ø 42 mm), montage latéral avec plaque d'angle. 2 tiges filetées (250 mm) sont insérées dans des taraudages et contre-bloquées par des écrous. Livré avec matériel de fixation

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

- **seitliche Befestigung mit Winkelplatte**
Fixation latérale avec plaque d'angle

- **Montage auch in Holz und Beton möglich**
Montage possible également sur bois et béton

L3-ST-SEITL-300-SR = L3-ST-SEITL-[300mm Überstand]-SR

L3-ST-SEITL-300-SR = L3-ST-SEITL-[dépassement 300 mm]-SR

Gruppe A / Groupe A

L3-ST-SEITL-300-SR

L3-ST-SEITL-400-SR

L3-ST-SEITL-500-SR

L3-ST-SEITL-600-SR



ABS-Lock® IV-ST

kontern, einschrauben / À contre-bloquer, à visser



>>> **Edelstahl-Anschlagpunkt (Gewinde M12) für Stahl zum kontern oder einschrauben. Einsatz in Industrie, Hallen und überall dort, wo tragfähige Stahlkonstruktionen zu finden sind. Überkopf Nutzung ebenfalls möglich. Inkl. Befestigungsset.**

>>> Point d'ancrage en acier inox (filetage M12) sur acier à contre-bloquer ou à visser. Utilisable dans l'industrie, dans les halles et à tout emplacement disposant de structures portantes en acier. Utilisation possible au-dessus du niveau de la tête. Livré avec matériel de fixation

- **DIN EN 795:2012, A**
DIN EN 795:2012, A
- **durch Stahl gekontert (Untergrundstärke min. 5mm)**
À contre-bloquer sur acier (épaisseur minimum du support 5 mm)
- **direkt in Stahl eingeschraubt (Untergrundstärke min. 8mm)**
À visser directement dans de l'acier (épaisseur minimale du support 8 mm)



L4-ST-100 = L4-ST-[100mm Gewindelänge]
L4-ST-100 = L4-ST-[longueur du filetage 100 mm]

Gruppe A / Groupe A

L4-ST-100

ABS-Lock® V-ST

kontern / À contre-bloquer



>>> **Unauffälliger Edelstahl-Anschlagpunkt (Gewinde M12) für Stahl, durch Bohrloch gesteckt und mit Mutter gekontert. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.**

>>> Point d'ancrage discret en acier inox (filetage M12) pour acier, à insérer dans un alésage puis à contre-bloquer par un écrou. Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable

- **DIN EN 795:2012, A**
DIN EN 795:2012, A
- **klein und unauffällig**
Petit et discret
- **durch Stahl gekontert**
À contre-bloquer dans l'acier



Gruppe A / Groupe A

L5-ST

ABS-Lock® X-ST

kontern / À contre-bloquer



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Stahl, mit Grundplatte (200 x 200mm). 4 Edelstahlschrauben werden durch Bohrlöcher gesteckt und mit Muttern gekontert. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

>>> Point d'ancrage en acier inox (Ø 16 mm) pour acier, avec embase (200 x 200 mm). 4 vis en acier inox sont insérées dans des taraudages et contre-bloquées par des écrous. Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ)
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013

LX-ST-300 = LX-ST-[300mm Überstand]
LX-ST-300 = LX-ST-[dépassement 300 mm]

Gruppe A / Groupe A

LX-ST-150

LX-ST-300

LX-ST-400

LX-ST-500

LX-ST-XXX



ABS-Lock® X-SR-ST

kontern / À contre-bloquer



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt für Stahl, mit Grundplatte (150 x 150mm) und verschweißtem Stützrohr (Ø 42mm). 4 Edelstahlschrauben werden durch Bohrlöcher gesteckt und mit Muttern gekontert. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

>>> Point d'ancrage en acier inox pour acier, avec embase (150 x 150 mm) et douille de renfort soudée (Ø 42 mm). 4 vis en acier inox sont insérées dans des taraudages et contre-bloquées par des écrous. Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ)
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **Grundplatte + verschweißtes Stützrohr**
Embase + douille de renfort soudée

LX-SR-ST-300 = LX-SR-ST-[300mm Überstand]
LX-SR-ST-300 = LX-SR-ST-[dépassement 300 mm]

Gruppe A / Groupe A

LX-SR-ST-300

LX-SR-ST-400

LX-SR-ST-500

LX-SR-ST-600

LX-SR-ST-700

LX-SR-ST-800



ABS-Lock® X-Klemm-ST

Konterplatte / Contre-plaque



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Stahlträger, mit Grund- und Konterplatte (200 x 200mm). Wird um Träger geklemmt, Trägerbreite max. 150mm. Sondermaße auf Anfrage. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

>>> Point d'ancrage en acier inox (Ø 16 mm) pour poutrelles en acier, avec embase et contre-plaque (200 x 200 mm). Prise en étau de la poutre, largeur maxi. de la poutre 150 mm. Dimensions spéciales sur demande. Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable



LX-ST-KLEMM-150 = LX-ST-KLEMM-[150mm Überstand]
LX-ST-KLEMM-150 = LX-ST-KLEMM-[dépassement 150 mm]

Gruppe A / Groupe A

LX-ST-KLEMM-150


LX-ST-KLEMM-300

LX-ST-KLEMM-400

LX-ST-KLEMM-500

LX-ST-KLEMM-XXX

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ)
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- **mit Konterplatte um Stahlträger geklemmt**
À fixer sur la poutrelle en acier avec une contre-plaque
- **weitere Trägergrößen auf Anfrage**
Autres dimensions de poutrelles sur demande
- **Montage auch bei Beton und Holz möglich**
Montage possible également sur béton et bois

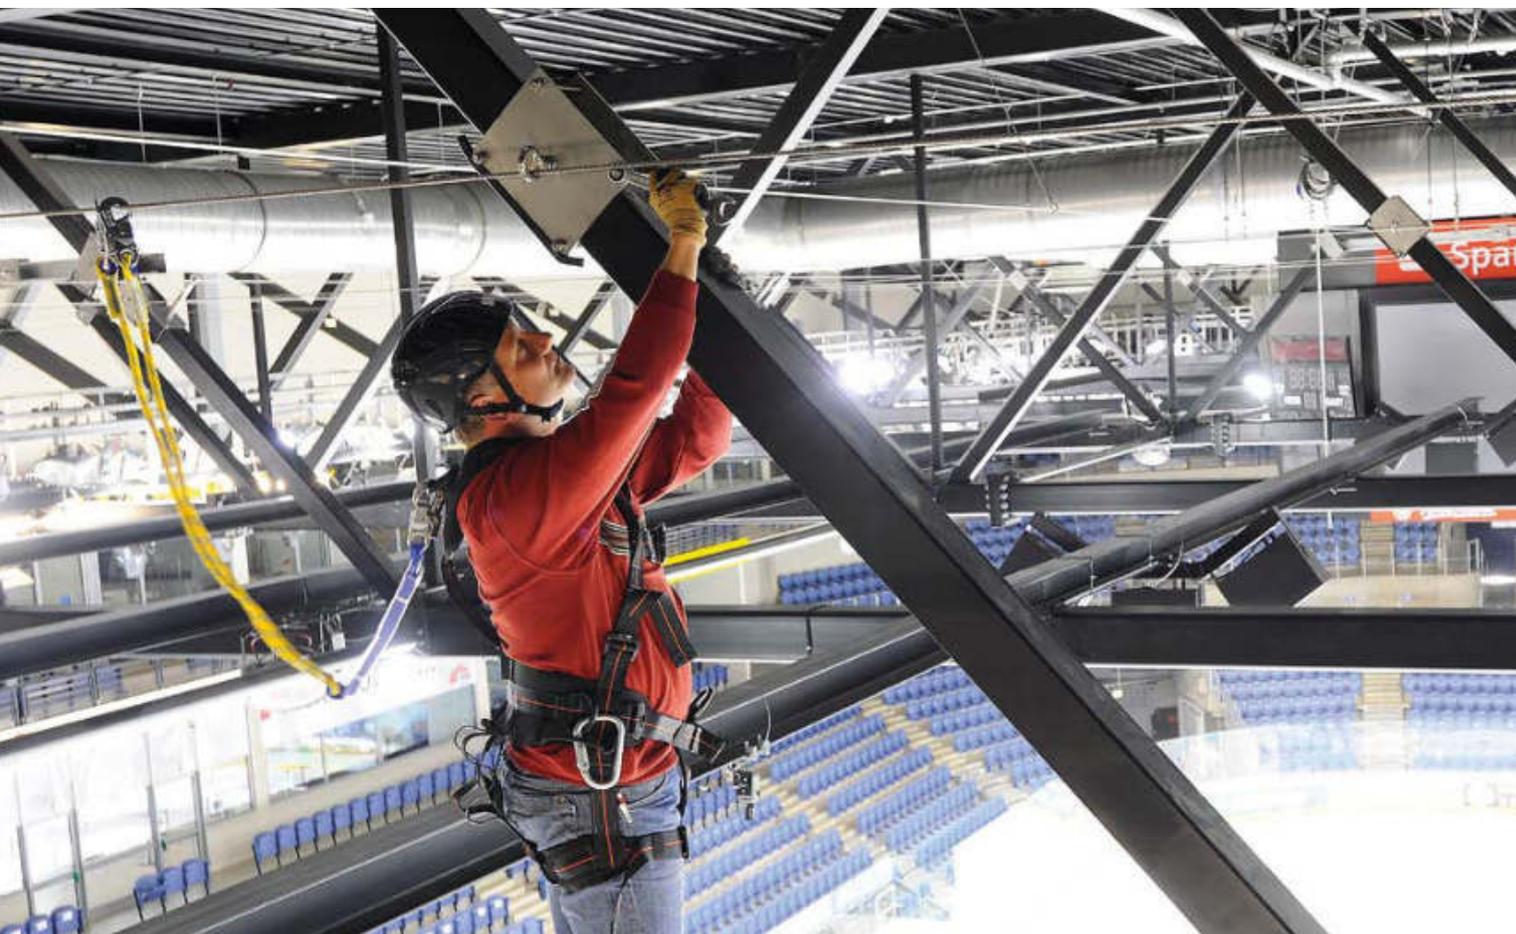

ABS-Lock® II-ST

kontern / À contre-bloquer



>>> Edelstahlrohrhülse (variable Längen) für abnehmbaren Anschlagpunkt ABS-Lock® I, zum Kontern durch Stahl. Inkl. Stopfen und Abdeckung aus Kunststoff. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

>>> Douille de montage en acier inox (longueurs variables) pour point d'ancrage amovible ABS-Lock® I, à contre-bloquer sur acier. Bouchon et couvercle en matière plastique compris. Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017



L2-ST-100 = L2-ST-[100mm Länge]
L2-ST-100 = L2-ST-[longueur 100 mm]

Gruppe A / Groupe A

L2-ST-100

L2-ST-150

L2-ST-200

ABS-Lock® T

festklemmen / À caler



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt für Stahlträger, mit Trägerklemmen aus feuerverzinktem Stahl. Inkl. Befestigungsset.

>>> Point d'ancrage en acier inox pour poutrelle en acier, avec mâchoires de fixation en acier galvanisé. Livré avec matériel de fixation

- **DIN EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2013**
DIN EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2013
- **einfach an Stahlträger festklemmen**
À fixer sur la poutrelle en acier, tout simplement
- **Flanscbreite 80-320mm**
Largeur de traverse 80 à 320 mm
- **Flanschstärke 8-16mm**
Épaisseur de traverse 8 à 16 mm

Gruppe B / Groupe B

LT

ABS-Lock® T-Quick

klemmen / À caler



>>> Mobiler Anschlagpunkt für Stahlträger, mit Trägerklemmen am Stahlträger befestigt. Aus Aluminium und Messing, nur 1,85kg.

>>> Point d'ancrage mobile pour poutrelles en acier, à fixer sur la poutrelle par des mâchoires. En aluminium et en laiton, 1,85 kg seulement



- **DIN EN 795:2012, B**
DIN EN 795:2012, B
- **an Stahlträger klemmen**
À fixer sur la poutrelle en acier
- **Flanschbreite 100-330mm**
Largeur de traverse 100 à 330 mm
- **Flanschstärke max. 33mm**
Épaisseur de traverse 33 mm maxi.

Gruppe B / Groupe B

LT-Q

ABS-Lock® T-Max

festklemmen / À caler



>>> Edelstahl-Anschlagpunkt für übergroße Stahlträger, mit Trägerklemmen aus feuerverzinktem Stahl. Inkl. Befestigungsset.

>>> Point d'ancrage en acier inox pour poutrelles en acier de grande taille, avec mâchoires de fixation en acier galvanisé. Livré avec matériel de fixation



- **DIN EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2013**
DIN EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2013
- **Flanschbreite 270-1370mm**
Largeur de traverse 270 à 1370 mm
- **Flanschstärke 5-30mm**
Épaisseur de traverse 5 à 30 mm
- **Individuelle Produktion unter Angabe der benötigten Flanschbreite**
Production individuelle selon la largeur de traverse requise

Gruppe B / Groupe B

LT-MAX

ABS RunBeam

Rollenleiter / Chariot à galets



>>> Temporärer Edelstahl-Rollenleiter für den über Kopf Einsatz an Stahlträgern. 4 laufleichte, bereits vormontierte Rollen mit hochwertigen Kugellagern.

>>> Chariot à galets en acier inox pour utilisation temporaire sur poutrelles au-dessus du niveau de la tête. Avec 4 galets prémontés se déplaçant sans effort grâce à des roulements à billes haute qualité.

- DIN EN 795:2012, B
DIN EN 795:2012, B
- 6 Varianten für insgesamt 11 Trägerbreiten
6 variantes pour 11 largeurs de poutrelles au total



RB-140/180 = RB-[140 o. 180mm Trägerbreite]

RB-140/180 = RB-[largeur de poutrelle 140 ou 180 mm]

Gruppe B / Groupe B

RB2-80+120

RB2-100+140

RB2-140+180

RB2-160+200

RB2-220+260

RB2-240+280



ABS-LOCK[®] I+II



ABS-Lock® I+II

Sicherheit auf Knopfdruck - das ist das Geheimnis unserer Anschlagvorrichtung ABS-Lock® I+II. Das System basiert auf 2 Elementen: Der ABS-Lock® I ist ein abnehmbarer Anschlagpunkt, der mit einem Knopfdruck eingesetzt und ebenso unkompliziert wieder abgenommen wird. Sobald die Sperrkugeln des Anschlagpunkts arretieren, hält er problemlos Belastungen von 2 Tonnen und mehr stand.

Der ABS-Lock® II ist die Hülse für den Anschlagpunkt und ein echtes Multitalent. Ob in Holz, Stahl oder Beton, an der Wand, über dem Kopf oder in abgehängten Decken - der ABS-Lock® II kann dank einer großen Auswahl an Zubehör nahezu überall montiert werden. Und weil der Anschlagpunkt abnehmbar ist, stört er die Gebäudeästhetik nicht - und ist auch nie im Weg!

La sécurité d'une pression sur un bouton : tel est le secret de notre dispositif d'ancrage ABS-Lock® I+II. Le système repose sur deux éléments : l'ABS-Lock® I d'une part est un point d'ancrage amovible pouvant être mis en place d'une pression sur un bouton et retiré aisément de la même manière. Dès que le verrouillage à billes immobilise le point d'ancrage, ce dernier peut supporter des contraintes de 2 tonnes et plus.

L'ABS-Lock® II d'autre part est la douille du point d'ancrage : un véritable multitalent. Dans du bois, de l'acier, du béton, sur un mur, au plafond ou sur des plafonds suspendus, l'ABS-Lock® II peut être monté quasiment partout grâce à ses nombreux accessoires. Étant donné que le point d'ancrage est amovible, il ne dévalorise pas l'esthétique du bâtiment et ne gêne jamais !

ABS-Lock® I

abnehmbar / Amovible



ANSI



2

SN[1234]



>>> Abnehmbarer Edelstahl-Anschlagpunkt, nur zusammen mit der vom DIBt zugelassenen (Beton, Stahl) Einbauhülse ABS-Lock® II verwendbar.

>>> Point d'ancrage en acier inox amovible, utilisable uniquement avec la douille de montage ABS-Lock® II homologuée par le DIBt (béton, acier)

■ DIN EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2017
DIN EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2017

■ **auf Knopfdruck abnehmbar**
Amovible d'une simple pression sur un bouton

■ **Querbügel schützt vor versehentlichem Öffnen**
Traverse de protection contre toute ouverture involontaire

Gruppe A / Groupe A

L1-1000

ABS-Lock® II

einkleben / À sceller



>>> Edelstahlrohrhülse (variable Längen) für abnehmbaren Anschlagpunkt ABS-Lock® I, zum Einkleben in Beton. Inkl. Stopfen und Abdeckung aus Kunststoff. Optional: Abdeckung aus Edelstahl.

>>> Douille de montage en acier inox (longueurs variables) pour point d'ancrage amovible ABS-Lock® I, à sceller dans du béton. Bouchon et couvercle en matière plastique compris. Accessoire : couvercle en acier inox

L2-B-100 = L2-B-[100mm Länge]
L2-B-100 = L2-B-[longueur 100 mm]

Gruppe A / Groupe A

L2-B-100
L2-B-125
L2-B-150
L2-B-200
L2-B-250
L2-B-300

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ)
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **Beton ≥ C20/25**
Béton ≥ C20/25
- **optional: Verbundmörtel ZU-1000**
Accessoire : mortier composite ZU-1000



ABS-Lock® II-C

einbetonieren / À bétonner



>>> Edelstahlrohrhülse mit passendem Einbetonierzubehör (Mutter und Kunststoff-Fixierungshilfe) für abnehmbaren Anschlagpunkt ABS-Lock® I. Inkl. Stopfen und Abdeckung aus Kunststoff. Optional: Abdeckung aus Edelstahl.

>>> Douille de montage en acier inoxydable avec accessoires pour bétonnage (écrou et aide à la fixation en matière plastique) pour point d'ancrage amovible ABS-Lock® I. Bouchon et couvercle en matière plastique compris. Accessoire : couvercle en acier inox.

L2-C-100 = L2-C-[100mm Länge]
L2-C-100 = L2-C-[longueur 100 mm]

Gruppe A / Groupe A

L2-C-100

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ)
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017



ABS-Lock® II

einschrauben / À visser



>>> Edelstahlrohrhülse (variable Längen) für abnehmbaren Anschlagpunkt ABS-Lock® I, zum Einschrauben in Holz. Inkl. Stopfen und Abdeckung aus Kunststoff. Optional: Abdeckung aus Edelstahl.

>>> Douille de montage en acier inox (longueurs variables) pour point d'ancrage amovible ABS-Lock® I, à visser dans du bois. Bouchon et couvercle en matière plastique compris. Accessoire : couvercle en acier inox



L2-H-100 = L2-H-[100mm Länge]
L2-H-100 = L2-H-[longueur 100 mm]

Gruppe A / Groupe A
L2-H-100
L2-H-150
L2-H-200

■ DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

■ Balken min. 140 x 140mm
Dimensions mini. pour tre 140 mm x 140 mm

ABS-Lock® II-ST

kontern / À contre-bloquer



>>> Edelstahlrohrhülse (variable Längen) für abnehmbaren Anschlagpunkt ABS-Lock® I, zum Kontern durch Stahl. Inkl. Stopfen und Abdeckung aus Kunststoff. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

>>> Douille de montage en acier inox (longueurs variables) pour point d'ancrage amovible ABS-Lock® I, à contre-bloquer sur acier. Bouchon et couvercle en matière plastique compris. Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable



L2-ST-100 = L2-ST-[100mm Länge]
L2-ST-100 = L2-ST-[longueur 100 mm]

Gruppe A / Groupe A
L2-ST-100
L2-ST-150
L2-ST-200

■ allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction

■ DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

Zubehör zum Einbetonieren / Accessoires pour couler dans du béton



>>> Edelstahl-Ankermutter und Kunststoff-Fixierungshilfe zum Einbetonieren des ABS-Lock® II. Nur für Sichtbetonbereiche geeignet. Inkl. 2 Fixierungsschrauben.

>>> Écrou d'ancrage en acier inox et aide à la fixation en matière plastique pour couler l'ABS-Lock® II dans du béton. Convient uniquement pour les zones à béton apparent. Livré avec 2 vis de fixation

Gruppe A / Groupe A

L2-ZUB-EB



- **Zubehör für ABS-Lock II**
Accessoire pour ABS-Lock II
- **Ankermutter + Fixierungshilfe**
Écrou d'ancrage + aide à la fixation

Einbetonierhülse für Abhängedecken / Douille à couler dans du béton pour plafonds suspendus



>>> Zusätzliche Einbetonierhülse und Ankermutter aus Edelstahl. Zur Aufnahme des ABS-Lock® II. Inkl. Kunststoff-Fixierungshilfe und 2 Fixierungsschrauben.

>>> Douille supplémentaire à couler dans du béton et écrou d'ancrage en acier inox. Douille réceptrice pour l'ABS-Lock® II. Y compris aide à la fixation en matière plastique et 2 vis de fixation


Gruppe A / Groupe A

L2-ZU-EB-AH



- **Zubehör für ABS-Lock II**
Accessoires pour ABS-Lock II
- **speziell für abgehängte Decken**
Spécialement pour plafonds suspendus
- **Hülse und Ankermutter aus Edelstahl**
Douille et écrou d'ancrage en acier inox
- **inkl. Fixierungshilfe**
Aide à la fixation fournie

Winkel zur seitlichen Befestigung / Coude de fixation latérale

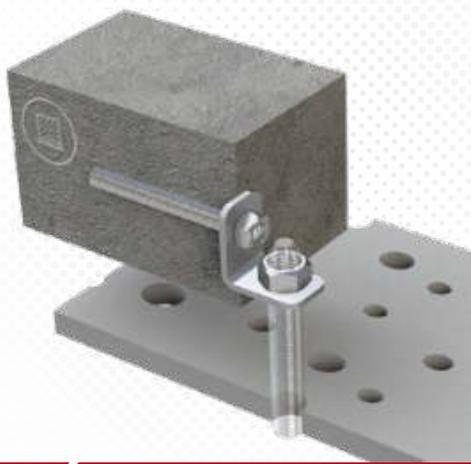

>>> Befestigungswinkel aus Edelstahl für seitliche Montage. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

>>> Coude de fixation en acier inox pour montage latéral. Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable

Gruppe A / Groupe A

L2-WINKEL



- **Zubehör für ABS-Lock II**
Accessoire pour ABS-Lock II
- **speziell für abgehängte Decken**
Spécialement pour plafonds suspendus
- **optional: Verbundmörtel ZU-1000**
Accessoire : mortier composite ZU-1000



Unterkonstruktion für abgehängte Decken / Infrastructure pour plafonds surbaissés



>>> Edelstahl-Überbrückung für abgehängte Decken. 300mm - 900mm inkl. Stützrohr. Über 500mm auf Anfrage. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

>>> Traversée en acier inox pour plafonds suspendus. 300 mm à 900 mm, avec douille de renfort. Au-delà de 500 mm sur demande. Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable

L2-UK-100 = L2-UK-[100mm Länge]
L2-UK-100 = L2-UK-[longueur 100 mm]

Gruppe A / Groupe A

L2-UK-100
L2-UK-300
L2-UK-500
L2-UK-XXX

- **Zubehör für ABS-Lock II**
Accessoires pour ABS-Lock II
- **in 3 Standardlängen erhältlich**
Disponible en 3 longueurs standard
- **Varianten 300mm bis 900mm inkl. Stützrohr**
Variante 300 mm à 900 mm avec douille de renfort fournie
- **Beton ≥ C20/25**
Béton ≥ C20/25
- **optional: Verbundmörtel ZU-1000**
Accessoire : mortier composite ZU-1000



Lieferumfang / Matériel fourni



ABS-Lock® II Protective Caps

> Jeder Hülse der Marke ABS-Lock® II liegen jeweils 1 weiße Abdeckkappe (Ø 35mm) und 1 schwarzer Schutzstopfen aus Kunststoff bei. Weitere Farben auf Anfrage.

> Chaque douille de la marque ABS-Lock® II est fournie avec 1 capuchon blanc (Ø 35 mm) et un capuchon de protection en plastique noir. Autres couleurs sur demande

Gruppe B / Groupe B

L2-STO-KL-WEISS

L2-STO-SCHUTZ

optional / Accessoires



ABS-Lock® II Steel Cover

> Hochwertige Edelstahl-Abdeckklappe für ABS-Lock® II Edelstahleinbauhülse.

> Couvercle en acier inox haute qualité pour douille de montage en acier inox ABS-Lock® II

Gruppe A / Groupe A

L2-VA-DECKEL

optional / Accessoires



ABS-Lock® I TelePole

> Teleskopstange zum Einsetzen und Herausnehmen des ABS-Lock® I an schwer erreichbaren Bereichen. 3 Varianten: 90-145cm (TELE-1,5), 160-290cm (TELE-3) und 210-390cm (TELE-4).

> Tige télescopique pour pose et retrait de l'ABS-Lock® I aux emplacements difficiles d'accès. 3 variantes : 90-145 cm (TELE-1,5), 160-290 cm (TELE-3) et 210-390 cm (TELE-4)

Gruppe B / Groupe B

L1-TELE-1,5

L1-TELE-3

L1-TELE-4

optional / Accessoire



Verbundmörtel WIT / Mortier composite WIT

> Zweikomponentenmörtel (Varianten VM-250 & UH-300) für Beton und Mauerwerk, inkl. Mischdüsen. Für Auspresspistole WIT (ZU-1003). Kartusche mit 330ml für ca. 10 Klebungen.

> Mortier à deux composants (Varianten VM-250 & UH-300) pour béton et ouvrages de maçonnerie, y compris buses mélangeuses. Pour pistolet injecteur WIT (ZU-1003). Cartouche avec 330 ml pour sceller env. 10 fois.

Gruppe B / Groupe B

ZU-1000 (VM-250)

ZU-1000A (UH-300)

optional / Accessoire



Auspresspistole WIT / Pistolet injecteur WIT

> Auspresspistole für Verbundmörtel WIT-VM-250 (ZU-1000 & ZU-1000A).

> Pistolet injecteur pour mortier composite WIT-VM-250 (ZU-1000 & ZU-1000A)


Gruppe B / Groupe B

ZU-1003



SEILSICHERUNG & SCHIENENSYSTEME

LIGNES DE VIE ET SYSTÈMES À RAILS

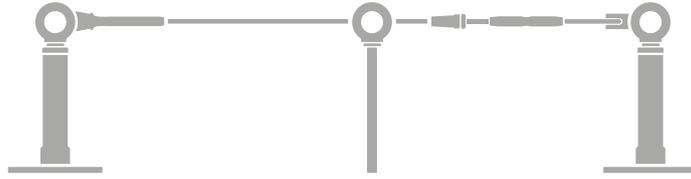

Seilsicherung & Schienensysteme

Lignes de vie et systèmes à rails

Mit Seilsicherungssystemen von ABS Safety sichern Sie kontinuierlich Arbeits- und Verkehrswege, und das in nahezu unbegrenzter Länge. Mit voll überfahrbaren Systemen müssen sich Anwender oft nur einmal anschlagen und sind dann unterbrechungsfrei geschützt. So geht die Arbeit routiniert von der Hand. Der Clou: Mit der stufenlos von Hand einstellbaren ABS TI-FlexCurve führen Sie Edelstahlseile unserer Anschlageneinrichtungen einfach um nahezu jedes Hindernis und überbrücken problemlos Firste und ähnliche Höhenunterschiede.

Nahezu jeder Anschlagpunkt von ABS Safety kann als Stütze für ein Seilsicherungssystem eingesetzt oder mit einem Stützrohr entsprechend aufgerüstet werden. Auf diese Weise können wir Ihnen Sicherungssysteme für fast jeden Untergrund anbieten. Und das mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Selbstverständlich sind unsere Seilsicherungssysteme gemäß DIN EN 795 + CEN/TS 16415:2013 zertifiziert.

Ein Optimum an Leichtläufigkeit bieten unsere Schienensysteme. Aus Edelstahl gefertigt und auf Wunsch auch in V4A-Stahl erhältlich, trotz des ABS RailTrax nicht nur den härtesten Umfeldern, sondern sehen auch noch besonders hochwertig aus. Ein echtes Leichtgewicht ist das Schienensicherungssystem ABS AluTrax - es bietet Ihnen hohen Komfort und eine besonders einfache Montage.


Grâce aux lignes de vie ABS Safety, vous sécurisez les tracés d'accès et de travail en continu, sur des longueurs quasi infinies. Avec des systèmes entièrement franchissables, les utilisateurs ne doivent souvent s'amarrer qu'une seule fois et sont alors protégés sans interruption. Ainsi, le travail est affaire de routine. L'atout : grâce à l'ABS TI-FlexCurve réglable à la main, les câbles en acier inoxydable de nos dispositifs d'ancrage peuvent contourner quasiment tous les obstacles et franchissent sans aucun problème les façades des toitures ou autres écarts de hauteur.

Presque tous les points d'ancrage ABS Safety peuvent être utilisés comme support de ligne de vie ou le devenir grâce à une douille de renfort. Ainsi, nous pouvons vous proposer des lignes de vie pour quasiment toute infrastructure de base. Et le tout avec homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ) accordée par l'Institut allemand de la technique du bâtiment (DIBt). Bien entendu, nos lignes de vie sont homologuées selon la norme EN 795 + CEN/TS 16415:2013.

Nos systèmes de rails offrent une aisance de déplacement maximale. Fabriqué en acier inoxydable ou, sur demande, en acier V4A, l'ABS RailTrax résiste non seulement aux conditions environnementales les plus difficiles mais présente également une optique très noble. Véritable poids plume, le système de sécurisation à rails ABS AluTrax vous offre un grand confort d'utilisation et un montage particulièrement facile.

ABS TI-FlexCurve

Flexibles Kurvenelement / Élément de courbe flexible

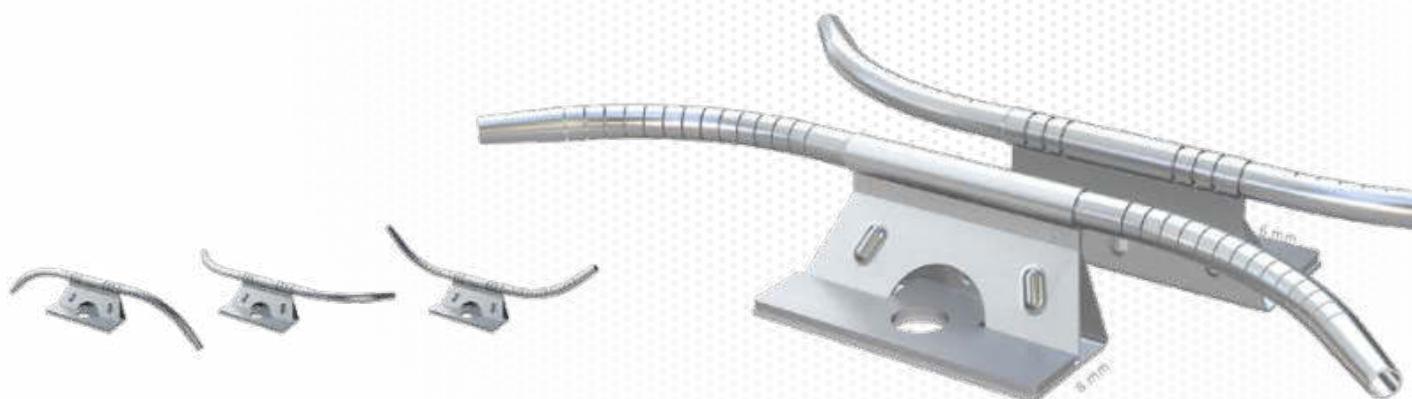

>>> Flexibles, voll überfahrbares Kurvenelement aus besonders robustem V4A-Stahl. Stufenlos bis 90° von Hand einstellbar. In alle Richtungen drehbar, so dass Kurven, Hindernisse, Firste, Grate, Kehlen, unterschiedliche Dachneigungen etc. überbrückt werden können. Für Seilsicherungssysteme ABS-Lock® SYS II (8mm) und ABS-Lock® SYS IV (6mm) mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) des DIBt.

>>> Élément de courbe en acier V4A particulièrement robuste, flexible et entièrement franchissable. Réglable en continu jusqu'à 90°. Peut être pivoté dans toutes les directions, de telle sorte que les courbes, obstacles, faîtes, arêtes, gorges, diverses inclinaisons, etc. puissent être franchis. Pour lignes de vie ABS-Lock® SYS II (8 mm) et ABS-Lock® SYS IV (6 mm), avec homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ) accordée par le DIBt

SY-TIFC-6 = SY-TIFC-[6mm]
SY-TIFC-6 = SY-TIFC-[6 mm]

Gruppe B / Groupe B

SY-TIFC-6

SY-TIFC-8

■ allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)

Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ)

■ DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415:2013

DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415:2013

■ Seilverlauf bis max. 120° (Für höhere Gradzahlen Rücksprache mit ABS halten)

Courbure du câble jusqu'à 120° maxi. (pour des angles plus grands, consulter ABS)

■ als Innen- und Außenkurve, Überbrückung etc.


En tant que courbe intérieure ou extérieure, pour traversée, etc.

■ voll überfahrbar

Entièrement franchissable

ABS CompactForce

Spannelement / Tendeur

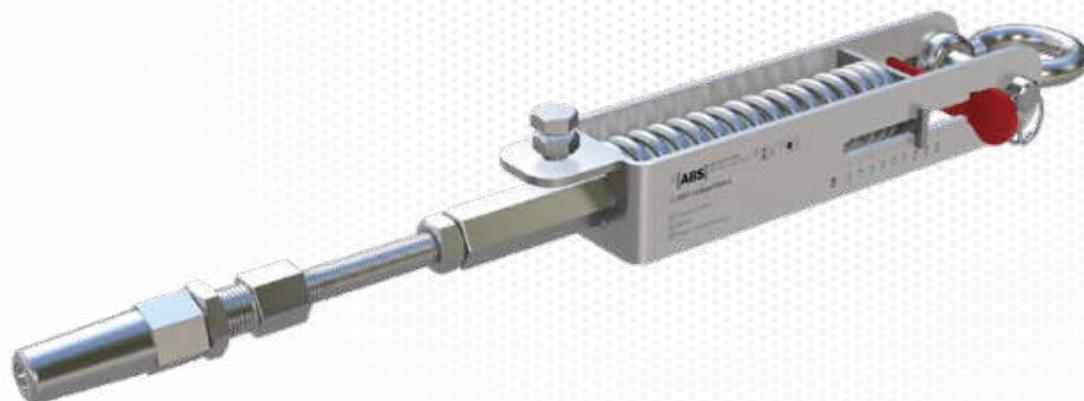

>>> Edelstahl-Endbefestigung für Seilsicherungssysteme ABS-Lock® SYS, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) des DIBt. Inkl. Federvorspannung und Skala zum Ablesen der Spannung. Mögliche Temperaturendehnungen von Seilsicherungssystemen werden ausgeglichen. Gefertigt aus besonders witterungsbeständigem V4A-Stahl.

>>> Fixation terminale en acier inoxydable pour lignes de vie ABS-Lock® SYS, avec homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction accordée par le DIBt. Y compris pré-tension et graduation pour lire la tension. Les allongements éventuels des lignes de vie dus à la température sont compensés. Fabriqué en acier V4A particulièrement résistant aux intempéries

SY-CF-6 = SY-CH-[6mm]
SY-CF-8 = SY-CH-[6 mm]

Gruppe A / Groupe A

SY-CF-6

SY-CF-8

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ)
- **DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415:2013**
DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415:2013
- **Federvorspannung mit gut ablesbarer Skala zur einfachen Kontrolle**
Pré-tension avec graduation bien lisible pour contrôle facile
- **Kontrollfenster zum Prüfen der Seilklemmung**
Fenêtre-témoin pour contrôler la fixation du câble
- **Patentiertes, einteiliges Edelstahl-Klemmsystem**
Système de fixation breveté en une partie

Montagebeispiel / Exemple de montage
ABS-Lock SYS I (8 mm)



DIN EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013

ABS-Lock SYS I 8 mm


Nicht überfahrbar / Non franchissable

ABS-Lock SYS III 6 mm

Nicht überfahrbar / Non franchissable



Komponente / Composant

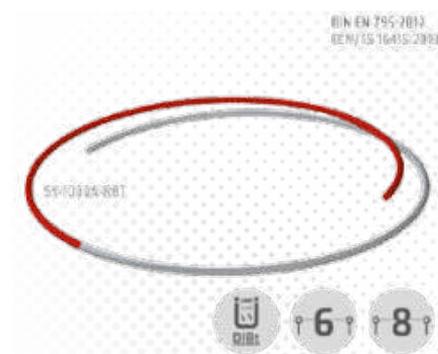

ABS Spezial-Edelstahlseil / Câble spécial en acier inox ABS

> Edelstahlseil aus besonders robustem V4A-Stahl. Gewicht: 152g/m (6mm), 250g/m (8mm). Konfektionierte Längen: bis 20m in 2,5m Schritten, ab 20m in 5m Schritten. Preis pro Meter.

> Câble en acier inox en acier V4A particulièrement robuste. Poids : 152 g/m (6 mm), 250 g/m (8 mm). Longueurs fabriquées : jusqu'à 20 m par pas de 2,5 m, à partir de 20 m par pas de 5 m. Prix au mètre

Gruppe A / Groupe A

SY-1000A (6mm)

SY-1000A-ROT (6mm)

SY-1000 (8mm)

Komponente / Composant



ABS CompactForce

> Edelstahl-Spannelement aus besonders robustem V4A-Stahl. Kann mögliche Temperaturendehnungen von Seilsicherungssystemen ausgleichen. Mit Kontrollfenster zum Prüfen der Seilklemmung.

> Tendeur en acier inox V4A particulièrement robuste. Capable de compenser des allongements dus à la température dans les lignes de vie. Fenêtre-témoin pour contrôler la fixation du câble.

Gruppe A / Groupe A

SY-CF-6 (6mm)

SY-CF-8 (8mm)

Komponente / Composant



ABS Spannelement / Tendeur ABS

> Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus besonders robustem V4A-Stahl mit integrierter Spannvorrichtung. Inkl. einteiliges Klemmsystem. Wird vor Ort am Stahlseil befestigt.

> Fixation terminale en acier inox (chape) en acier V4A particulièrement robuste avec dispositif tendeur intégré. Système de fixation en une partie fourni. À fixer sur place sur le câble en acier

Gruppe A / Groupe A

SY-1007A (6mm)

SY-1007 (8mm)



ABS Gabelkopf (aufgewalzt) / Chape ABS (sertie)


> Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus besonders robustem V4A-Stahl. Wird bereits am Seilende aufgewalzt ausgeliefert.

> Fixation terminale (chape) en acier inox V4A particulièrement robuste. Livrée avec extrémité déjà laminée

Gruppe A / Groupe A

SY-1051A (6mm)

SY-1051 (8mm)

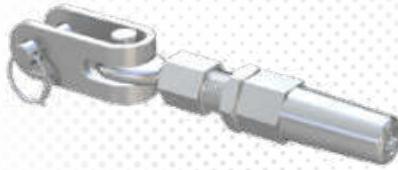

ABS Gabelkopf (lose) / Chape ABS (non sertie)

> Edelstahl-Endbefestigung aus besonders robustem V4A-Stahl. Wird vor Ort am Stahlseil befestigt. Mit Kontrollfenster zum Prüfen der Seilklemmung.

> Fixation terminale en acier inox V4A particulièrement robuste. À fixer sur place sur le câble en acier. Fenêtre-témoin pour contrôler la fixation du câble.

Gruppe A / Groupe A

SY-1008A (6mm)

SY-1008 (8mm)



ABS ForceLimiter

> Edelstahl-Kraftbegrenzer aus besonders robustem V4A-Stahl. Mit Fallindikator für max. 10kN bei 4 Personen. Inkl. Kettenglied.

Limiteur de force en acier inox V4A particulièrement robuste. Avec indicateur de chute pour 10 kN maximum pour 4 personnes. Livré avec maillon de chaîne

Gruppe A / Groupe A

SY-FL



ABS SolidCurve

> Eckmülenkrolle aus besonders robustem V4A-Stahl. Für nicht überfahrbare Seilsicherungssysteme ABS-Lock® SYS I (8mm) und ABS-Lock® SYS III (6mm).

> Poulie de renvoi d'angle en acier inox V4A particulièrement robuste. Pour lignes de vie non franchissables ABS-Lock® SYS I (8 mm) und ABS-Lock® SYS III (6 mm)

Gruppe B / Groupe B

SY-SC



ABS Systemschild / Plaque d'identification ABS

> Vorgeschriebene Kennzeichnung für Seilsicherungssysteme aus Edelstahl mit witterungsbeständiger Laserbeschriftung. Wird von Hand auf den erforderlichen Winkel gebogen und so optimal ausgerichtet. Variable Befestigung an Seil oder Wand.

> Plaque d'identification en acier inox avec inscriptions au laser résistant aux intempéries, obligatoire pour lignes de vie. Pliage manuel selon l'angle nécessaire pour une orientation optimale. Fixation variable sur le câble ou au mur

Gruppe A / Groupe A

SY-1009



ABS SP

> Edelstahl-Verbindung zwischen zwei Seilenden an einer Stütze oder für T-Kreuzungen.

> Connexion en acier inox entre deux extrémités de câbles sur un support ou pour croisements en T

Gruppe A / Groupe A

SY-1031

Komponente / Composant



ABS RopeGlide

> Rollenleiter für Einzelseilfelder (nicht überfahrbar). Für 6mm- und 8mm-Seilsicherungssysteme oder Kernmantelseile in temporären Seilsicherungssystemen (12mm).

> Chariot à galets pour segments de câble unique (non franchissable). Pour ligne de vie 6 mm et 8 mm ou élingues à âme gainée de lignes de vie temporaires (12 mm)

Gruppe B / Groupe B

PS-ROLL





Montagebeispiel / Exemple de montage

DIN EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013

ABS-Lock SYS II 8 mm


Überfahrbar / Franchissable

ABS-Lock SYS IV 6 mm

Überfahrbar / Franchissable



Komponente / Composant

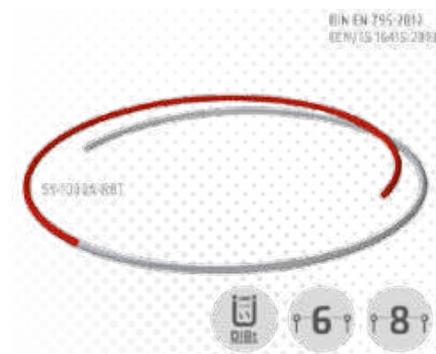

DIN EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013

ABS Spezial-Edelstahlseil / Câble spécial en acier inox ABS

> Edelstahlseil aus besonders robustem V4A-Stahl. Gewicht: 152g/m (6mm), 250g/m (8mm). Konfektionierte Längen: bis 20m in 2,5m Schritten, ab 20m in 5m Schritten. Preis pro Meter.

> Câble en acier inox en acier V4A particulièrement robuste. Poids : 152 g/m (6 mm), 250 g/m (8 mm). Longueurs fabriquées : jusqu'à 20 m par pas de 2,5 m, à partir de 20 m par pas de 5 m. Prix au mètre

Gruppe A / Groupe A

SY-1000A (6mm)

SY-1000A-ROT (6mm)

SY-1000 (8mm)

Komponente / Composant



DIN EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013

ABS CompactForce

> Edelstahl-Spannelement aus besonders robustem V4A-Stahl. Kann mögliche Temperaturendeckungen von Seilsicherungssystemen ausgleichen. Mit Kontrollfenster zum Prüfen der Seilklemmung.

> Tendeur en acier inox V4A particulièrement robuste. Capable de compenser des allongements dus à la température dans les lignes de vie. Fenêtre-témoin pour contrôler la fixation du câble.

Gruppe A / Groupe A

SY-CF-6 (6mm)

SY-CF-8 (8mm)

Komponente / Composant



DIN EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013

ABS Spannelement / Tendeur ABS

> Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus besonders robustem V4A-Stahl mit integrierter Spannvorrichtung. Inkl. einteiliges Klemmsystem. Wird vor Ort am Stahlseil befestigt.

> Fixation terminale en acier inox (chape) en acier V4A particulièrement robuste avec dispositif tendeur intégré. Système de fixation en une partie fourni. À fixer sur place sur le câble en acier

Gruppe A / Groupe A

SY-1007A (6mm)

SY-1007 (8mm)

Komponente / Composant

EN EN 795-2013
RENF 15 16435-2008



ABS Gabelkopf (aufgewalzt) / Chape ABS (sertie)

> Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus besonders robustem V4A-Stahl. Wird bereits am Seilende aufgewalzt ausgeliefert.

> Fixation terminale (chape) en acier inox V4A particulièrement robuste. Livrée avec extrémité déjà laminée



Gruppe A / Groupe A

SY-1051A (6mm)

SY-1051 (8mm)

Komponente / Composant

EN EN 795-2013
RENF 15 16435-2008

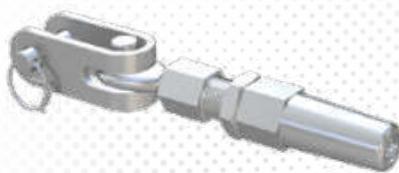

ABS Gabelkopf (lose) / Chape ABS (non sertie)

> Edelstahl-Endbefestigung aus besonders robustem V4A-Stahl. Wird vor Ort am Stahlseil befestigt. Mit Kontrollfenster zum Prüfen der Seilklemmung.

> Fixation terminale en acier inox V4A particulièrement robuste. À fixer sur place sur le câble en acier. Fenêtre-témoin pour contrôler la fixation du câble.

Gruppe A / Groupe A

SY-1008A (6mm)

SY-1008 (8mm)

Komponente / Composant

EN EN 795-2013
RENF 15 16435-2008



ABS ForceLimiter

> Edelstahl-Kraftbegrenzer aus besonders robustem V4A-Stahl. Mit Fallindikator für max. 10kN bei 4 Personen. Inkl. Kettenglied.

Limiteur de force en acier inox V4A particulièrement robuste. Avec indicateur de chute pour 10 kN maximum pour 4 personnes. Livré avec maillon de chaîne

Gruppe A / Groupe A

SY-FL

Komponente / Composant

EN EN 795-2013
RENF 15 16435-2008



ABS TI-Bracket

> Voll überfahrbare Zwischenhalter aus besonders robustem V4A-Stahl für Seilsicherungssysteme ABS-Lock® SYS II und ABS-Lock® SYS IV. Überfahrbar mit Gleitern ABS ProSlide und ABS SkyRoll.

Support intermédiaire en acier V4A particulièrement robuste entièrement franchissable pour lignes de vie ABS-Lock® SYS II et ABS-Lock® SYS IV. Franchissable avec chariots ABS ProSlide und ABS SkyRoll

Gruppe B / Groupe B

SY-TIB-6 (6mm)

SY-TIB-8 (8mm)

Komponente / Composant

EN EN 795-2013
RENF 15 16435-2008



ABS TI-FlexCurve

> Flexibles, voll überfahrbare Kurvenelement aus V4A-Stahl. Seilverlauf bis max. 120° stufenlos einstellbar.


> Élément de courbe flexible et entièrement franchissable en acier V4A. Courbure du câble réglable en continu jusqu'à 120° maxi.

Gruppe B / Groupe B

SY-TIFC-6 (6mm)

SY-TIFC-8 (8mm)

Komponente / Composant

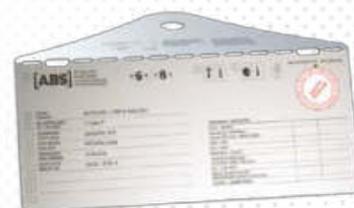

ABS Systemschild / Plaque d'identification ABS

> Vorgeschriebene Kennzeichnung für Seilsicherungssysteme aus Edelstahl mit witterungsbeständiger Laserbeschriftung. Wird von Hand auf den erforderlichen Winkel gebogen und so optimal ausgerichtet. Variable Befestigung an Seil oder Wand.

> Plaque d'identification en acier inox avec inscriptions au laser résistant aux intempéries, obligatoire pour lignes de vie. Pliage manuel selon l'angle nécessaire pour une orientation optimale. Fixation variable sur le câble ou au mur

Gruppe A / Groupe A

SY-1009



ABS SP

> Edelstahl-Verbindung zwischen zwei Seilenden an einer Stütze oder für T-Kreuzungen.

> Connexion en acier inox entre deux extrémités de câbles sur un support ou pour croisements en T

Gruppe A / Groupe A

SY-1031



ABS ProSlide

> Abnehmbarer Seilgleiter aus Aluminium, für überfahrbare Seilsicherungssysteme (6mm und 8mm). Schließt automatisch. Sichert 1 Person gemäß DIN EN 795:2012, C.

> Chariot amovible en aluminium pour lignes de vie franchissables (6 mm et 8 mm). Se ferme automatiquement. Sécurise 1 personne selon DIN EN 795:2012, C

Gruppe B / Groupe B

SY-PROSLIDE



ABS QuattroRoll

> Gleiter mit 4 kuggelagerten Rollen und großer Anschlagöse, komplett aus rostfreien Komponenten. Überfährt problemlos Kurven- und Zwischenelemente in Seilsicherungssystemen. Bequem zu öffnen und extrem sicher dank selbstschließendem Mechanismus.

> Chariot avec 4 galets à roulements à billes et grand œillet d'ancrage, tous composants inoxydables. Franchissement facile des courbes et des éléments intermédiaires des lignes de vie. Ouverture confortable et sécurité extrême grâce au mécanisme de fermeture automatique.

Gruppe B / Groupe B

SY-QUATTOROLL



ABS-LOCK SYS OVERHEAD

Montagebeispiel / Exemple de montage



ABS-Lock SYS II 8 mm


Überfahrbar, Über Kopf / Franchissable, au-dessus de la tête

ABS-Lock SYS IV 6 mm

Überfahrbar, Über Kopf / Franchissable, au-dessus de la tête



Komponente / Composant

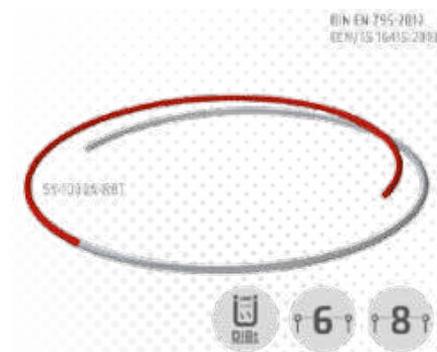

ABS Spezial-Edelstahlseil / Câble spécial en acier inox ABS

> Edelstahlseil aus besonders robustem V4A-Stahl. Gewicht: 152g/m (6mm), 250g/m (8mm). Konfektionierte Längen: bis 20m in 2,5m Schritten, ab 20m in 5m Schritten. Preis pro Meter.

> Câble en acier inox en acier V4A particulièrement robuste. Poids : 152 g/m (6 mm), 250 g/m (8 mm). Longueurs fabriquées : jusqu'à 20 m par pas de 2,5 m, à partir de 20 m par pas de 5 m. Prix au mètre

Gruppe A / Groupe A

SY-1000A (6mm)

SY-1000A-ROT (6mm)

SY-1000 (8mm)

Komponente / Composant



ABS CompactForce

> Edelstahl-Spannelement aus besonders robustem V4A-Stahl. Kann mögliche Temperaturendehnungen von Seilsicherungssystemen ausgleichen. Mit Kontrollfenster zum Prüfen der Seilklemmung.

> Tendeur en acier inox V4A particulièrement robuste. Capable de compenser des allongements dus à la température dans les lignes de vie. Fenêtre-témoin pour contrôler la fixation du câble.

Gruppe A / Groupe A

SY-CF-6 (6mm)

SY-CF-8 (8mm)

Komponente / Composant



ABS Spannelement / Tendeur ABS

> Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus besonders robustem V4A-Stahl mit integrierter Spannvorrichtung. Inkl. einteiliges Klemmsystem. Wird vor Ort am Stahlseil befestigt.

> Fixation terminale en acier inox (chape) en acier V4A particulièrement robuste avec dispositif tendeur intégré. Système de fixation en une partie fourni. À fixer sur place sur le câble en acier

Gruppe A / Groupe A

SY-1007A (6mm)

SY-1007 (8mm)

DIN EN 795-2013
DIN EN ISO 16415-2009

ABS Gabelkopf (aufgewalzt) / Chape ABS (sertie)

> Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus besonders robustem V4A-Stahl. Wird bereits am Seilende aufgewalzt ausgeliefert.

> Fixation terminale (chape) en acier inox V4A particulièrement robuste. Livrée avec extrémité déjà laminée

Gruppe A / Groupe A

SY-1051A (6mm)

SY-1051 (8mm)

DIN EN 795-2013
DIN EN ISO 16415-2009

ABS Gabelkopf (lose) / Chape ABS (non sertie)

> Edelstahl-Endbefestigung aus besonders robustem V4A-Stahl. Wird vor Ort am Stahlseil befestigt. Mit Kontrollfenster zum Prüfen der Seilklemmung.

> Fixation terminale en acier inox V4A particulièrement robuste. À fixer sur place sur le câble en acier. Fenêtre-témoin pour contrôler la fixation du câble.

Gruppe A / Groupe A

SY-1008A (6mm)

SY-1008 (8mm)

DIN EN 795-2013
DIN EN ISO 16415-2009

ABS ForceLimiter

> Edelstahl-Kraftbegrenzer aus besonders robustem V4A-Stahl. Mit Fallindikator für max. 10kN bei 4 Personen. Inkl. Kettenglied.

Limiteur de force en acier inox V4A particulièrement robuste. Avec indicateur de chute pour 10 kN maximum pour 4 personnes. Livré avec maillon de chaîne

Gruppe A / Groupe A

SY-FL

DIN EN 795-2013
DIN EN ISO 16415-2009

ABS TI-Bracket

> Voll überfahrbare Zwischenhalter aus besonders robustem V4A-Stahl für Seilsicherungssysteme ABS-Lock® SYS II und ABS-Lock® SYS IV. Überfahrbar mit Gleitern ABS ProSlide und ABS SkyRoll.

Support intermédiaire en acier V4A particulièrement robuste entièrement franchissable pour lignes de vie ABS-Lock® SYS II et ABS-Lock® SYS IV. Franchissable avec chariots ABS ProSlide und ABS SkyRoll

Gruppe B / Groupe B

SY-TIB-6 (6mm)

SY-TIB-8 (8mm)

DIN EN 795-2013
DIN EN ISO 16415-2009

ABS TI-FlexCurve

> Flexibles, voll überfahrbare Kurvenelement aus V4A-Stahl. Seilverlauf bis max. 120° stufenlos einstellbar.

> Élément de courbe flexible et entièrement franchissable en acier V4A. Courbure du câble réglable en continu jusqu'à 120° maxi.

Gruppe B / Groupe B

SY-TIFC-6 (6mm)

SY-TIFC-8 (8mm)



ABS Systemschild / Plaque d'identification ABS

> Vorgeschriebene Kennzeichnung für Seilsicherungssysteme aus Edelstahl mit witterungsbeständiger Laserbeschriftung. Wird von Hand auf den erforderlichen Winkel gebogen und so optimal ausgerichtet. Variable Befestigung an Seil oder Wand.

> Plaque d'identification en acier inox avec inscriptions au laser résistant aux intempéries, obligatoire pour lignes de vie. Pliage manuel selon l'angle nécessaire pour une orientation optimale. Fixation variable sur le câble ou au mur

Gruppe A / Groupe A

SY-1009

Komponente / Composant



Universeller Befestigungswinkel / Cornière de fixation universelle

> Winkel aus Edelstahl zur optimalen Ausrichtung von Seilelementen.

> Cornière en acier inox pour une orientation optimale des câbles

Gruppe C / Groupe C

L3-WINK-60-1X17

Komponente / Composant



ABS SkyRoll

> Rollenleiter aus hochfestem Aluminium mit kugelgelagerten Edelstahlrollen. Für überfahrbare, über dem Kopf montierte Seilsicherungssysteme (6mm/8mm). Besonders lauffeicht, auch auf Kurven bis 180°. Nicht abnehmbar. Sichert eine Person gemäß DIN EN 795:2012, C.

> Chariot en aluminium haute résistance avec galets en acier inox sur roulements à billes. Pour lignes de vie franchissables montées au-dessus de la tête (6 mm/8 mm). Déplacement sans effort, même sur des courbes jusqu'à 180°. Non amovible. Sécurise 1 personne selon EN 795:2012, C

Gruppe B / Groupe B

SY-SKYROLL



ABS-LOCK SYS FACADE



Montagebeispiel / Exemple de montage

DIN EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013

ABS-Lock SYS II 8 mm


Überfahrbar, Wand / Franchissable, au mur

ABS-Lock SYS IV 6 mm

Überfahrbar, Wand / Franchissable, au mur



Komponente / Composant

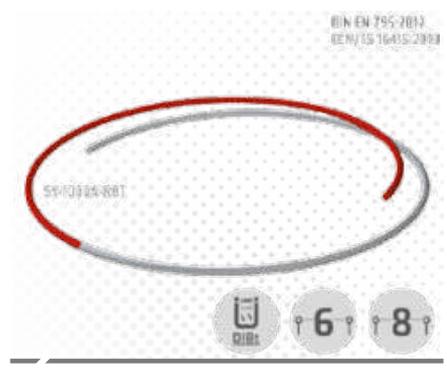


ABS Spezial-Edelstahlseil / Câble spécial en acier inox ABS

> Edelstahlseil aus besonders robustem V4A-Stahl. Gewicht: 152g/m (6mm), 250g/m (8mm). Konfektionierte Längen: bis 20m in 2,5m Schritten, ab 20m in 5m Schritten. Preis pro Meter.

> Câble en acier inox en acier V4A particulièrement robuste. Poids : 152 g/m (6 mm), 250 g/m (8 mm). Longueurs fabriquées : jusqu'à 20 m par pas de 2,5 m, à partir de 20 m par pas de 5 m. Prix au mètre

Gruppe A / Groupe A
SY-1000A (6mm)
SY-1000A-ROT (6mm)
SY-1000 (8mm)

Komponente / Composant

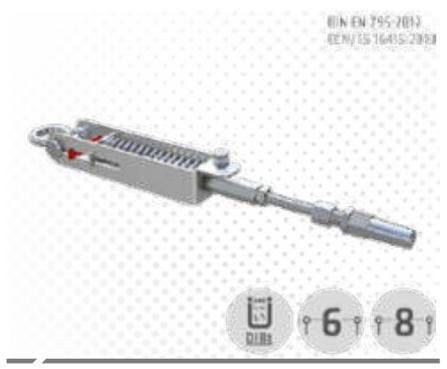


ABS CompactForce

> Edelstahl-Spannelement aus besonders robustem V4A-Stahl. Kann mögliche Temperaturexpansionen von Seilsicherungssystemen ausgleichen. Mit Kontrollfenster zum Prüfen der Seilklemmung.

> Tendeur en acier inox V4A particulièrement robuste. Capable de compenser des allongements dus à la température dans les lignes de vie. Fenêtre-témoin pour contrôler la fixation du câble.

Gruppe A / Groupe A
SY-CF-6 (6mm)
SY-CF-8 (8mm)

Komponente / Composant

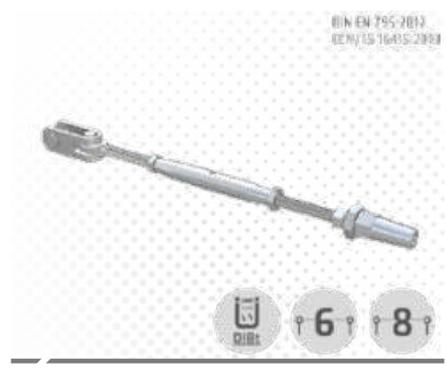

ABS Spannelement / Tendeur ABS

> Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus besonders robustem V4A-Stahl mit integrierter Spannvorrichtung. Inkl. einteiliges Klemmsystem. Wird vor Ort am Stahlseil befestigt.

> Fixation terminale en acier inox (chape) en acier V4A particulièrement robuste avec dispositif tendeur intégré. Système de fixation en une partie fourni. À fixer sur place sur le câble en acier

Gruppe A / Groupe A
SY-1007A (6mm)
SY-1007 (8mm)

Komponente / Composant

EN EN 795-2012
RENF/TS 16435-2008



ABS Gabelkopf (aufgewalzt) / Chape ABS (sertie)

> Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus besonders robustem V4A-Stahl. Wird bereits am Seilende aufgewalzt ausgeliefert.

> Fixation terminale (chape) en acier inox V4A particulièrement robuste. Livrée avec extrémité déjà laminée

Gruppe A / Groupe A

SY-1051A (6mm)

SY-1051 (8mm)

Komponente / Composant

EN EN 795-2012
RENF/TS 16435-2008



ABS Gabelkopf (lose) / Chape ABS (non sertie)

> Edelstahl-Endbefestigung aus besonders robustem V4A-Stahl. Wird vor Ort am Stahlseil befestigt. Mit Kontrollfenster zum Prüfen der Seilklemmung.

> Fixation terminale en acier inox V4A particulièrement robuste. À fixer sur place sur le câble en acier. Fenêtre-témoin pour contrôler la fixation du câble.

Gruppe A / Groupe A

SY-1008A (6mm)

SY-1008 (8mm)

Komponente / Composant

EN EN 795-2012
RENF/TS 16435-2008



ABS ForceLimiter

> Edelstahl-Kraftbegrenzer aus besonders robustem V4A-Stahl. Mit Fallindikator für max. 10kN bei 4 Personen. Inkl. Kettenglied.

Limiteur de force en acier inox V4A particulièrement robuste. Avec indicateur de chute pour 10 kN maximum pour 4 personnes. Livré avec maillon de chaîne

Gruppe A / Groupe A

SY-FL

Komponente / Composant

EN EN 795-2012
RENF/TS 16435-2008



ABS TI-Bracket

> Voll überfahrbare Zwischenhalter aus besonders robustem V4A-Stahl für Seilsicherungssysteme ABS-Lock® SYS II und ABS-Lock® SYS IV. Überfahrbar mit Gleitern ABS ProSlide und ABS SkyRoll.

Support intermédiaire en acier V4A particulièrement robuste entièrement franchissable pour lignes de vie ABS-Lock® SYS II et ABS-Lock® SYS IV. Franchissable avec chariots ABS ProSlide und ABS SkyRoll

Gruppe B / Groupe B

SY-TIB-6 (6mm)

SY-TIB-8 (8mm)

Komponente / Composant

EN EN 795-2012
RENF/TS 16435-2008



ABS TI-FlexCurve

> Flexibles, voll überfahrbare Kurvenelement aus V4A-Stahl. Seilverlauf bis max. 120° stufenlos einstellbar.

> Élément de courbe flexible et entièrement franchissable en acier V4A. Courbure du câble réglable en continu jusqu'à 120 ° maxi.

Gruppe B / Groupe B

SY-TIFC-6 (6mm)

SY-TIFC-8 (8mm)

Komponente / Composant



Befestigung für Fassadenkurven / Fixation pour courbes de façades

> Fassadenbefestigung aus Edelstahl für Kurvenelement ABS TI-FlexCurve. Wandaufbauten bis 200mm.

> Fixation façade en acier inox pour élément de courbe ABS TI-FlexCurve. Superstructures murales jusqu'à 200 mm

Gruppe B / Groupe B

SY-1016-FA



Universeller Befestigungswinkel / Cornière de fixation universelle

> Winkel aus Edelstahl zur optimalen Ausrichtung von Seilelementen.

> Cornière en acier inox pour une orientation optimale des câbles

Gruppe C / Groupe C

L3-WINK-60-1X17



ABS ProSlide

> Abnehmbarer Seilgleiter aus Aluminium, für überfahrbare Seilsicherungssysteme (6mm und 8mm). Schließt automatisch. Sichert 1 Person gemäß DIN EN 795:2012, C.

> Chariot amovible en aluminium pour lignes de vie franchissables (6 mm et 8 mm). Se ferme automatiquement. Sécurise 1 personne selon DIN EN 795:2012, C

Gruppe B / Groupe B

SY-PROSLIDE



ABS SkyRoll

> Rollenleiter aus hochfestem Aluminium mit kugelgelagerten Edelstahlrollen. Für überfahrbare, über dem Kopf montierte Seilsicherungssysteme (6mm/8mm). Besonders lauffeicht, auch auf Kurven bis 180°. Nicht abnehmbar. Sichert eine Person gemäß DIN EN 795:2012, C.

> Chariot en aluminium haute résistance avec galets en acier inox sur roulements à billes. Pour lignes de vie franchissables montées au-dessus de la tête (6 mm/8 mm). Déplacement sans effort, même sur des courbes jusqu'à 180°. Non amovible. Sécurise 1 personne selon EN 795:2012, C

Gruppe B / Groupe B

SY-SKYROLL



Stützrohr für ABS-Lock® III / Douille de renfort pour ABS-Lock® III

> Edelstahl-Verstärkung inkl. Kraftabsorbierung, erforderlich bei End- und Kurvenstützen von Seilsicherungssystemen. Einsatzmöglichkeit unbedingt mit ABS Safety klären. Nicht für ABS-Lock® III BE geeignet.

> Renfort en acier inox avec absorbeur d'énergie, nécessaire sur les supports terminaux et de courbe des lignes de vie. Possibilité d'utilisation à clarifier impérativement avec ABS Safety. Ne convient pas pour l'ABS-Lock® III BE

Gruppe A / Groupe A

L3-STUETZR-300 - 700



Stützrohr für ABS-Lock® X / Douille de renfort pour ABS-Lock® X

> Edelstahl-Verstärkung inkl. Kraftabsorbierung, erforderlich bei End- und Kurvenstützen von Seilsicherungssystemen.

> Renfort en acier inox avec absorbeur d'énergie, nécessaire sur les supports terminaux et de courbe des lignes de vie

Gruppe A / Groupe A

LX-STUETZR-300 - 700



Stützrohr für ABS Weight OnTop / Douille de renfort pour ABS Weight OnTop

> Edelstahl-Verstärkung inkl. Kraftabsorbierung, erforderlich bei End- und Kurvenstützen von Seilsicherungssystemen.

> Renfort en acier inox avec absorbeur d'énergie, nécessaire sur les supports terminaux et de courbe des lignes de vie

Gruppe A / Groupe A

W-OT-STUETZR-300



ABS AluRoll

Schienenleiter / Coulisseau pour rails



>>> Gleiter aus hochfestem Aluminium und Edelstahl für Schienensicherungssystem ABS AluTrax. Besonders gute Gleiteigenschaften durch kugelgelagerte Rollen. Schienensicherungssystem ABS AluTrax sichert bis 3 Personen zeitgleich (1 Person je Gleiter).

>>> Coulisseau en aluminium haute résistance et en acier inox pour la solution de sécurisation à rails ABS AluTrax. Bonnes propriétés de glissement grâce aux galets avec roulements à bille. La solution de sécurisation ABS AluTrax sécurise jusqu'à 3 personnes simultanément (1 personne par coulisseau).

Gruppe B / Groupe B

AT-ALUROLL



■ DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2013
DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2013

■ besonders gute Laufeigenschaften dank kugelgelagerter Rollen
Caractéristiques de roulement particulièrement bonnes grâce aux galets avec roulements à billes.

■ witterungsbeständig
Résistant aux intempéries

ABS Systemschild / Plaque d'identification ABS



> Vorgeschriebene Kennzeichnung für Seilsicherungssysteme aus Edelstahl mit witterungsbeständiger Laserbeschriftung. Wird von Hand auf den erforderlichen Winkel gebogen und so optimal ausgerichtet.

> Plaque d'identification en acier inox avec inscriptions au laser résistant aux intempéries, obligatoire pour lignes de vie. Pliage manuel selon l'angle nécessaire pour une orientation optimale


Gruppe A / Groupe A

SY-1009



ABS AluTrax

Verbindungselement / Élément de liaison

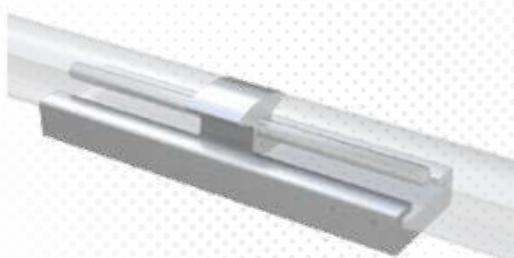

>>> Verbindungselement zur Verlängerung des Schienensicherungssystems ABS AluTrax. Verbindet Kurven und Schienen einfach per Stecksystem. Kein Bohren erforderlich. Inkl. Befestigungsset.

>>> Élément de liaison pour prolongement du système de sécurisation à rails ABS AluTrax. Connecte les courbes et les rails par simple emboîtement. Aucun perçage nécessaire. Livré avec matériel de fixation

Gruppe B / Groupe B

AT-VB



■ DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2013
DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2013

■ aus Aluminium und Edelstahl gefertigt
En aluminium et en acier inox

■ einfache und schnelle Montage
Montage simple et rapide

ABS AluTrax

Aluminiumschiene (2,34m) / Rail en aluminium (2,34 m)



>>> Schienensicherungssystem aus Aluminium. Variabel planbar durch optionale Kurven- und Verbindungselemente. Einfach und schnell zu installieren. Dach-, Wand- und Deckenmontage möglich.

>>> Système de sécurisation à rail en aluminium. Planification variable grâce à des éléments de courbes et de liaison disponibles en option. Simple et rapide à mettre en place. Montage possible sur toit, mur et au plafond



- **DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2013**
DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2013
- **Wärme- und Kälteausdehnung durch Loslager (gerade Systeme)**
Dilatation thermique au chaud et au froid par palier libre (systèmes linéaires)
- **komplett aus Aluminium, besonders leicht**
Entièrement en aluminium, particulièrement léger
- **Schienenlänge bauseitig leicht anpassbar**
Longueur du rail facilement adaptable sur site
- **optional: Sonderlängen**
En option : longueurs spéciales

Gruppe B / Groupe B

AT-S-2340



ABS AluTrax

Horizontalkurve / Courbe horizontale



>>> Aluminiumkurve für Schienensicherungssystem ABS AluTrax zum Verlängern um die Kurve. Standard 90°.

>>> Courbe en aluminium pour système de sécurisation à rails ABS AluTrax, prolongement en courbe. Standard 90°



- **DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2013**
DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2013
- **komplett aus Aluminium, besonders leicht**
Entièrement en aluminium, particulièrement légère
- **einfache und schnelle Montage**
Montage simple et rapide
- **optional: Winkelgrad/ Radius auf Wunsch**
En option : angle/rayon sur demande

Gruppe B / Groupe B

AT-HK-90




ABS AluTrax

Zwischenhalter / Support intermédiaire



>>> Aluminium-Zwischenhalter für Schienensicherungssystem ABS AluTrax, zur Montage auf Beton oder Stahl. Loslager für temperaturbedingte Ausdehnung. Inkl. Befestigungsset.

>>> Support intermédiaire en aluminium pour système de sécurisation à rails ABS AluTrax, pour montage sur béton ou sur acier. Palier libre pour dilatation thermique. Livré avec matériel de fixation

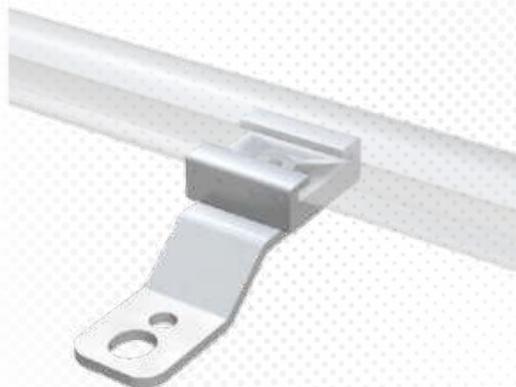

- **DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2013**
DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2013
- **aus Aluminium und Edelstahl gefertigt**
En aluminium et en acier inox
- **Loslager**
Palier libre
- **Beton und Stahl**
Béton et acier

Gruppe B / Groupe B

AT-B-ZW

AT-ST-ZW


ABS AluTrax

Endbefestigung / Fixation terminale



>>> Aluminium-Endbefestigung für Schienensicherungssystem ABS AluTrax, zur Montage auf Beton oder Stahl. Federverschluss für einfaches Aufsetzen des Schienengleiters. Inkl. Befestigungsset.

>>> Fixation terminale en aluminium pour système de sécurisation ABS AluTrax, pour montage sur béton ou sur acier. Fermeture à ressort pour pose facile du coulisseau. Livré avec matériel de fixation

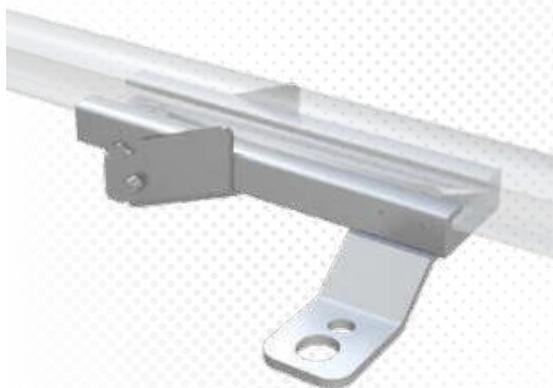

- **DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2013**
DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2013
- **Federverschluss für einfaches Aufsetzen und Abnehmen der Gleiter**
Fermeture à ressort pour pose et enlèvement facile des coulisseaux
- **aus Aluminium und Edelstahl gefertigt**
En aluminium et en acier inox
- **Beton und Stahl**
Béton et acier

Gruppe B / Groupe B

AT-B-END

AT-ST-END

ABS RailTrax®

Schienengleiter / Coulisseau pour rails



>>> **Edelstahl-Schienengleiter (V4A) für ABS RailTrax®-System. Besonders gute Gleiteigenschaften durch kugelgelagerte Rollen.**

>>> Coulisseau en acier inox (V4A) pour rails du système ABS RailTrax®. Bonnes propriétés de glissement grâce aux galets avec roulements à billes




- **DIN EN 795:2012, D**
DIN EN 795:2012, D
- **Kugelgelagerte Rollen**
Galets avec roulements à billes
- **Ausführung in V4A-Stahl**
Variante en acier V4A

Gruppe B / Groupe B

RT-GLEIT

ABS Systemschild / Plaque d'identification ABS

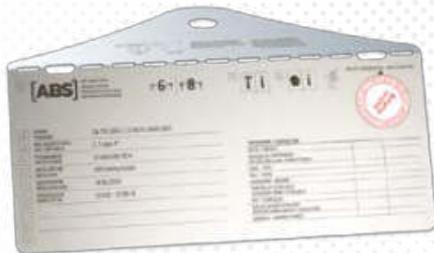

> **Vorgeschriebene Kennzeichnung für Seilsicherungssysteme aus Edelstahl mit witterungsbeständiger Laserbeschriftung. Wird von Hand auf den erforderlichen Winkel gebogen und so optimal ausgerichtet.**

> Plaque d'identification en acier inox avec inscriptions au laser résistant aux intempéries, obligatoire pour lignes de vie. Pliage manuel selon l'angle nécessaire pour une orientation optimale




Gruppe A / Groupe A

SY-1009

ABS RailTrax®

Edelstahlschiene (3m) / Rail en acier inox (3 m)

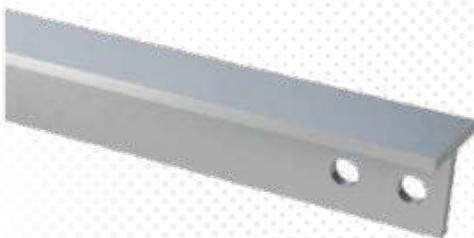

>>> **Edelstahlschiene (V2A) für Schienensystem. Mit Vorbohrungen zum Verlängern oder Abschluss.**

>>> Rail en acier inox (V2A) pour système à rails. Avec pré-alésages pour prolongement ou extrémité



- **DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2013**
DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2013
- **optional in V4A-Stahl**
En option en acier V4A
- **optional: Sonderlängen**
En option : longueurs spéciales

RT-S-3000-A4 = RT-S-3000-[V4A-Stahl]
RT-S-3000-A4 = RT-S-3000-[acier V4A]


Gruppe B / Groupe B

RT-S-3000

RT-S-3000-A4

ABS RailTrax®

Horizontalkurve / Courbe horizontale

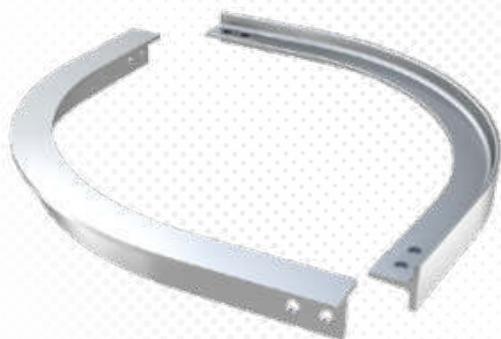

>>> Edelstahlkurve (V2A) für Schienensystem. Mit Vorbohrungen zum Verlängern um die Kurve. Standard 90°.

>>> Courbe en acier inox (V2A) pour système à rails. Avec pré-alésages pour prolongement en courbe. Standard 90°

RT-K-XXX-A4 = RT-HK-[Radius]-[V4A-Stahl]
RT-K-XXX-A4 = RT-HK-[rayon]-[acier V4A]

Gruppe B / Groupe B

RT-HK-90


RT-HK-90-A4



- DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2013
DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2013
- optional in V4A-Stahl
En option en acier V4A
- optional: Winkelgrad/Radius auf Wunsch
En option : angle/rayon sur demande

ABS RailTrax®

Verbindungselement / Élément de connexion

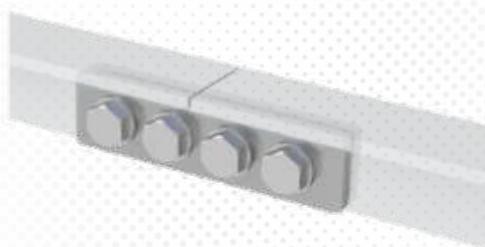

>>> Edelstahl-Verbindung (V2A) für Schienensystem. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

>>> Connexion en acier inox (V2A) pour système à rails. Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable

RT-VB-A4 = RT-VB-[V4A-Stahl]
RT-VB-A4 = RT-VB-[acier V4A]

Gruppe B / Groupe B

RT-VB


RT-VB-A4



- DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2013
DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2013
- optional in V4A-Stahl
En option en acier V4A

ABS RailTrax®

Zwischenhalter / Support intermédiaire

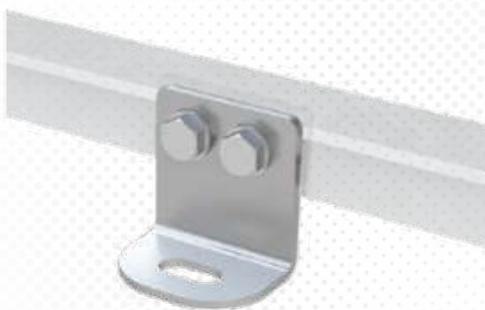

>>> Edelstahl-Zwischenhalter (V2A) für Beton oder Stahl. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

>>> Support intermédiaire en acier inox (V2A) pour béton ou acier. Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable

RT-ST-ZW-A4 = RT-[für Stahl]-ZW-[V4A-Stahl]
RT-ST-ZW-A4 = RT-[pour acier]-ZW-[acier V4A]

Gruppe B / Groupe B

RT-B-ZW

RT-B-ZW-A4

RT-ST-ZW

RT-ST-ZW-A4

RT-ZW-100

RT-ZW-100-A4



- DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2013
DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2013
- RT-ZW-100: 100mm-Lasche für Fassaden-Montage
RT-ZW-100: patte 100 mm pour montage sur façade
- optional in V4A-Stahl
En option en acier V4A

ABS RailTrax®

Zwischenhalter + Verbindung / Support intermédiaire + connexion



>>> **Edelstahl-Zwischenhalter (V2A) für Beton oder Stahl. Verbindet zwei Schienenenden. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.**

>>> Support intermédiaire en acier inox (V2A) pour béton ou acier. Relie deux extrémités de rails. Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable

RT-ST-ZW-V-A4 = RT-[für Stahl]-ZW-V-[V4A-Stahl]
RT-ST-ZW-V-A4 = RT-[pour acier]-ZW-V-[acier V4A]

Gruppe B / Groupe B

RT-B-ZW-V
RT-B-ZW-V-A4
RT-ST-ZW-V
RT-ST-ZW-V-A4
RT-ZW-V-100
RT-ZW-V-100-A4



- **DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2013**
DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2013
- **RT-ZW-V-100: 100mm-Lasche für Fassaden-Montage**
RT-ZW-V-100: patte 100 mm pour montage sur façade
- **optional in V4A-Stahl**
En option en acier V4A

ABS RailTrax®

Endbefestigung / Fixation terminale



>>> **Edelstahl-Endbefestigung (V2A) für Beton oder Stahl. Inkl. Riegel zum Aufsetzen des Gleiters. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.**

>>> Fixation terminale en acier inox (V2A) pour béton ou acier. Y compris tringle pour pose du coulisseau. Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable

RT-ST-END-A4 = RT-[für Stahl]-END-[V4A-Stahl]
RT-ST-END-A4 = RT-[pour acier]-END-[acier V4A]

Gruppe B / Groupe B

RT-B-END
RT-B-END-A4
RT-ST-END
RT-ST-END-A4
RT-END-100
RT-END-100-A4




- **DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2013**
DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2013
- **RT-END-100: 100mm-Lasche für Fassaden-Montage**
RT-END-100 : patte 100 mm pour montage sur façade
- **optional in V4A-Stahl**
En option en acier V4A



LEITERSICHERUNGEN & STEIGSCHUTZ

SÉCURISATION D'ÉCHELLES ET ASCENSION SÉCURISÉE



Leitersicherungen und Steigschutz Sécurisation d'échelles et ascension sécurisée

Unter den in Deutschland registrierten Absturzunfällen belegen Stürze von und mit Leitern seit Jahren den ersten Platz. Dabei gibt es eine Vielzahl an praktischen Sicherungslösungen, mit denen diese oft folgenschweren Unfälle verhindert werden können – vom temporären Kippschutz bis hin zum fest montierten Steigschutzsystem.

Unsere Produkte bieten Ihnen auch an Leitern Sicherheit auf Schritt und Tritt. Neben den hohen Qualitätsstandards punkten unsere unkomplizierten Lösungen mit hoher Effizienz. Und manchmal sorgt schon eine einfache Idee für ein echtes Sicherheits-Plus: Wie bei unseren Steigschutzlösungen, die mit einem größeren Überstand ausgestattet für zusätzlichen Schutz beim Auf- und Absteigen sorgen.

Parmi les chutes accidentelles enregistrées en Allemagne, les chutes d'échelles et impliquant des échelles viennent se placer en tête depuis des années. Il existe cependant une multitude de solutions de protection pratiques permettant d'éviter ces accidents aux conséquences souvent graves, du dispositif anti-basculement temporaire au système d'ascension sécurisée fixe.

Sur les échelles également, nos produits vous sécurisent à chaque pas. Outre nos standards qualitatifs poussés, nos solutions faciles savent convaincre par leur grande efficacité. Et parfois, l'idée la plus simple fait la différence au niveau de la sécurité : comme pour nos solutions d'ascension sécurisée qui, avec leur dépassement plus long, permettent d'accéder et de quitter une échelle plus facilement et avec une sécurité accrue.

ABS LaddWall


Leitersicherung / Sécurisation d'échelle



>>> **Permanente Fixierung für Stufen- / und Sprossen-anlegeleitern zur Montage an Wand/Fassade. Verhindert Kippen oder Wegrutschen. Seitenteile verstellbar um eine optimale Ausrichtung der Leitersicherung zur Leiter zu ermöglichen.**

Fixation permanente pour échelles simples à marches / à échelons à fixer durablement sur le mur/la façade. Empêche le basculement ou le glissement. Parties latérales réglables pour une orientation optimale du dispositif de sécurisation par rapport à l'échelle.

- **Stufentiefe max. 87mm**
Profondeur maximale de marche 87 mm
- **Sprossenbreite min. 280mm**
Largeur minimale d'échelon 280 mm
- **variable Montage: einschrauben, eindübeln oder einkleben (Befestigungsmaterial nicht enthalten)**
Montage variable : à visser, à cheviller ou à sceller (matériel de fixation non fourni)

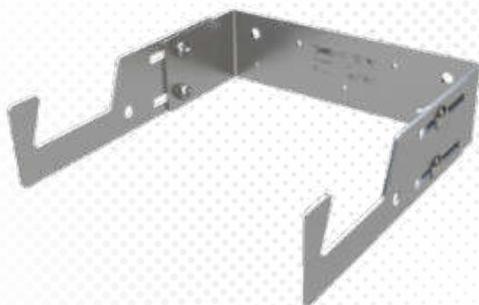

Gruppe B / Groupe B

LADDWALL-2

Zubehör / Accessoire



ABS LaddWall Systemschild / Plaque d'identification du système ABS LaddWall

> Edelstahl-Schild mit wichtigen Benutzerhinweisen zum korrekten Anlegen der Leiter an die ABS LaddWall Leitersicherung.

> Plaque d'identification en acier inoxydable avec d'importantes remarques sur la pose correcte de l'échelle sur le dispositif de sécurisation d'échelle ABS LaddWall

Gruppe B / Groupe B


ZU-ET-LADDWALL

ABS LaddQuick

Leitersicherung / Sécurisation d'échelle

>>> **Temporäre Edelstahl-Fixierung für Anlegeleitern, verhindert Kippen oder Wegrutschen. Mit Edelstahlfedern zwischen 2 Leitersprossen geklemmt.**

>>> Fixation temporaire en acier inox pour échelles simples, empêche le basculement ou le glissement. À caler entre deux échelons avec des ressorts en acier inox

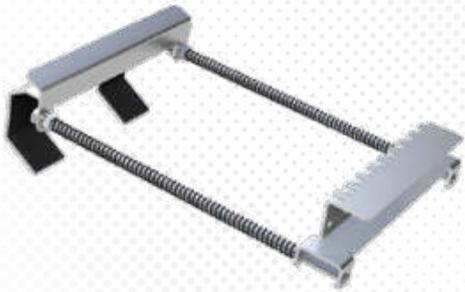

Gruppe B / Groupe B

LQ-QUICK




- **einfach eingeklemmt**
À caler simplement
- **passend für alle Standardleitern**
Convient à toutes les échelles standard

ABS LaddFix

Leitersicherung / Sécurisation d'échelle

>>> **Permanente Fixierung für Anlegeleitern, verhindert Kippen oder Wegrutschen. Einfach an der Regenrinne festgeklemmt. Inkl. Befestigungsset.**

>>> Fixation permanente pour échelles simples, empêche le basculement ou le glissement. À caler simplement sur la gouttière. Livré avec matériel de fixation

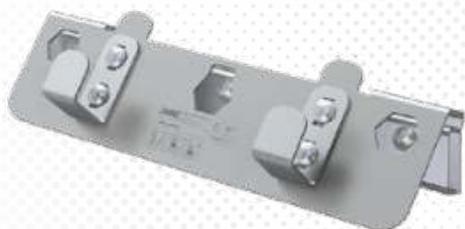

Gruppe B / Groupe B

LF-FIX-D



- **Sprossenbreite min. 280mm**
Largeur minimale d'échelon 280 mm
- **Innen- und Außenbereiche**
Pour intérieur et extérieur



ABS SafetyHike®

Steigschutzsystem / Système d'ascension sécurisée



>>> Edelstahl-Steigschutzsystem für fest montierte Standardleitern aus Stahl und Aluminium (geschweißte und gebördelte Sprossen). Einfach an Leitersprossen geklemmt. Sichert bis zu 2 Personen (1 Person pro Seilgleiter). Auf Wunsch langer Überstand (130cm). Sprossenstärke max. 35 x 35mm.

>>> Système d'ascension sécurisée pour échelles standard montées en acier et en aluminium (échelons soudés et sertis). À caler simplement sur les échelons. Sécurise jusqu'à 2 personnes (1 personne par chariot). Sur demande, dépassement long (130 cm). Épaisseur d'échelon maxi. 35 x 35 mm

- **DIN EN 353-1:2018 (inkl. vormals Koordinationsblatt CNB/P/11.073)**
DIN EN 353-1:2018 (comprend l'ancienne fiche de coordination CNB/P/11.073)
- **feste Führung mit Edelstahlseil (8mm)**
Support d'assurance rigide avec élingue en acier inoxydable (8 mm)
- **verschiedene Überstände bis 130cm möglich**
Divers dépassements possibles jusqu'à 130 cm
- **Dämpfungselement direkt an der oberen Befestigung SH2-TOP-S /-L**
Élément amortisseur directement sur la fixation supérieure SH2-TOP-S /-L

Komponente / Composant



Obere Befestigung (lang) / Fixation supérieure (longue)

> Obere Edelstahl-Befestigung inkl. Dämpfungselement für Steigschutzsystem ABS SafetyHike®, ca. 130cm Überstand. Höherer Überstand zum sicheren Besteigen und Verlassen der Leiter. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

> Fixation supérieure en acier inoxydable avec élément amortisseur pour système d'ascension sécurisée ABS SafetyHike®, dépassement d'env. 130 cm. Dépassement plus long pour accéder à l'échelle ou la quitter en toute sécurité. Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable

Gruppe B / Groupe B

SH2-TOP-L

Komponente / Composant



Obere Befestigung (kurz) / Fixation supérieure (courte)

> Obere Edelstahl-Befestigung inkl. Dämpfungselement für Steigschutzsystem ABS SafetyHike®. Bis zu 30cm Überstand. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

> Fixation supérieure en acier inoxydable avec élément amortisseur pour système d'ascension sécurisée ABS SafetyHike®. Jusqu'à un dépassement de 30 cm. Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable

Gruppe B / Groupe B

SH2-TOP-S

Komponente / Composant



Endkonsole / Console terminale


> Untere Edelstahl-Befestigung für Steigschutzsystem ABS SafetyHike®, mit Spannvorrichtung. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

> Fixation inférieure en acier inox pour système d'ascension sécurisée ABS SafetyHike® avec dispositif tendeur. Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable

Gruppe B / Groupe B

SH2-END

Komponente / Composant

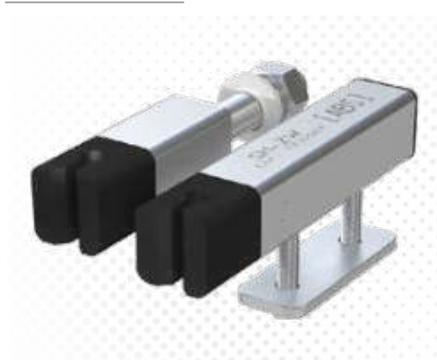

Zwischenhalter / Support intermédiaire

> Edelstahl-Zwischenhalter für Steigschutzsystem ABS SafetyHike®, zum Klemmen oder Durchschrauben (M16). Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

> Support intermédiaire en acier inox pour système d'ascension sécurisée ABS SafetyHike®, à caler ou à visser (M16). Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable

Gruppe B / Groupe B

SH2-ZW

Komponente / Composant



ABS SafetyHike® Glider


> Steigschutzläufer für 1 Person, inkl. Karabinerhaken und automatischer Bremsfunktion.

> Antichute suiveur pour 1 personne, avec mousqueton et fonction de freinage automatique

Gruppe B / Groupe B

SH2-GLIDER

Komponente / Système 8 mm

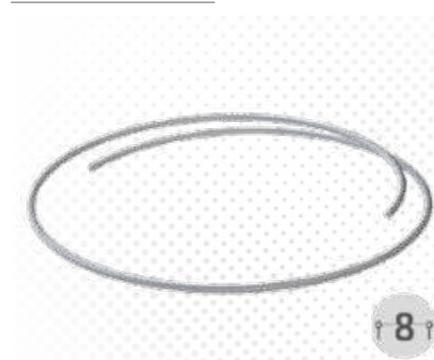

ABS Spezial-Edelstahlseil 8mm / Câble spécial en acier inox ABS 8 mm

> Edelstahlseil (8mm) aus besonders robustem V4A-Stahl, für Seilsicherungssysteme ABS-Lock® SYS I, ABS-Lock® SYS II und ABS SafetyHike® (Steigschutz). Gewicht: 250g/m.

> Câble en acier inox (8 mm) en acier V4A particulièrement robuste, pour lignes de vie ABS-Lock® SYS I, ABS-Lock® SYS II et ABS SafetyHike® (système d'ascension sécurisée). Poids : 250 g/m

Gruppe A / Groupe A

SY-1000

8mm-System / Système 8 mm



ABS Gabelkopf 8mm (aufgewalzt) / Chape ABS 8 mm (sertie)

> Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus besonders robustem V4A-Stahl, für Seilsicherungssysteme ABS-Lock® SYS I, ABS-Lock® SYS II und Steigschutzsystem ABS SafetyHike®. Wird bereits am Seilende aufgewalzt ausgeliefert.

> Fixation terminale en acier inox (chape) en acier V4A particulièrement robuste, pour lignes de vie ABS-Lock® SYS I, ABS-Lock® SYS II et système d'ascension sécurisée ABS SafetyHike®. Livrée avec extrémité déjà sertie

Gruppe A / Groupe A

SY-1051

Komponente / Composant



ABS Systemschild / Plaque d'identification ABS

> Vorgeschriebene Kennzeichnung für Seilsicherungssysteme aus Edelstahl mit witterungsbeständiger Laserbeschriftung. Wird von Hand auf den erforderlichen Winkel gebogen und so optimal ausgerichtet. Variable Befestigung an Seil oder Wand.

> Plaque d'identification en acier inox avec inscriptions au laser résistant aux intempéries, obligatoire pour lignes de vie. Pliage manuel selon l'angle nécessaire pour une orientation optimale. Fixation variable sur le câble ou au mur

Gruppe A / Groupe A


SY-1009





SCHUTZGELÄNDER

GARDE-CORPS DE PROTECTION

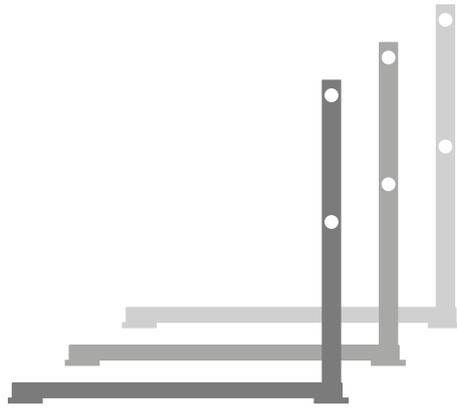

Schutzgeländer

Garde-corps de protection

Innovative Montagetechniken sind die Stärke unserer Schutzgeländer. Aus hochwertigem Aluminium gefertigt, sind die Dachgeländer besonders witterungsbeständig und überzeugen durch ihr ansprechendes Design. Sie sind für zahlreiche Untergründe erhältlich, etwa für Bitumenbahnen, gewebeverstärkte Folie, Sandwichelemente oder Trapezblech sowie als Gewichtsvariante für alle tragfähigen Flachdächer.

Mit den Schutzgeländern von ABS Safety minimieren Sie den Transportaufwand, die Aluminiumkonstruktionen bieten ein geringes Transportgewicht. Zusätzlich sind die Geländerpfosten eingeklappt verpackt – die Bauteile der Schutzgeländer können daher auch komfortabel durch enge Treppenhäuser befördert werden, um den Einsatz eines Krans zu umgehen.

Mit dem ABS Mobile Guard steht Ihnen zudem ein leichtes und äußerst flexibles Schutzgeländer für den temporären Einsatz zur Verfügung. Mit nur wenigen Handgriffen wird es auf- und wieder abgebaut.


Les techniques de montage innovantes sont l'atout de nos garde-corps de protection. Fabriqués en aluminium haute qualité, les garde-corps pour toitures sont particulièrement résistants aux intempéries et savent également convaincre par leur optique séduisante. Ils sont disponibles pour de nombreux supports, tels que les bitumés, membranes synthétiques renforcées, éléments sandwich, tôles trapézoïdales ou bien en version lestée pour tous les toits plats porteurs.

Avec les garde-corps ABS Safety, vous minimisez la mise en œuvre de transport grâce au faible poids de ces constructions en aluminium. De plus, leurs montants sont emballés rabattus, ce qui permet de les faire passer aisément dans les cages d'escalier même étroites et d'éviter l'emploi d'une grue.

Avec ABS Mobile Guard, vous disposez en outre d'un garde-corps léger et extrêmement flexible pour un usage temporaire. Il peut être monté et démonté en deux temps trois mouvements.


ABS Guard OnTop

Fusion

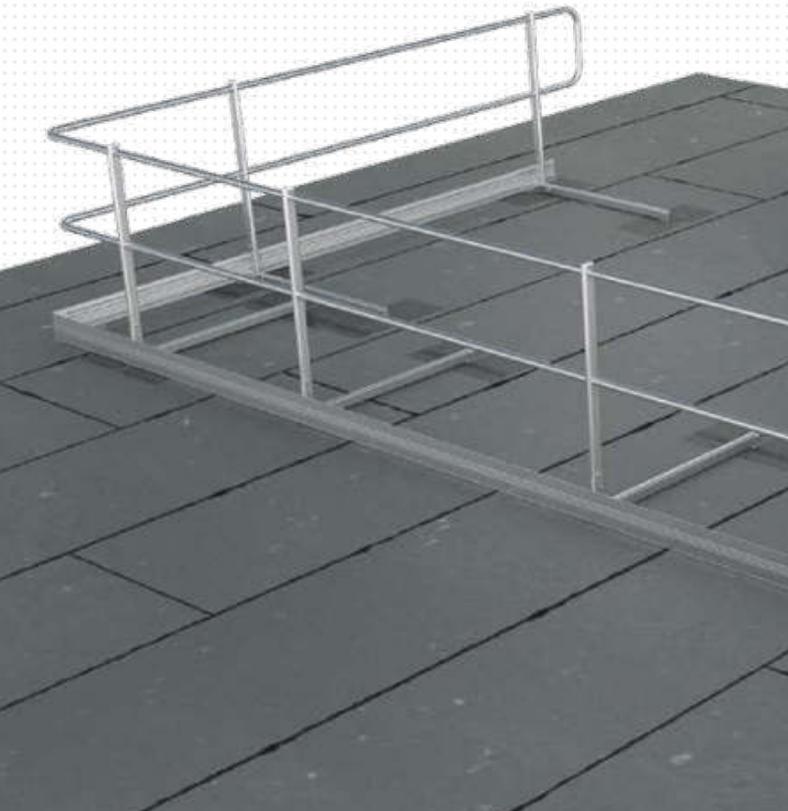


ABS Guard OnTop

Weight

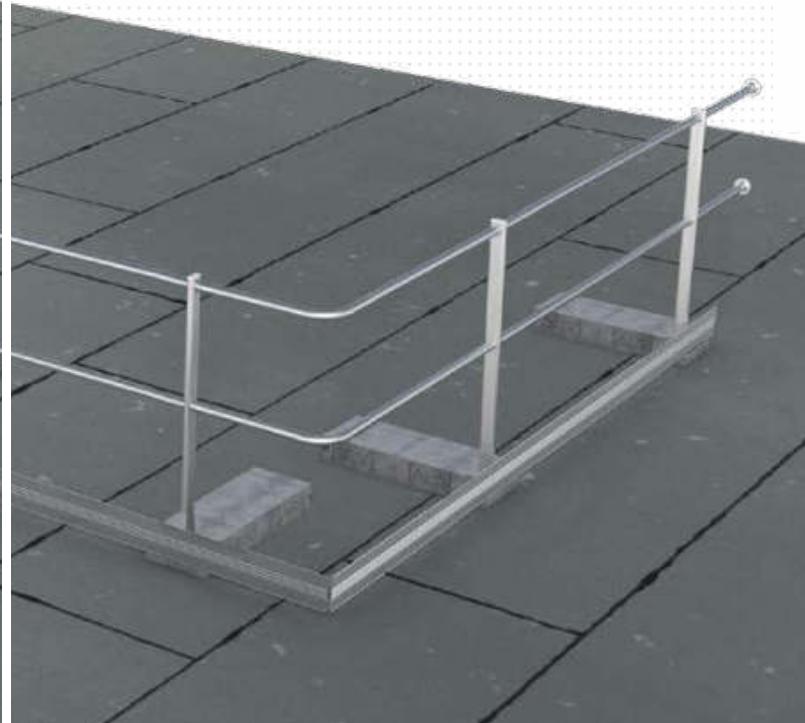

ABS Guard OnTop

Fusion

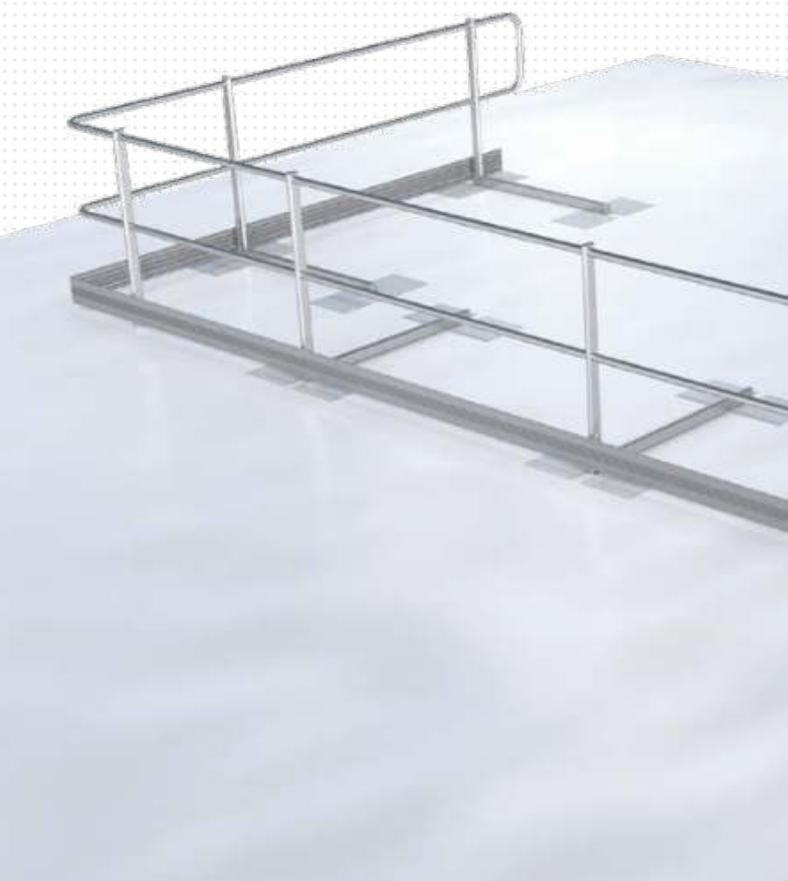


ABS Guard OnTop

SW



ABS Guard OnTop Fusion

aufschweißen auf Bitumen / À souder sur bitume

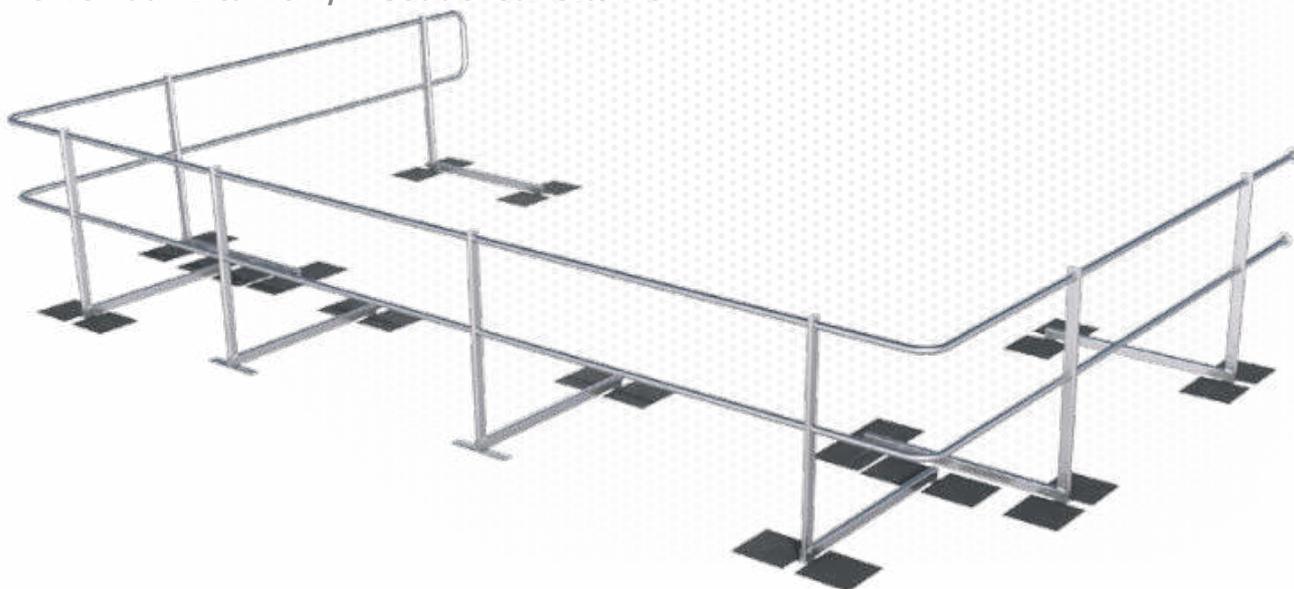

>>> Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl für Flachdächer bis 10° Neigung. Durchdringungsfreie Montage auf Bitumenbahnen. Höhe des Handlaufs: 1100mm. Inkl. Befestigungsset.

>>> Garde-corps haute qualité en aluminium et acier inox pour toits plats avec inclinaison maximale de 10°. Montage sans perforation sur les bitumés. Hauteur de la main courante : 1100 mm. Matériel de fixation fourni.

- **DIN EN 13374-A:2013**
DIN EN 13374-A:2013
- **bis zu 120 mm höhenverstellbar**
Réglable en hauteur jusqu'à 120 mm
- **durchdringungsfrei auf Bitumen verschweißt**
Soudage sans perforation sur le bitume
- **Bitumenpatches im Lieferumfang**
Patches bitume fournis
- **bis zu 90% leichter als Auflastvarianten**
Jusqu'à 90 % de poids en moins par rapport aux variantes lestées

Preise pro lfm, ab 501m frachtfrei (national)

Prix par mètre courant, à partir de 501 m, transport gratuit (en Allemagne)

Gruppe B / Groupe B

SG2-GUARD-B (= 20m)

SG2-GUARD-B (= 30m)

SG2-GUARD-B (= 50m)


SG2-GUARD-B (= 100m)

SG2-GUARD-B (= 200m)

SG2-GUARD-B (> 200m)

ABS Guard OnTop Fusion

aufschweißen auf Folie / À souder sur membrane

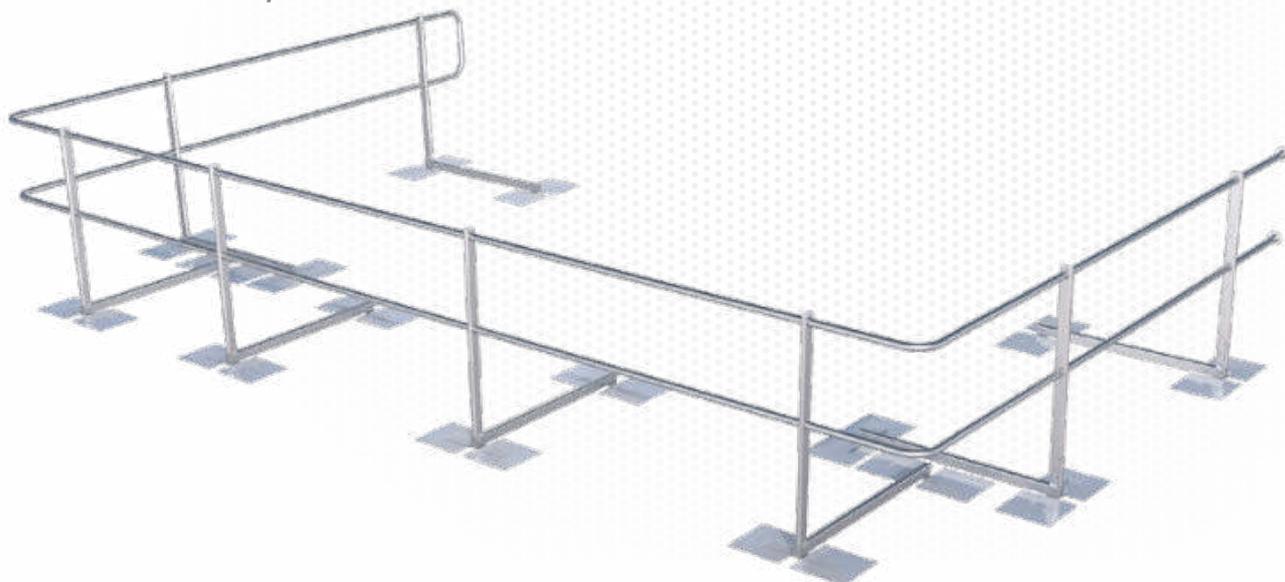

>>> Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl für Flachdächer bis 10° Neigung. Durchdringungsfreie Montage auf gewebeverstärkter Folie. Höhe des Handlaufs: 1100mm.

>>> Garde-corps haute qualité en aluminium et acier inox pour toits plats avec inclinaison maximale de 10°. Montage sans perforation sur membrane synthétique renforcée. Hauteur de la main courante : 1100 mm


- **DIN EN 13374-A:2013**
DIN EN 13374-A:2013
- **bis zu 120 mm höhenverstellbar**
Réglable en hauteur jusqu'à 120 mm
- **durchdringungsfrei auf Folie verschweißt**
Soudage sans perforation sur membrane synthétique
- **Folienpatches müssen bauseits angefertigt werden**
Les patches en membrane doivent être fournis sur site.
- **bis zu 90% leichter als Auflastvarianten**
Jusqu'à 90 % de poids en moins par rapport aux variantes lestées

Preise pro lfm, ab 501m frachtfrei (national)
Prix par mètre courant, à partir de 501 m, transport gratuit (en Allemagne)

Gruppe B / Groupe B
SG2-GUARD-F (= 20m)
SG2-GUARD-F (= 30m)
SG2-GUARD-F (= 50m)
SG2-GUARD-F (= 100m)
SG2-GUARD-F (= 200m)
SG2-GUARD-F (> 200m)

ABS Guard OnTop Weight-B

mit Auflast / À lester

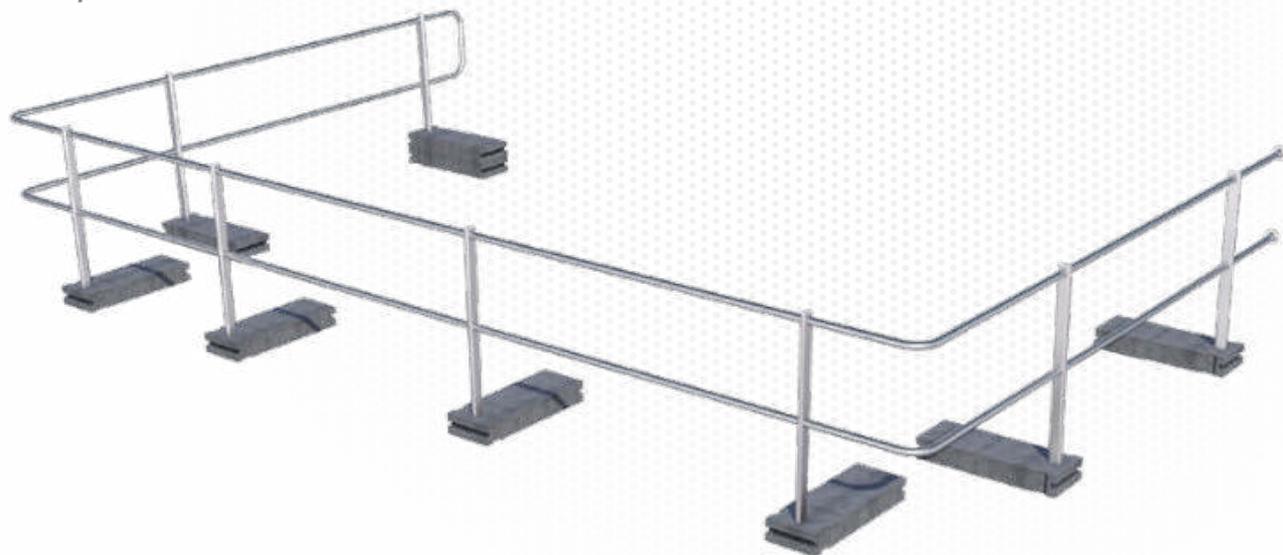

>>> Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl für Flachdächer bis 10° Neigung. Durchdringungsfreie Montage mit Betongewichten (Anthraxit). Höhe des Handlaufs: 1100mm. Inkl. Befestigungsset.

>>> Garde-corps haute qualité en aluminium et acier inox pour toits plats avec inclinaison maximale de 10°. Montage sans perforation avec poids en béton (anthracite). Hauteur de la main courante : 1100 mm. Livré avec matériel de fixation.

- **DIN EN 13374-A:2013**
DIN EN 13374-A:2013
- **durchdringungsfrei montiert**
À monter sans perforation
- **mit UV-beständigen Betongewichten beschwert**
Lestage par des poids en béton résistants aux UV
- **inkl. Vlies zum Schutz des Untergrunds**
Livré avec voile de protection de l'infrastructure

Preise pro lfm, ab 501m frachtfrei (national)

Prix par mètre courant, franco de port (en Allemagne) à partir de 501 m

Gruppe B / Groupe B
SG2-GUARD-G-B (= 20m)
SG2-GUARD-G-B (= 30m)
SG2-GUARD-G-B (= 50m)
SG2-GUARD-G-B (= 100m)
SG2-GUARD-G-B (= 200m)
SG2-GUARD-G-B (> 200m)

ABS Guard OnTop Weight

mit Auflast / Avec lestage



>>> Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl für Flachdächer bis 10° Neigung. Durchdringungsfreie Montage mit Gewichten. Höhe des Handlaufs: 1100mm. Inkl. Befestigungsset.

>>> Garde-corps haute qualité en aluminium et acier inox pour toits plats avec inclinaison maximale de 10°. Montage sans perforation avec poids de lestage. Hauteur de la main courante : 1100 mm. Livré avec matériel de fixation

- **DIN EN 13374-A:2013**
DIN EN 13374-A:2013
- **durchdringungsfrei montiert**
Montage sans perforation
- **mit UV-beständigen Spezialkunststoffgewichten beschwert**
Lestage par des poids en matière plastique spéciale résistant aux UV
- **inkl. Vlies zum Schutz des Untergrunds**
Avec voile de protection pour l'infrastructure

Preise pro lfm, ab 501m frachtfrei (national)


Prix par mètre courant, à partir de 501 m, transport gratuit (en Allemagne)

Gruppe B / Groupe B
SG2-GUARD-G (= 20m)
SG2-GUARD-G (= 30m)
SG2-GUARD-G (= 50m)
SG2-GUARD-G (= 100m)
SG2-GUARD-G (= 200m)
SG2-GUARD-G (> 200m)



ABS Guard OnTop SW

festnieten / À riveter

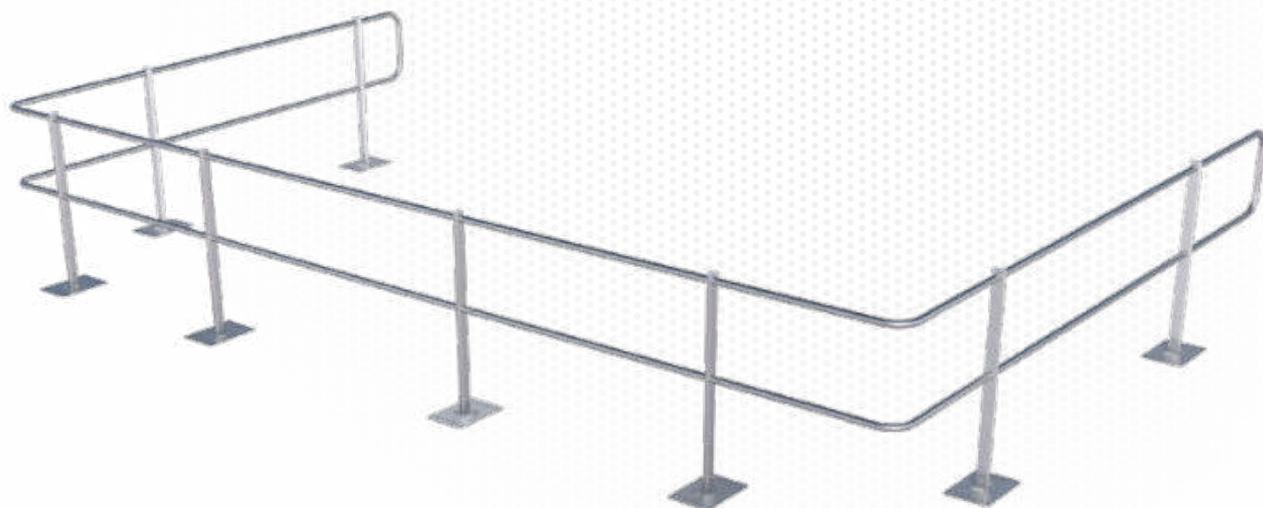

>>> Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl für Sandwichdächer. Einfache Montage mit wasserdichten Blindnieten von oben (Blindnieten mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung). Höhe des Handlaufs: 1100mm. Inkl. Befestigungsset.

>>> Garde-corps haute qualité en aluminium et acier inox pour toits à panneaux sandwich. Montage facile par le haut avec rivets borgnes étanches à l'eau (rivets borgnes avec homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction). Hauteur de la main courante : 1100 mm. Livré avec matériel de fixation

Preise pro lfm, ab 501m frachtfrei (national)

Prix par mètre courant, à partir de 501 m, transport gratuit (en Allemagne)

Gruppe B / Groupe B

SG2-GUARD-SW-250 (= 20m)

SG2-GUARD-SW-250 (= 30m)

SG2-GUARD-SW-250 (= 50m)

SG2-GUARD-SW-250 (= 100m)

SG2-GUARD-SW-250 (> 100m)

SG2-GUARD-SW-333 (= 20m)

SG2-GUARD-SW-333 (= 30m)

SG2-GUARD-SW-333 (= 50m)

SG2-GUARD-SW-333 (= 100m)

SG2-GUARD-SW-333 (> 100m)

- **DIN EN 13374-A:2013**
DIN EN 13374-A:2013
- **Sandwich- und Trapezblech (positiv/negativ)**
Panneau sandwich et tôle trapézoïdale (pose positive/négative)
- **bis zu 90% leichter als Auflastvarianten**
Jusqu'à 90 % de poids en moins par rapport aux variantes lestées
- **2 Varianten: Lochabstand 180/250mm oder 280/333mm**
2 variantes : écart des trous 180/250 mm ou 280/333 mm
- **Stahl ab 0,45mm**
Acier à partir de 0,45 mm

optional / Accessoire



ABS Guard W90

> 90° Kurvenelement (1 Paar) aus Aluminium für Handlauf und Knieleiste. Inkl. Befestigungsset.

> Élément de courbe 90° (1 paire) en aluminium pour main courante et sous-lisse. Livré avec matériel de fixation

Gruppe B / Groupe B

SG2-ECKE-FIX-B

SG2-ECKE-FIX-F

SG2-ECKE-FIX-SW

SG2-ECKE-FIX-G

SG2-ECKE-FIX-G-B

optional / Accessoire



ABS Guard Var

> Variables Winkelement (1 Paar) für Kurven und zum Ausgleich von Höhenunterschieden. Winkel stufenlos einstellbar von 45° bis 180°. Inkl. Befestigungsset.

> Élément d'angle variable (1 paire) pour courbes et compensation des écarts de hauteur. Angle réglable en continu de 45° à 180°. Livré avec matériel de fixation

Gruppe B / Groupe B

SG2-ECKE-VAR-B

SG2-ECKE-VAR-F

SG2-ECKE-VAR-SW

SG2-ECKE-VAR-G

SG2-ECKE-VAR-G-B

optional / Accessoire



ABS Guard Wall

> Wandbefestigung (1 Paar) aus Aluminium für Geländerende (Handlauf/Knieleiste).

> Fixation murale (1 paire) en aluminium pour extrémité de garde-corps (main courante/sous-lisse)

Gruppe B / Groupe B

SG2-WAND

optional / Accessoire



ABS Guard End

> Abschluss aus Aluminium für freistehende Enden. Inkl. Befestigungsset.

> Terminaison en aluminium pour extrémités libres. Livré avec matériel de fixation

Gruppe B / Groupe B

SG2-ENDBUEGEL-B


SG2-ENDBUEGEL-F

SG2-ENDBUEGEL-G

SG2-ENDBUEGEL-SW

SG2-ENDBUEGEL-G-B

Fußleiste / Plinthe

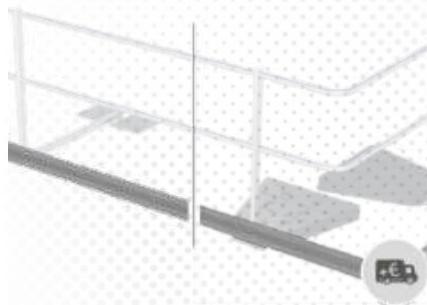

ABS Guard Toeboard

> 150mm hohe Fußleiste, falls keine Attika oder ähnliche Umrandung an der Absturzkante vorhanden ist. Länge: 2500mm. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.


> Plinthe d'une hauteur de 150 mm pour les bords de chute sans acrotère ni rebord. Longueur : 2500 mm. Livrée avec matériel de fixation en acier inoxydable

Gruppe B / Groupe B

SG2-FL-2,5

ABS Guard OnTop Gate

Türelement / Élément porte d'accès

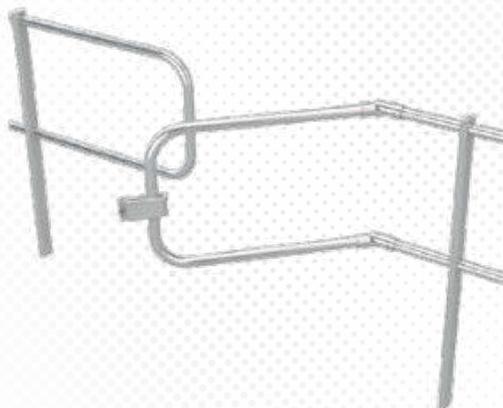

>>> Durchgang für Schutzgeländer ABS Guard OnTop. Inkl. Befestigungsset.

>>> Porte pour garde-corps de protection ABS Guard OnTop. Livré avec matériel de fixation

■ für ABS Guard OnTop Schutzgeländer

Pour garde-corps de protection ABS Guard OnTop

Gruppe B / Groupe B

SG2-GATE

ABS Guard OnTop Weight Zugangsset / Kit d'accès ABS Guard On-Top Weight



>>> Ermöglicht den sicheren Zugang von der Leiter auf das Flachdach bis in den Nicht-absturzgefährdeten Bereich. Das aus Aluminium und Edelstahl gefertigte Schutzgeländer wird durchdringungsfrei montiert. Inkl. Befestigungsset und 8 Betongewichte.

>>> Permet d'accéder depuis l'échelle à la zone ne présentant aucun risque de chute sur le toit plat. Ce garde-corps de protection en aluminium et en acier est monté sans perforation. Matériel de fixation et 8 poids en béton fournis.

■ DIN EN 13374-A:2013
DIN EN 13374-A:2013

■ durchdringungsfrei montiert

À monter sans perforation

■ mit UV-beständigen Betongewichten beschwert

Lestage par des poids en béton résistants aux UV

■ inkl. Vlies zum Schutz des Untergrunds

Livré avec voile de protection de l'infrastructure




Gruppe B / Groupe B

SG2-ZUGANG-G-B

ABS Mobile Guard – pitched

Steildach, festklemmen / Pour toit pentu, à caler

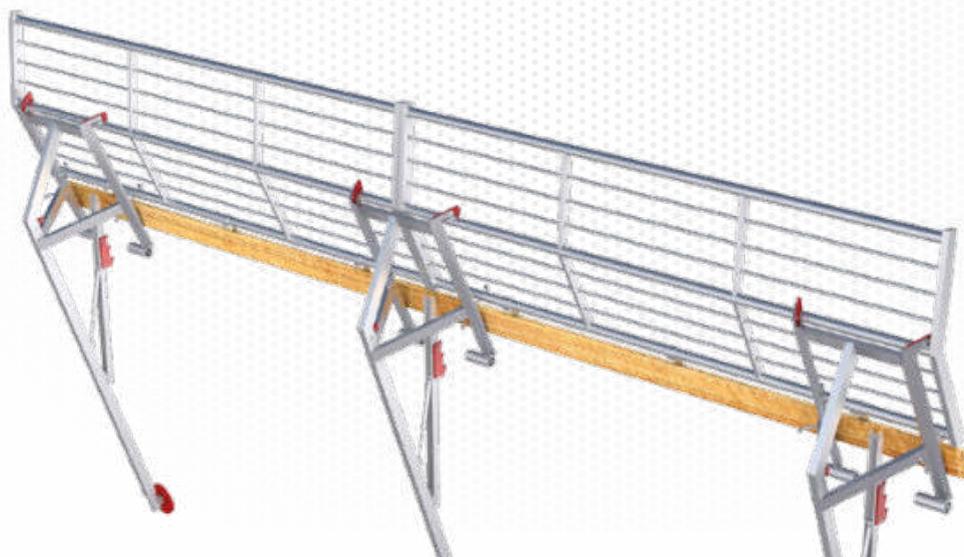

>>> Temporäres Schutzgeländer aus hochwertigem Aluminium für geneigte und flache Dächer. In Dachrinne oder an Attika gehängt, Kraftableitung über Fassadenstützen. Gewicht nur 9,4kg pro lfdm.

>>> Garde-corps de protection temporaire en aluminium haute qualité pour toits pentus et plats. À accrocher à la gouttière ou à l'acrotère, évacuation de la force par des supports de façade. Poids de 9,4 kg par mètre courant seulement

- **DIN EN 13374, C + A1 2019**
DIN EN 13374, C
- **für den temporären Einsatz**
Pour utilisation temporaire
- **auch bei Dachüberhang bis max. 1m**
Également pour avant-toit jusqu'à 1 m maxi.
- **geringes Gewicht + einfach zu Transportieren**
Poids faible + facile à transporter
- **flexibel an die Architektur anpassbar**
Adaptable à l'architecture en toute flexibilité

SGM-GUARD-S-6 = SGM-GUARD-S-[6m]
SGM-GUARD-S-6 = SGM-GUARD-S-[6 m]

Gruppe B / Groupe B

SGM-GUARD-S-6


SGM-GUARD-S-12

SGM-GUARD-S-18

SGM-GUARD-S-24

SGM-GUARD-S-30

Komponente / Composant

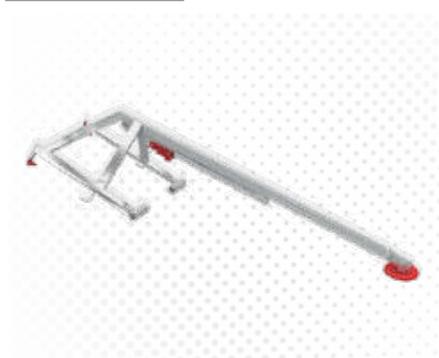

ABS mobile Guard – pitched Pfosten / ABS mobile Guard – pitched Montant


> Ständer für Schutzgeländer Roof Safety System, Verstellbereich 260-350cm, 10,6kg.

> Support pour garde-corps de protection Roof Safety System, plage de réglage de 260 à 350 cm, 10,6 kg

Gruppe B / Groupe B

SGM-S-PFOSTEN

Komponente / Composant

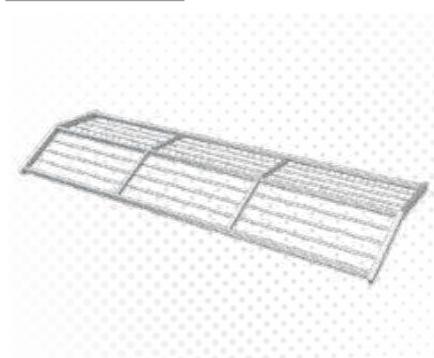

ABS mobile Guard – pitched Gitter / ABS mobile Guard – pitched Grille

> Gitter für Schutzgeländer Roof Safety System, 100 x 300cm, 11,5kg.

> Grille pour garde-corps de protection Roof Safety System, 100 x 300 cm, 11,5 kg

Gruppe B / Groupe B

SGM-S-GITTER

Komponente / Composant



ABS mobile Guard – pitched Haken / ABS mobile Guard – pitched Crochet


> Verstellbarer Hakenbügel für Schutzgeländer Roof Safety System, 1,5kg. Bei Neigung von 30°-60° erforderlich, mit drei Schrauben im Dachsparren befestigt.

> Étrier crochet réglable pour garde-corps de protection Roof Safety System, 1,5 kg. Nécessaire en cas de pente de 30° à 60°, fixé avec trois vis dans le chevron

Gruppe B / Groupe B

SGM-S-HAKEN

Komponente / Composant

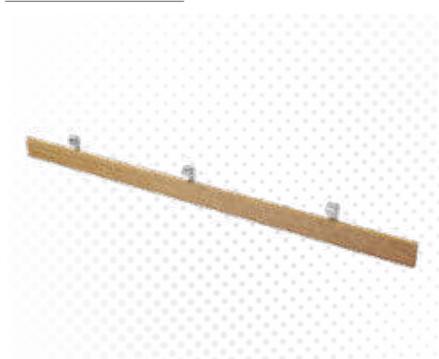

ABS mobile Guard – pitched Leiste / ABS mobile Guard – pitched Traverse

> Bordbrett für Schutzgeländer Roof Safety System, 15 x 300cm, 4,5kg.

> Rebord pour garde-corps de protection Roof Safety System, 15 x 300 cm, 4,5 kg

Gruppe B / Groupe B

SGM-S-LEISTE



ABS Mobile Guard – flat

Flachdach, mit Auflast / Toit plat, avec lestage



>>> Temporäres Schutzgeländer aus hochwertigem Aluminium für flache Dächer bis 10°. Wird mit Gewichten (je 25kg) beschwert. Stützen werden mit wenigen Griffen aufgeklappt und aufgestellt. Kompakt für besonders einfachen Transport. Dachrand/Attika min. 100mm.

>>> Garde-corps de protection temporaire en aluminium haute qualité pour toits plats avec pente maximale de 10°. À lester avec des poids (de 25 kg chacun). Les supports sont dépliés et posés avec quelques manipulations simples. Compact pour un transport particulièrement facile. Bord du toit/acrotère mini. 100 mm

- **DIN EN 13374, A + A1 2019**
DIN EN 13374, A
- **für den temporären Einsatz**
Pour utilisation temporaire
- **besonders einfacher Aufbau**
Montage très simple
- **einfach zu Transportieren**
Facile à transporter
- **flexibel an die Architektur anpassbar**
Adaptable à l'architecture en toute flexibilité

SGM-GUARD-F-12 = SGM-GUARD-F-[12m]
SGM-GUARD-F-12 = SGM-GUARD-F-[12 m]

Gruppe B / Groupe B

SGM-GUARD-F-12

SGM-GUARD-F-20

SGM-GUARD-F-28

SGM-GUARD-F-36



Komponente / Composant



ABS Mobile Guard – flat Pfosten / ABS Mobile Guard – flat Montant


> Klappbarer Ständer für Schutzgeländer Roof Safety System, 6,5kg, erfordert Attika (min. 100mm).

> Support pliant pour garde-corps de protection Roof Safety System, acrotère nécessaire (au mini. 100 mm)

Gruppe B / Groupe B

SGM-F-PFOSTEN

Komponente / Composant

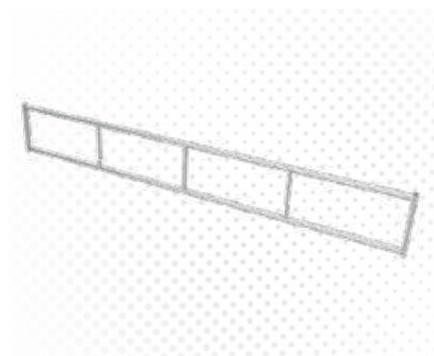

ABS Mobile Guard – flat Gitter / ABS Mobile Guard – flat Grille

> Geländer für Schutzgeländer Roof Safety System, 400cm, 7kg.

> Garde-corps pour garde-corps de protection Roof Safety System, 400 cm, 7 kg

Gruppe B / Groupe B

SGM-F-GITTER

Komponente / Composant



ABS Mobile Guard – flat Gewicht / ABS Mobile Guard – flat Poids

> Betonblock für Schutzgeländer Roof Safety System, mit Handgriff, 25kg.

> Bloc en béton pour garde-corps de protection Roof Safety System, avec poignée, 25 kg

Gruppe B / Groupe B

SGM-F-GEWICHT

ABS Dome OnTop Fusion

aufschweißen auf Bitumen / À souder sur bitume



>>> Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl für Lichtkuppeln auf Flachdächern bis 10° Neigung. Durchdringungsfreie Montage auf Bitumenbahnen. Höhe des Handlaufs: 1100mm. Inkl. Befestigungsset.

>>> Garde-corps haute qualité en aluminium et acier inox pour lanterneaux sur toits plats avec inclinaison maximale de 10°. Montage sans perforation sur les bitumés. Hauteur de la main courante : 1100 mm. Livré avec matériel de fixation


- **DIN EN 13374-A:2013**
DIN EN 13374-A:2013
- **durchdringungsfrei auf Bitumen**
Sans perforation sur le bitume
- **Bitumenpatches im Lieferumfang**
Patches bitume fournis
- **bis zu 90% leichter als Auflast**
Jusqu'à 90 % de poids en moins par rapport au lestage
- **für Lichtkuppeln bis 2,5m x 2,5m**
Pour lanterneaux jusqu'à 2,5 m x 2,5 m

Gruppe B / Groupe B

SG2-DOME-2,5-B

ABS Dome OnTop Fusion

aufschweißen auf Folie / À souder sur membrane

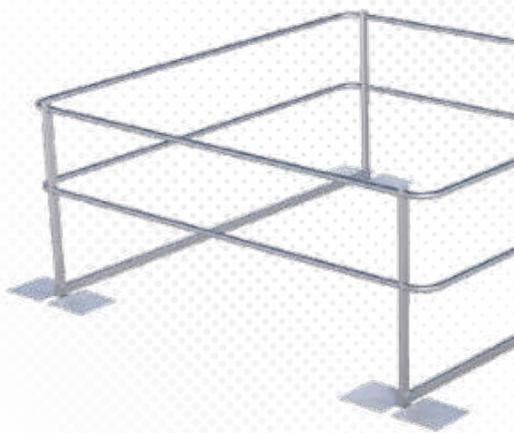

>>> Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl für Lichtkuppeln auf Flachdächern bis 10° Neigung. Durchdringungsfreie Montage auf gewebeverstärkter Folie. Höhe des Handlaufs: 1100mm.

>>> Garde-corps haute qualité en aluminium et acier inox pour lanterneaux sur toits plats avec inclinaison maximale de 10°. Montage sans perforation sur membrane synthétique renforcée. Hauteur de la main courante : 1100 mm.

- **DIN EN 13374-A:2013**
DIN EN 13374-A:2013
- **durchdringungsfrei auf Folie verschweißt**
Soudé sans perforation sur membrane synthétique
- **Folienpatches müssen bauseits angefertigt werden**
Les patches en membrane doivent être fournis sur site.
- **bis zu 90% leichter als Auflast**
Jusqu'à 90 % de poids en moins par rapport au lestage
- **für Lichtkuppeln bis 2,5m x 2,5m**
Pour lanterneaux jusqu'à 2,5 m x 2,5 m

Gruppe B / Groupe B

SG2-DOME-2,5-F

ABS Dome OnTop Weight-B

mit Auflast / À lester



>>> Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl für Lichtkuppeln auf Flachdächern bis 10° Neigung. Durchdringungsfreie Montage mit Betongewichten (Anthrazit). Höhe des Handlaufs: 1100mm. Inkl. Befestigungsset.

>>> Garde-corps haute qualité en aluminium et acier inox pour lanterneaux sur toits plats avec inclinaison maximale de 10°. Montage sans perforation avec poids en béton (anthracite). Hauteur de la main courante : 1100 mm. Livré avec matériel de fixation.

- **DIN EN 13374-A:2013**
DIN EN 13374-A:2013
- **durchdringungsfrei montiert**
À monter sans perforation
- **mit UV-beständigen Betongewichten beschwert**
Lestage par des poids en béton résistants aux UV
- **inkl. Vlies zum Schutz des Untergrunds**
Voile de protection d'infrastructure fourni
- **für Lichtkuppeln bis 2,5m x 2,5m**
Pour lanterneaux jusqu'à 2,5 m x 2,5 m



Gruppe B / Groupe B

SG2-DOME-2,5-G-B

ABS Dome OnTop Weight

mit Auflast / Avec lestage



>>> Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl für Lichtkuppeln auf Flachdächern bis 10° Neigung. Durchdringungsfreie Montage mit Gewichten. Höhe des Handlaufs: 1100mm. Inkl. Befestigungsset.

>>> Garde-corps haute qualité en aluminium et acier inox pour lanterneaux sur toits plats avec inclinaison maximale de 10°. Montage sans perforation avec poids de lestage. Hauteur de la main courante : 1100 mm. Livré avec matériel de fixation

- **DIN EN 13374-A:2013**
DIN EN 13374-A:2013
- **durchdringungsfrei montiert**
Montage sans perforation
- **mit UV-beständigen Spezialkunststoffgewichten beschwert**
Lestage par des poids en matière plastique spéciale résistant aux UV
- **inkl. Vlies zum Schutz des Untergrunds**
Avec voile de protection pour l'infrastructure
- **für Lichtkuppeln bis 2,5m x 2,5m**
Pour lanterneaux jusqu'à 2,5 m x 2,5 m




Gruppe B / Groupe B

SG2-DOME-2,5-G

ABS DomeWeb

Mobile Lichtkuppelsicherung & Anschlagpunkt / Protection mobile de lanterneaux et point d'ancrage

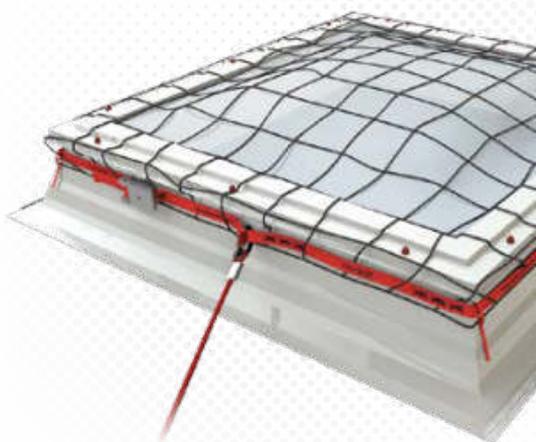

>>> Einfach zu montierendes Lichtkuppelnetz wird mit wenigen Handgriffen um die nicht durchtrittsichere Lichtkuppel gespannt und verhindert so einen Durchsturz. In Kombination mit dem umlaufenden Gurtband auch als Anschlagpunkt für eine Person geeignet. Inklusive Transportbeutel.

>>> Filet pour lanterneaux facile à poser en deux temps trois mouvements autour du lanterneau non praticable, empêchant ainsi qu'une personne puisse tomber au travers. Utilisable comme point d'ancrage pour une personne grâce à sa sangle périphérique. Sac de transport fourni.

- **DIN EN 795: 2012, B**
DIN EN 795:2012, B
- **in Anlehnung an die DIN EN 1263-1:2015**
En référence à la norme DIN EN 1263-1:2015
- **GS-BAU-18**
GS-BAU-18
- **2 x 2 m für Lichtkuppeln bis max. 1,5m**
2 x 2 m pour lanterneaux jusqu'à 1,5 m maxi.
- **3 x 3 m für Lichtkuppeln bis max. 2,7m**
3 x 3 m pour lanterneaux jusqu'à 2,7 m maxi.

Gruppe B / Groupe B

DOMEWEB-2X2

DOMEWEB-3X3

ABS DomeFix

Permanente Lichtkuppelsicherung / Protection permanente pour lanterneau



>>> Lichtkuppelnetz zur Montage an nicht durchtrittsicheren Lichtkuppeln. Schützt auf dem Dach befindliche Personen vor dem Durchsturz. Geeignet zur Montage in Beton-, Holz und Stahluntergründe.

>>> Filet pour lanterneaux à monter sur des lanterneaux non praticables. Protège les personnes se trouvant sur le toit contre une chute au travers du lanterneau. Adapté au montage sur des infrastructures en béton, en bois et en acier.



- **GS-BAU-18**
GS-BAU-18
- **Ø3 mm Edelstahlausführung mit Aluminiumklemmen**
Ø 3 mm version en acier inox avec mâchoires en aluminium
- **Maschenweite 100/100 mm**
Taille des mailles 100/100 mm
- **Preis pro Quadratmeter: 169€**
Prix au mètre carré : 169€
- **Sondermaße auf Anfrage**
Dimensions spéciales sur demande

DOMEFIX-B-1X1 = DOMEFIX-[Beton]-1X1 [Meter]
DOMEFIX-B-1X1 = DOMEFIX-[béton]-1X1 [mètres]

Gruppe B / Groupe B

DOMEFIX-X-XXX



PSA & WEITERE AUSRÜSTUNG

EPI ET AUTRES ÉQUIPEMENTS



PSA & weitere Ausrüstung EPI et autres équipements

Wer Anschlagseinrichtungen und Absturzsicherungen richtig nutzen will, der braucht die passende Ausrüstung. Dazu gehört eine vollständige Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) für den Anwender, also Auffanggurt, Verbindungsmittel und am besten ein komfortabler Helm mit Kinnriemen. PSAgA von ABS Safety erfüllt hohe Qualitätsstandards, ist nach den aktuellen Regelungen geprüft und zertifiziert – und erschwinglich. Neben einer soliden, langlebigen Grundausrüstung bieten wir Ihnen eine große Auswahl an hochwertigen Höhensicherungsgeräten (HSG) in unterschiedlichen Längen. Sicherheitskarabinerhaken und Fallindikatoren runden unsere HSG ab. Am besten, Sie schauen sich einfach unser Sortiment an und überzeugen sich selbst von den Stärken unserer Produkte.

Pour une utilisation appropriée des dispositifs d'ancrage et des protections antichute, un équipement adapté est nécessaire. L'Équipement de Protection Individuelle contre les chutes (EPI antichute) complet de tout utilisateur en fait partie, à savoir un harnais antichute, une longe et, pour bien faire, un casque confortable avec jugulaire. L'EPI antichute ABS Safety répond à des exigences qualitatives poussées, est contrôlé et certifié selon les réglementations en vigueur, tout en étant abordable. Outre cet équipement de base solide et haute longévité, nous vous proposons une vaste gamme d'enrouleurs contre les chutes de hauteur dans diverses longueurs. Des mousquetons de sécurité et des indicateurs de chute viennent les compléter. Découvrez notre vaste éventail de produits : leurs atouts sauront vous convaincre.

ABS Comfort

Auffanggurt / Harnais antichute



>>> Komfortabler und angenehm leichter Auffanggurt (Einheitsgröße), kann individuell eingestellt werden. 2 Auffangschlaufen im Brustbereich und ein D-Ring im Rückenbereich zur Anbringung geeigneter Verbindungsmittel, z.B. mitlaufendes Auffanggerät ABS Lanyard oder zur Verwendung mit Steigschutzsystemen, z.B. ABS SafetyHike.

>>> Harnais antichute confortable et agréablement léger (taille unique), avec réglage individuel. 2 boucles antichute au torse et un anneau en D dans le dos pour accueillir les connecteurs appropriés, par ex. l'antichute suiveur ABS Lanyard, ou pour utilisation dans les systèmes d'ascension sécurisée tels que l'ABS SafetyHike

- **DIN EN 361:2002**
DIN EN 361:2002
- **Polsterung an Schultern und Rücken**
Rembourrage aux épaules et dans le dos
- **Praktische Schnellverschlüsse zum schnellen an- und ablegen**
Boucles pratiques pour mise en place et retrait rapides
- **Schulter- und Beingurte individuell einstellbar**
Sangles d'épaules et cuissardes réglables individuellement
- **Nutzergewicht bis 136kg**
Poids de l'utilisateur jusqu'à 136 kg

Gruppe B / Groupe B

PS-COMFORT

ABS ComfortVest

Auffangweste / Gilet de sécurité



>>> Komfortable Warnweste (Einheitsgröße) mit integriertem Auffanggurt, kann individuell eingestellt werden. Anschlagmöglichkeit vorne und hinten. 2 praktische Brusttaschen für Werkzeug, Telefon etc.

>>> Gilet de sécurité confortable (taille unique) avec harnais antichute intégré, avec réglage individuel. Possibilité d'ancrage à l'avant et à l'arrière. 2 poches poitrine pratiques pour outils, téléphone, etc.

- **DIN EN 361:2002**
DIN EN 361:2002
- **DIN EN 471:2003 + A1:2007**
DIN EN 471:2003 + A1:2007
- **praktische Schnellverschlüsse**
Boucles pratiques à fermeture rapide
- **Nutzergewicht bis 136kg**
Poids de l'utilisateur jusqu'à 136 kg
- **hohe Sichtbarkeit dank Warnfarbe und Reflektoren**
Très bonne visibilité grâce à la couleur signal et aux réflecteurs

Gruppe B / Groupe B

PS-COMFORT-WEST

ABS Profi Roofer Kit

PSA-Set für Dachdecker / Kit EPI pour couvreur



>>> **Komplett-Set für den Dachdecker: Auffanggurt, Verbindungsmittel (2m), mitlaufendes Auffanggerät (5m), temporäres Sicherungsseil (23m inkl. 2 frei bewegliche Karabinerhaken), Profi-Bandschlingen (1m), Schutzhelm und Trittschlaufen zur Vorbeugung eines Hängetraumas im Absturzfall.**

>>> **Kit complet pour couvreur : harnais antichute, connecteur (2 m), antichute suiveur (5 m), ligne de vie temporaire (23 m, y compris 2 mousquetons mobiles), boucles d'attache de pro (1 m), casque de protection et boucles repose-pied pour prévenir un traumatisme de la suspension en cas de chute**

- **ABS Comfort Auffanggurt und Helm**
Harnais antichute ABS Comfort et casque
- **ABS Lanyard Verbindungsmittel, mitlaufendes Auffanggerät und temporäres Sicherungsseil**
Connecteur ABS Lanyard, antichute suiveur et ligne de vie temporaire
- **ABS Anchor Loops**
Boucles d'attache ABS Anchor Loops
- **ABS Trauma Straps**
Boucles repose-pied ABS Trauma Straps
- **inkl. robuster ABS Schutztasche für Transport und Aufbewahrung aller Komponenten**
y compris sac de protection ABS robuste pour le transport et le rangement de tous les composants

Gruppe B / Groupe B

PS-DD-SET-PRO-T

ABS Window Cleaner Kit

PSA-Set für Fensterputzer / Kit EPI pour agents de nettoyage de vitrages



>>> Set mit Auffanggurt ABS Comfort, Verbindungsmittel (2m) und integriertem Bandfalldämpfer. Inkl. robuster Schutztasche.

>>> Kit avec harnais antichute ABS Comfort, avec longe (2 m) et absorbeur d'énergie de chute intégré. Livré avec sac de protection robuste

- **Auffanggurt (DIN EN 361:2002)**
Harnais antichute (DIN EN 361:2002)
- **Verbindungsmittel (2m) (DIN EN 354:2010)**
Longe (2 m) (DIN EN 354:2010)
- **gegen Aufpreis: Stahlblechkoffer zur Aufbewahrung**
Avec supplément : mallette de rangement en tôle d'acier

PS-FP-Set-K = PS-FP-Set-[inkl. Koffer aus Stahlblech]
PS-FP-Set-K = PS-FP-Set-[y compris mallette en tôle d'acier]

Gruppe B / Groupe B

PS-FP-SET-T
PS-FP-SET-K

ABS Roofer Kit

PSA-Set für Dachdecker / Kit EPI pour couvresseurs



>>> Set mit Auffanggurt ABS Comfort, mitlaufendem Auffanggerät mit Seilkürzer in 4 Längen erhältlich (5m, 10m, 15m oder 23m) und integriertem Bandfalldämpfer. Inkl. Profi-Bandschlinge mit Abriebschutz und robuster Schutztasche.

>>> Kit avec harnais antichute ABS Comfort, antichute suiveur avec raccourcisseur de corde disponible en 4 longueurs (5 m, 10 m, 15 m ou 23 m) et absorbeur d'énergie de chute intégré. Livré avec sangle d'attache protégée contre l'abrasion et sac de protection robuste

PS-DD-Set-5-K = PS-DD-Set-[Verbindungsmittel 5m]-[Stahlblechkoffer]
PS-DD-Set-5-K = PS-DD-Set-[longe 5 m]-[mallette en tôle d'acier]

Gruppe B / Groupe B

PS-DD-SET-5-T
PS-DD-SET-5-K
PS-DD-SET-10-T
PS-DD-SET-10-K
PS-DD-SET-15-T
PS-DD-SET-15-K
PS-DD-SET-20-T
PS-DD-SET-20-K

- **Auffanggurt (DIN EN 361:2002)**
Harnais antichute (DIN EN 361:2002)
- **Mitlaufendes Auffanggerät (DIN EN 353-2:2002 & DIN EN 358:2000)**
Antichute suiveur (DIN EN 353-2:2002 & DIN EN 358:2000)
- **Seilkürzer zum stufenlosen Regulieren**
Raccourcisseur de corde pour réglage en continu
- **gegen Aufpreis: Stahlblechkoffer zur Aufbewahrung**
Avec supplément : mallette de rangement en tôle d'acier



ABS Trauma Strap

> Trittschleife zur Vorbeugung eines Hänge-traumas im Falle eines Absturzes. Kompakt und leicht, einfach am Gurt anzubringen.

> Boucle repose-pied pour prévenir un traumatisme de suspension en cas de chute. Compacte et légère, facile à placer sur le harnais

Gruppe B / Groupe B

PS-STRAP



ABS Anchor Loop

Bandschlinge (100cm) mit D-Ring geprüft nach DIN EN795:2012, B. Ideal als temporärer /mobiler Anschlagpunkt. Einfach an Trägern, Masten etc. umschließen und mit PSAgA einhaken.

Boucle d'attache (100 cm) avec anneau en D homologuée selon la norme DIN EN 795:2012, B. Idéale en tant que point d'ancrage temporaire/mobile. Enserer les supports, mâts, etc. puis s'attacher avec l'EPI antichute.

Gruppe B / Groupe B

PS-BAND-PROFI-100



ABS Schutztasche, ABS PSA Gerätekoffer / Sac de protection ABS, mallette à équipement EPI ABS

Tasche (a, Abmessungen: 60 x 19 x 23cm) oder Koffer (b, Abmessungen: 39 x 28,5 x 19,5cm) für die Aufbewahrung und den Transport von persönlicher Schutzausrüstung (PSAgA).

Sac (a, dimensions : 60 x 19 x 26 cm) ou mallette (b, dimensions : 39 x 28,5 x 19,5 cm) pour le rangement et le transport de l'Équipement de Protection Individuelle (EPI antichute)

Gruppe B / Groupe B

PS-1002 (a)

PS-1064 (b)

ABS Rettungsgerät MRG9 Easy

Abseil- und Rettungsgerät / Système de descente et de secours



>>> Aufgefangene Personen sicher retten: Mit diesem handlichen und kompakten Rettungsgerät werden verunfallte Personen angehoben und nach dem Lösen des Anseilschutzes sicher zu Boden gelassen (Abseilgeschwindigkeit: 0,8 m/s). Wartungsarme Einlagerung bis 10 Jahre möglich.

>>> Le secours sécurisé pour les personnes ayant chuté : grâce à ce système de secours maniable et compact, les personnes accidentées peuvent être hissées puis ramenées au sol une fois débarrassées de leur arrimage de protection (vitesse de descente : 0,8 m/s). Stockage avec entretien peu exigeant possible pendant jusqu'à 10 ans.

- DIN EN 341:2011 / DIN EN 1496:2017
DIN EN 341:2011 / DIN EN 1496:2017
- Kernmantelseil (9 mm)
Élingue à âme gainée (9 mm)
- Hubfunktion und patentierte Rücklauf-sperre
Fonction de hissage et dispositif d'arrêt breveté
- für 2 Personen (max. 200 kg)
Pour 2 personnes (200 kg maxi.)
- max. Abseilhöhe 30 m (weitere Längen auf Anfrage)
Hauteur de descente maxi. 30 m (autres longueurs sur demande)

Gruppe B / Groupe B

PS-MM-MRG9-30F

ABS Comfort Helmet

Schutzhelm / Casque de protection



>>> **Stoßfester Schutzhelm aus Kunststoff, zum Beispiel für Industriekletterer. Schützt den Kopf bei Stürzen. Air-Grid-Technologie lässt keine Fremdkörper hinein, sorgt zugleich für gute Belüftung.**

Casque anti choc en matière plastique, par ex. pour technicien cordiste. Protège la tête en cas de chute. La technologie Air Grid empêche la pénétration de corps étrangers tout en assurant une bonne ventilation.

- **DIN EN 397:2012 (Schutzhelme)**
DIN EN 397:2012 (casques de protection pour l'industrie)
- **Größe 51-63cm**
Taille 51 à 63 cm
- **Farbe: Weiß**
Couleur : blanc
- **Gewicht: 390g**
Poids : 390 g

Gruppe C / Groupe C

PS-HELM-PROFI

ABS CLIC-iT

PSAgA / EPI antichute



>>> **Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA), Verbindungsmittel 120cm, 2 Karabinerhaken ermöglichen permanente Sicherung. Miteinander kommunizierende Haken, können nicht versehentlich zu gleicher Zeit geöffnet werden. Mobile Lösung für Industrie, Gerüstbau, Windkraft etc. Gewicht unter 2kg.**

>>> Équipement de Protection Individuelle antichute (EPI antichute), longe 120 cm, 2 mousquetons assurent une sécurisation permanente. Mousquetons en interaction, ne pouvant pas être décrochés simultanément par erreur. Solution mobile pour l'industrie, la construction d'échafaudages, le secteur de l'énergie éolienne, etc. Poids inférieur à 2 kg

- **DIN EN 355:2002 (Fall-dämpfer)**
DIN EN 355:2002 (absorbeur d'énergie de chute)
- **DIN EN 362:2004 (Karabiner)**
DIN EN 362:2004 (mousqueton)
- **für temporären Einsatz**
Pour utilisation temporaire
- **Karabinerhaken für Querbelastung geeignet**
Mousquetons convenant aux contraintes transversales
- **optional: Auffanggurt ABS Comfort**
Accessoire : harnais antichute ABS Comfort

1

Gruppe B / Groupe B

PS-CLIC-IT-1,2

ABS Lanyard - temporäres Sicherungsseil / ABS Lanyard - ligne de vie temporaire



>>> Temporäres Seilsicherungssystem in 15m (inkl. 1 frei beweglicher Karabinerhaken), 23m (2 frei bewegliche Karabinerhaken) und 30m (3 frei bewegliche Karabinerhaken) Länge. Für Steil- und Flachdächer. Optimal mit ABS RopeGlide und Höhensicherungsgerät.

>>> Ligne de vie temporaire d'une longueur de 15 m (y compris un mousqueton mobile), de 23 m (2 mousquetons mobiles) et de 30 m (3 mousquetons mobiles). Pour toits pentus et plats. Utilisation optimale avec ABS RopeGlide et enrouleur contre les chutes de hauteur

PS-1013-15 = PS-1013-[15m Länge]
PS-1013-15 = PS-1013-[longueur 15 m]

Gruppe B / Groupe B

PS-1013-15

PS-1013-23

PS-1013-30

- **DIN EN 795:2012, B+C + DIN CEN/TS 16415:2013**
DIN EN 795:2012, B+C + DIN CEN/TS 16415:2013
- **DIN EN 353-2:2002 + DIN EN 358:2000**
DIN EN 353-2:2002 + DIN EN 358:2000
- **Kantengeprüftes Kernmantelseil (Ø 12mm) gem. RFU CNB/P/11.075**
Élingue à âme gainée testée sur arête (Ø 12 mm) selon RFU CNB/P/11.075
- **inkl. Seilkürzer und Bandfalldämpfer**
Avec raccourcisseur réglable et absorbeur d'énergie de chute
- **inkl. frei aufgefädelten Karabinerhaken**
Avec mousquetons libres enfilés

ABS Lanyard - mitlaufendes Auffanggerät / ABS Lanyard - Antichute suiveur



>>> Mitlaufendes Auffanggerät einschließlich beweglicher Führung. Das Verbindungsmittel besteht aus einem kantengeprüftem Kernmantelseil (Ø 12mm), Seilkürzer, Bandfalldämpfer und 2 Karabinerhaken nach DIN EN 353-2:2002 & DIN EN 358:2000. Bis 140kg.

>>> Antichute suiveur incluant un support d'assurage flexible. Le connecteur comprend une élingue à âme gainée testée sur arête (Ø 12 mm), un raccourcisseur de corde, un absorbeur d'énergie de chute et 2 mousquetons selon normes DIN EN 353-2:2002 & DIN EN 358:2000. Jusqu'à 140 kg

Gruppe B / Groupe B

PS-VB-SK-5 (5m)

PS-VB-SK-10 (10m)

PS-VB-SK-15 (15m)

PS-VB-SK-23 (23m)

- **DIN EN 353-2:2002 + DIN EN 358:2000**
DIN EN 353-2:2002 + DIN EN 358:2000
- **Kantengeprüftes Kernmantelseil (Ø 12mm) gem. RFU CNB/P/11.075**
Élingue à âme gainée testée sur arête (Ø 12 mm) selon RFU CNB/P/11.075
- **inkl. Seilkürzer und Bandfalldämpfer**
Avec raccourcisseur de corde et absorbeur d'énergie de chute
- **jetzt bis 140kg**
Désormais jusqu'à 140 kg

ABS Lanyard - für Hubarbeitsbühnen / ABS Lanyard - longe pour travaux sur plateformes élévatrices



>>> Verbindungsmittel, speziell geprüft für Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen (CNB/P 11.074). Robustes Gurtband mit integriertem Bandfalldämpfer. Inkl. Karabinerhaken. Länge einstellbar, max 1,8m. Für Personen bis 140kg.

>>> Longe spécialement testée pour travaux sur plateformes élévatrices (CNB/P 11.074). Sangle robuste avec absorbeur d'énergie de chute intégré. Avec mousqueton. Longueur réglable, 1,8 m maxi. Pour personnes jusqu'à 140 kg

- **DIN EN 354:2010 (Verbindungsmittel)**
DIN EN 354:2010 (Longes)
- **DIN EN 355:2002 (Bandfalldämpfer)**
DIN EN 355:2002 (Absorbeurs d'énergie)
- **CNB/P 11.074 (Einsatz auf Hubarbeitsbühnen)**
CNB/P 11.074 (Utilisation sur plateformes élévatrices)
- **Länge einstellbar: 1,4m bis max. 1,8m**
Longueur réglable : de 1,4 m à 1,8 m maxi.

Gruppe B / Groupe B

PS-VB-HB-1,8

Verbindungsmittel / Longe



ABS Lanyard - Verbindungsmittel / ABS Lanyard - Longe

> Kantengeprüftes Verbindungsmittel (nach DIN EN 354:2010) mit Bandfalldämpfer (nach DIN EN 355:2002) und 2 Karabinerhaken.

> Longe testée sur arête (selon EN 354:2010) avec absorbeur d'énergie de chute (selon DIN EN 355:2002) et 2 mousquetons

Gruppe B / Groupe B

PS-VB-1.0 (1m)

PS-VB-1.5 (1,5m)

PS-VB-2.0 (2m)

Verbindungsmittel / Longe



ABS Lanyard - Y-Verbindungsmittel / ABS Lanyard - Longe en Y

> Verbindungsmittel (nach DIN EN 354:2010) mit kantengeprüftem Kernmantelseil und integriertem Bandfalldämpfer (nach DIN EN 355:2002). Inkl. Karabinerhaken und 2 Rohrhaken. 2m Länge, 1.750g Gesamtgewicht.

> Longe (selon DIN EN 354:2010) avec élingue à âme gainée testée sur arête et absorbeur d'énergie de chute intégré (selon DIN EN 355:2002). Livrée avec mousqueton et 2 crochets-mousquetons. Longueur 2 m, poids total 1750 g

Gruppe B / Groupe B

PS-VB-Y-2-RH

Aufbewahrungsschrank / Armoire de rangement



ABS Care+

> Metallschrank (650 x 400 x 350mm) zur Aufbewahrung für ein PSA-Set und Zubehör (Helm, temporäres Sicherheitsseil etc.). Mit Stange zum Aufhängen der Ausrüstung. Inkl. 2 Schlüsseln.

> Armoire métallique (650 x 400 x 350 mm) pour rangement d'un kit EPI avec accessoires (casque, ligne de vie temporaire, etc.). Avec tige pour suspension de l'équipement. Livrée avec 2 clés

Gruppe B / Groupe B

PS-1015

ABS B-Lock 3,5-12m

Höhensicherungsgerät mit Gurtband /
Enrouleur à sangle contre chutes de hauteur



>>> Höhengsicherungsgerät mit kantengeprüftem Gurtband (25mm) aus Polyamid. 3 Längen verfügbar. Je nach Modell 3,5, 6, 12m ausziehbar. Robustes Kunststoffgehäuse. Horizontal und vertikal belastbar bis 140kg. Varianten „-DBI“ speziell für ABS UP-System geeignet.

>>> Enrouleur avec sangle testée sur arête (25 mm) en polyamide. Disponible en 3 longueurs. Selon le modèle, déroulable sur 3,5, 6 ou 12 m. Boîtier robuste en matière plastique. Sollicitation horizontale et verticale possible jusqu'à 140 kg. Variantes « -DBI » spécialement adaptées au système ABS UP

- **DIN EN 360:2002**
DIN EN 360:2002
- **Festigkeit 15kN**
Résistance 15 kN
- **Wirbelaufhängung oben und unten gegen Verdrehen**
Émerillon en haut et en bas pour empêcher le vrillage
- **Fallindikator am Karabinerhaken**
Indicateur de chute sur le mousqueton
- **Kantengeprüftes Gurtband (25mm) gem. PPE-R/11.060**
Sangle testée sur arête (25 mm) selon PPE-R/11.060

PS-BL-B-12 = PS-BL-B-[12m Länge]
PS-BL-B-12 = PS-BL-B-[longueur 12 m]

Gruppe B / Groupe B

PS-BL-B-3,5-BFD (2,5kg)

PS-BL-B-3,5-DBI (2,1kg)

PS-BL-B-6-BFD (4,1kg)

PS-BL-B-12-BFD (6,1kg)

ABS B-Lock 3,5-30m

Höhensicherungsgerät mit Stahlseil /

Enrouleur à élingue en acier contre chutes de hauteur



>>> 7 Längen verfügbar. Je nach Modell 3,5, 6, 10, 15, 20 oder 30m ausziehbar. Robustes Kunststoffgehäuse. Belastbar bis 136kg.

>>> Disponible en 7 longueurs. Selon le modèle, déroulable sur 3,5, 6, 10, 15, 20 ou 30 m. Boîtier robuste en matière plastique. Sollicitation jusqu'à 136 kg

- **DIN EN 360:2002**
DIN EN 360:2002
- **Festigkeit 12kN**
Résistance 12 kN
- **Wirbelaufhängung oben und unten gegen Verdrehen**
Émerillon en haut et en bas pour empêcher le vrillage
- **Fallindikator am Karabinerhaken**
Indicateur de chute sur le mousqueton

PS-BL-S-3,5 = PS-BL-S-[3,5m Länge]
PS-BL-S-3,5 = PS-BL-S-[longueur de 3,5 m]

Gruppe B / Groupe B	
PS-BL-S-3,5-A	(2,7kg)
PS-BL-S-6-A	(4,3kg)
PS-BL-S-10	(4,5kg)
PS-BL-S-15	(6,9kg)
PS-BL-S-20	(7,2kg)
PS-BL-S-30	(13kg)



ABS B-Lock - Hubarbeitsbühnen

Höhensicherungsgerät mit Gurtband / Enrouleur contre les chutes de hauteur avec sangle



>>> **Leicht und kompakt, speziell für Hubarbeitsbühnen konzipiert. Minimiert Fallkräfte auf maximal 3 kN. Robustes Kunststoffgehäuse. Belastbar bis 100kg.**

>>> Léger et compact, conçu tout spécialement pour les plateformes élévatrices. Réduit les forces de chutes à un maximum de 3 kN. Boîtier robuste en matière plastique. Peut être sollicité jusqu'à 100 kg.

- **DIN EN 360:2002**
DIN EN 360:2002
- **Festigkeit: 15 kN**
Résistance : 15 kN
- **Wirbelaufhängung oben und unten gegen Verdrehen**
Émerillon en haut et en bas pour empêcher le vrillage
- **Fallindikator am Karabinerhaken**
Indicateur de chute sur le mousqueton
- **scharfkantentestetes Gurtband gem. DIN 19427**
Sangle testée sur arête selon norme DIN 19427

Gruppe B / Groupe B

PS-BL-B-HB

ABS DoorJam

festklemmen / À caler



>>> Mobile Türtraverse aus Stahl, mit Anschlagpunkt.
Ohne Werkzeug einfach in den Türrahmen geklemmt.

>>> Traverse de porte mobile en acier, avec point d'ancrage.
À caler simplement sans outil dans l'encadrement de la porte



■ DIN EN 795:2012, B
+ DIN CEN/
TS 16415:2013
DIN EN 795:2012, B +
DIN CEN/TS 16415:2013

■ **im Türrahmen festklemmen**
À caler dans le cadre de la porte

■ **Türbreite max. 1100mm
(2 Personen max.
900mm)**
Largeur maxi. de la porte 1100 mm (2 personnes maxi. 900 mm)

Gruppe B / Groupe B

PS-1069





ZUBEHÖR

ACCESSOIRES



Zubehör Accessoires

Einkleben, verlängern, abdichten – mit dem Zubehör von ABS Safety sind Sie rundum versorgt. Eine stimmige Montageausrüstung anbieten zu können ist bei uns aber nicht nur eine Frage von Service, sondern Grundlage für ein umfassendes Sicherheitskonzept. Denn auch die ausgeklügeltste Anschlagereinrichtung bietet nur wenig Schutz, wenn sie nicht richtig am Untergrund befestigt wird.

Ein weiteres wichtiges Thema der Absturzsicherung ist die Dichtigkeit des Daches. Immer dann, wenn ein Öffnen der Dachhaut unumgänglich ist, sind unsere Abdichtmanschetten die richtige Lösung. Mit variablen Durchmessern und verschiedenen Schrumpfschlauchlängen schützen Sie Ihr Dach zuverlässig vor Feuchtigkeit. Auch bei unseren Manschetten bieten wir Ihnen eine Auswahl an unterschiedlichen Materialien und Oberflächen. So bleibt Ihr Dach dicht!

Scellage, rallonge, étanchéité : avec les accessoires ABS Safety, vous disposez de tout ce qu'il vous faut. Pour nous, proposer des accessoires de montage bien pensés n'est pas uniquement une question de service : c'est la base d'un concept de sécurité global. Car même le dispositif d'ancrage le plus intelligent n'offre que peu de protection s'il n'est pas fixé correctement sur son infrastructure. Un autre sujet important dans la protection antichute est l'étanchéité de la toiture. Dès qu'il est nécessaire d'ouvrir la couverture du toit, nos manchettes d'étanchéité sont la bonne solution. Grâce à leur diamètre variable et diverses longueurs de gaines thermorétractables, vous protégez votre toit efficacement contre l'humidité. Pour nos manchettes également, nous proposons divers matériaux et différentes surfaces. Et ainsi, votre toit demeure étanche !

Abdichtmanschetten / Manchettes d'étanchéité



ABS-LockSeal Bitu

> Abdichtmanschetten für Anschlagpunkte, mit Besandung für Bitumendächer. Für Stützen Ø 16, Ø 24 und Ø 42mm, inkl. Schrumpfschlauch. Tellerdurchmesser Ø 420mm.

> Manchettes d'étanchéité pour points d'ancrage, sablées pour toits bitumés. Pour supports Ø 16 mm, Ø 24 et Ø 42 mm, y compris gaine thermorétractable. Diamètre du disque Ø 42 cm

Gruppe B / Groupe B

ZU-BITU-16 (Ø16, 24)

ZU-BITU-42 (Ø42)

Abdichtmanschetten / Manchettes d'étanchéité



ABS-LockSeal Bitu-S

> Abdichtmanschetten (wurzelfest) für Anschlagpunkte, mit Beschiefung für Bitumendächer. Für Stützen Ø 16, Ø 24 und Ø 42mm, inkl. Schrumpfschlauch. Tellerdurchmesser Ø 420mm.

> Manchettes d'étanchéité (résistantes aux racines) pour points d'ancrage, ardoisées pour toits bitumés. Pour supports Ø 16 mm, Ø 24 et Ø 42 mm, y compris gaine thermorétractable. Diamètre du disque Ø 420 mm

Gruppe B / Groupe B

ZU-BITU-S-16 (Ø16, 24)

ZU-BITU-S-42 (Ø 42)

Abdichtmanschetten / Manchettes d'étanchéité



ABS-LockSeal Basic

> Abdichtmanschetten für Anschlagpunkte, zur Kaltverklebung, z.B. auf Wellendächern. Für Stützen Ø 16 und Ø 42mm, inkl. Schraubschelle. Tellerdurchmesser Ø 420mm.

> Manchettes d'étanchéité pour points d'ancrage, à sceller à froid, par ex. sur toits ondulés. Pour supports Ø 16 et Ø 42 mm, y compris bague de serrage. Diamètre du disque Ø 42 cm

Gruppe B / Groupe B

ZU-1006-16

ZU-1006-42

Abdichtmanschetten / Manchettes d'étanchéité



ABS-LockSeal XL Bitu

> 300mm hohe XL-Abdichtmanschetten für Anschlagpunkte (Ø 16, 24, 42mm) für Bitumendächer. Schnittkerben jede 20mm für saubere Kürzung. Inkl. Schrumpfschlauch. Tellerdurchmesser Ø 420mm.

> Manchette d'étanchéité XL d'une hauteur de 300 mm pour points d'ancrage ((Ø 16, 24, 42 mm) sur toits bitumés. Entailles tous les 20 mm pour mise à longueur soignée. Livrée avec gaine thermorétractable. Diamètre du disque Ø 420 mm

Gruppe B / Groupe B

ZU-BITU-16-2

ZU-BITU-24-2

ZU-BITU-42-2

Abdichtmanschetten / Manchettes d'étanchéité



ABS-LockSeal XL Bitu-S

> 300mm hohe XL-Abdichtmanschetten (wurzelfest) für Anschlagpunkte (Ø 16, 24, 42mm) mit Beschiefung für Bitumendächer. Schnittkerben jede 20mm für saubere Kürzung. Inkl. Schrumpfschlauch. Tellerdurchmesser Ø 420mm.

> Manchettes d'étanchéité XL (résistantes aux racines) d'une hauteur de 300 mm (Ø 16, 24, 42mm) pour points d'ancrage, ardoisées pour toits bitumés. Entailles tous les 20 mm pour mise à longueur soignée. Livrée avec gaine thermorétractable. Diamètre du disque Ø 420 mm

Gruppe B / Groupe B

ZU-BITU-S-16-2

ZU-BITU-S-24-2

ZU-BITU-S-42-2

Abdichtmanschetten / Manchettes d'étanchéité



ABS-LockSeal Extension

> Schrumpfschlauch für Stützen mit Ø 16mm oder Ø 42mm. 3 Längen (300, 600 oder 1200mm), kann individuell gekürzt werden.

> Gaine thermorétractable pour supports avec Ø 16 mm ou Ø 42 mm. En trois longueurs (300, 600 ou 1200 mm), peut être raccourcie au besoin

Gruppe B / Groupe B

ZU-V-16-300

ZU-V-42-300

ZU-V-16-600

ZU-V-42-600

ZU-V-16-1200

ZU-V-42-1200



ABS-LockSeal Plastic

> Abdichtmanschetten für Anschlagpunkte auf PVC-, PP- und PE-Dächern. Für Stützen Ø 16, Ø 24 und Ø 42mm, inkl. Schrumpfschlauch. Tellerdurchmesser Ø 220mm.

> Manchettes d'étanchéité pour points d'ancrage sur toits PVC, PP et PE. Pour supports Ø 16 mm, Ø 24 et Ø 42 mm, y compris gaine thermorétractable. Diamètre du disque Ø 220 mm

Gruppe B / Groupe B

ZU-PVC-16 (Ø16, 24), ZU-PVC-42

ZU-PP-16 (Ø16, 24), ZU-PP-42

ZU-PE-16 (Ø16, 24), ZU-PE-42



ABS-LockSeal XL Plastic

> XL-Abdichtmanschetten für Anschlagpunkte (Ø 16, 24, 42mm) auf PVC, PP- und PE-Dächer. Schnittkerben jede 20mm für saubere Kürzung. Inkl. Schrumpfschlauch. Tellerdurchmesser Ø 220mm.

> Manchettes d'étanchéité XL pour points d'ancrage (Ø 16, 24, 42mm) sur toits en PVC, PP et PE. Entailles tous les 20 mm pour mise à longueur soignée. Avec gaine thermorétractable. Diamètre du disque Ø 220 mm

Gruppe B / Groupe B

ZU-PVC-16-2, ZU-PP-16-2, ZU-PE-16-2

ZU-PVC-24-2, ZU-PP-24-2, ZU-PE-24-2

ZU-PVC-42-2, ZU-PP-42-2, ZU-PE-42-2

Kompatibilität ABS-Lock Seal - Hersteller/Dachbahnen

Compatibilité ABS-Lock Seal – Fabricant/revêtements de toitures

PVC	
Hersteller / Fabricant	Produkt /Produit
Alwitra	Evalon
Bauder	Thermofol
FDT	Rhenofol
Icopal	Monarplan PVC
Mapei	Mapeplan PVC
Renolit	Alkorplan
Sika	Sikaplan
Soprema Flag	Flagon
Sucoflex	Sucoflex B, Sucoflex M
Wolfin	Cosmofin, Wolfin IB, Wolfin M, Tectofin
Vaeplan	Vaeplan V

PP	
Hersteller / Fabricant	Produkt /Produit
Agro	Austroplan
Bauder	Themoplan, Thermofin
Carlisle C.M.	Sure-weld TPO
FDT	Rhepanol HG
Icopal	Monarfin FPO
Mapei	Mapeplan T TPO/FPO
Sika	Sarnafil T, Sarnafil TS 77
Soprema Flag	Flagon FPO
Sucoflex	Sucoflex T
Vedag	Vedafin

PE	
Hersteller / Fabricant	Produkt /Produit
Börner	TP FOL
Hasse&Sohn	Hassoplan
Iko	Spectraplan
Köster Bauchemie	Köster ECB, Köster TPO
Naue	Carbofol
Polyfin	Polyfin, O.C.-Plan
Schedetal	Extrupol
Wolfin	Inofin

optional / En option



ABS Drill-B

> Qualitäts-Hammerbohrer mit 4-Schneiden-Kopf und SDS-Schaft.

> Foret marteau haute qualité avec tête à 4 tranchants et tige SDS

Gruppe - / Groupe -

WE-DRILL-B-10X150

WE-DRILL-B-12X160

WE-DRILL-B-16X160

WE-DRILL-B-16X550

WE-DRILL-B-18X200

WE-DRILL-B-18X400

WE-DRILL-B-24X400

WE-DRILL-B-24X400M

optional / Accessoire



ABS-Lock® III Extension

> Stütze und Muffe zur Verbindung. 100mm oder 200mm. Inkl. Befestigungsmaterial, komplett aus Edelstahl. Zubehör: Schraubensicherungsmittel (ZU-KLEBER-270).

> Support et embout de raccord. 100 mm ou 200 mm. Livré avec matériel de fixation, entièrement en acier inoxydable. Accessoire : frein-filet (ZU-KLEBER-270)

Gruppe A / Groupe A

L3-V-100

L3-V-200

optional / Accessoire



ABS-Lock® X-SR Extension (Außengewinde)

> Stützrohrverlängerung aus Edelstahl inkl. Kraftabsorber (für Ø 16mm Anschlagpunkte, die nachträglich mit SR ausgestattet wurden). 100mm, 200mm oder höher. Inkl. Befestigungsmaterial.

> Rallonge pour douille de renfort en acier inox avec absorbeur d'énergie de chute (pour points d'ancrage Ø 16 mm, équipés ultérieurement de douilles de renfort). 100 mm, 200 mm ou plus. Matériel de fixation fourni.

Gruppe A / Groupe A

LX-VERL-100-SR

LX-VERL-200-SR

optional / En option



ABS Drill-T

> Qualitäts HSS Bleeschälbohrer Ø5 - 20mm. Für allen gängigen Industriematerialien, z. B. Stahlbleche bis 4mm.

> Foret progressif à tôle en acier HSS haute qualité Ø 5 - 20 mm. Pour tous les matériaux industriels conventionnels, tels que tôles d'acier jusqu'à 4 mm.

Gruppe - / Groupe -

WE-DRILL-T-5-20

optional / Accessoire



ABS-Lock® III-BE Pro-24 Extension

> Mit der Stützerweiterung verlängern Sie Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock III-BE Pro-24 um zusätzliche 100 oder 200mm. Inkl. Befestigungsmaterial, komplett aus Edelstahl.

> Cette extension permet de rallonger les points d'ancrage du type ABS-Lock III-BE Pro-24 de 100 ou 200 mm supplémentaires.

Gruppe B / Groupe B

L3-V-100-24P

optional / Accessoire



ABS-Lock® X-SR Extension (Innengewinde)

> Stützrohrverlängerung aus Edelstahl inkl. Kraftabsorber (ausschließlich für SR-Anschlagpunkte). 100mm, 200mm oder höher. Inkl. Befestigungsmaterial.

> Rallonge pour douille de renfort en acier inox avec absorbeur d'énergie de chute (uniquement pour points d'ancrage SR). 100 mm, 200 mm ou plus. Livré avec matériel de fixation

Gruppe A / Groupe A

LX-SR-VERL-100

LX-SR-VERL-200

LX-SR-VERL-XXX



Soba Butyl

> Abdichtmanschetten für Anschlagpunkte, geeignet für Bitumendächer aus hochwertigem Butyl mit Abschlussbriede, Höhe 28 cm.

> Manchettes d'étanchéité pour points d'ancrage, utilisables sur toitures bitumées en butyle haute qualité avec bride de serrage, hauteur 28 cm.

Gruppe B / Groupe B

Soba BUTYL-16

Soba BUTYL-42



ABS Therm

> Thermoschutzhaube (330mm) aus Kunststoff für Anschlagpunkte, Seilsicherungssysteme (a, Ø 16mm) oder Systeme mit Stützrohr (b, Ø 42mm). Montage oberhalb der Dachmembran. UV- und witterungsbeständig. Individuell einkürzbar.

> Protection thermique (330 mm) en matière plastique pour points d'ancrage, lignes de vie (a, Ø 16 mm) ou systèmes avec douille de renfort (b, Ø 42 mm). Montage sur la membrane du toit. Résistante aux UV et aux intempéries. Peut être raccourcie au besoin

Gruppe B / Groupe B

ZU-1009-F (a)

ZU-1009A-F (b)



ABS Signal

> Signalstange (800mm) zur Befestigung an Thermoschutzhauben. Sichtbarkeit auch bei Schnee.

> Tige de signalisation (800 mm) pour fixation sur gaines thermorétractables. Visibilité même en cas d'enneigement

Gruppe B / Groupe B

ZU-SIGNAL-80



Montageset / Kit de montage

> Rucksack mit hochwertigem, vollständigem Werkzeugsatz zur Montage unserer Seilsicherungssysteme ABS-Lock SYS und Anschlagpunkte. Enthält Drahtseilschere mit Untersetzung, Drehmomentschlüssel etc.

> Sac à dos avec jeu d'outils complet haute qualité pour le montage de nos lignes de vie ABS-Lock SYS et de nos points d'ancrage. Contient coupe-câble à démultiplication, clé dynamométrique. etc.

Gruppe B / Groupe B

MONTAGESET-SYS

optional / Accessoire



Verbundmörtel WIT / Mortier composite WIT

> Zweikomponentenmörtel (Varianten VM-250 & UH-300) für Beton und Mauerwerk, inkl. Mischdüsen. Für Auspresspistole WIT (ZU-1003). Kartusche mit 330ml für ca. 10 Klebungen.

> Mortier à deux composants (Varianten VM-250 & UH-300) pour béton et ouvrages de maçonnerie, y compris buses mélangeuses. Pour pistolet injecteur WIT (ZU-1003). Cartouche avec 330 ml pour sceller env. 10 fois.

Gruppe B / Groupe B

ZU-1000 (VM-250)

ZU-1000A (UH-300)

optional / Accessoire



Auspresspistole WIT / Pistolet injecteur WIT

> Auspresspistole für Verbundmörtel WIT-VM-250 (ZU-1000 & ZU-1000A).

> Pistolet injecteur pour mortier composite WIT-VM-250 (ZU-1000 & ZU-1000A)

Gruppe B / Groupe B

ZU-1003

optional / Accessoire



ABS DustBrush

> Reinigungsbürste für Bohrlöcher bis Ø 20mm (ZU-1001) oder Ø 24mm (ZU-1001A).

> Brosse pour nettoyer les trous de perçage jusqu'à Ø 20 mm (ZU-1001) ou jusqu'à Ø 24 mm (ZU-1001A)

Gruppe B / Groupe B

ZU-1001

ZU-1001A

optional / Accessoire



ABS DustPump

> Pumpe zum Ausblasen von Bohrlöchern.

> Pompe pour purger à l'air les trous de perçage

Gruppe B / Groupe B

ZU-1002

optional / Accessoire



Schraubensicherung / Frein-filet

> Kleine Tube hochfestes Schraubensicherungsmittel (3ml).

> Petit tube de frein-filet hautement performant (3 ml)

Gruppe C / Groupe C

ZU-KLEBER-270

optional / Accessoire



ABS GroundWire

> Verbindungsseil zum Klemmen, verbindet Blitzschutzsystem und Seilsicherungssystem (Ø 6mm oder Ø 8mm).

> Pince parafoudre pour relier le système parafoudre et la ligne de vie (Ø 6 mm ou Ø 8 mm)

Gruppe B / Groupe B

SY-BLITZ-6

SY-BLITZ-8

ABS UP-System

Teleskopstange / Tige télescopique



>>> Ausziehbare Teleskopstange zum Einhängen und Entfernen der PSA an höher gelegenen Anschlagpunkten. Nur zusammen mit Spezial-ABS-Verbindungsmitel erhältlich. Für DBI-Spezialkarabiner. 3 Varianten: 90-145cm (1025-150), 160-290cm (1025-300) und 210-390cm (1025-400).

>>> Tige télescopique pour accrocher et décrocher l'EPI sur des points d'ancrage surélevés. Disponible uniquement avec longe spéciale ABS. Pour mousquetons DBI spéciaux. 3 variantes : 90-145 cm (1025-150), 160-290 cm (1025-300) et 210-390 cm (1025-400)

Gruppe B / Groupe B

PS-1025-150

PS-1025-300

PS-1025-400

ABS UniMount

Universelle Befestigungsstütze / Support de fixation universel



> Universelle Befestigungsstütze (Ø 42mm) aus Edelstahl zur Montage von Solarthermie- und Photovoltaikmodulen etc. Befestigung erfolgt wahlweise auf Beton, Holz oder Stahl. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

> Support de fixation universel (Ø 42 mm) en acier inoxydable pour montage de modules solaires et photovoltaïques, etc. Fixation au choix sur du béton, du bois ou de l'acier. Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable.



- **Grundplatte: 130 x 130mm**
Embase : 130 x 130 mm
- **Innengewinde (M 10) am Kopf**
Filetage intérieur (M 10) de l'extrémité supérieure
- **Beton ≥ C20/25**
Béton ≥ C20/25
- **Stahl ab 5mm**
Acier à partir de 5 mm
- **Holz max. Trägerbreite: 80mm**
Bois, largeur maxi. de poutre : 80 mm

UM-B-350 = UM-[Beton]-[350mm Überstand]
UM-B-350 = UM-[Béton]-[dépassement 350 mm]

Gruppe A / Groupe A

UM-B-350

UM-B-500

UM-ST-350

UM-ST-500

UM-H-KLEMM-350

UM-H-KLEMM-500

optional / Accessoire



ABS TelePole

> Besonders lange Teleskopstange zum Heranholen der Karabinerhaken von über dem Kopf aufgehängten Höhensicherungsgeräten. 3m, 4,5m oder 6m, abweichende Längen auf Anfrage.

> Tige télescopique particulièrement longue pour ramener les mousquetons des enrouleurs accrochés au-dessus de la tête. 3 m, 4,5 m ou 6 m, autres longueurs sur demande

Gruppe B / Groupe B


PS-TELE-3

PS-TELE-4,5

PS-TELE-6

PS-TELE-XXX

optional / En option

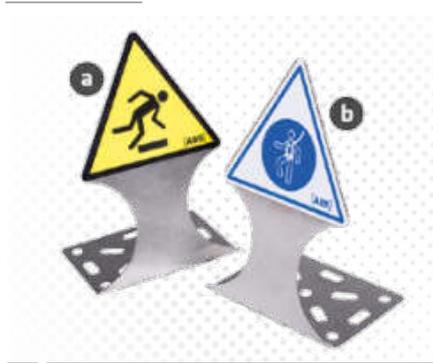

ABS Warnschild / Panneau d'avertissement ABS

> Edelstahl-Schild mit Hinweis „Stolpergefahr“ oder „PSAgA Pflicht“. Wird von Hand auf den erforderlichen Winkel gebogen und so optimal ausgerichtet.

> Panneau en acier inoxydable indiquant « Risque de trébuchement » ou « EPI antichute obligatoire ». Pliable à la main à l'angle souhaité pour un ajustement optimal

Gruppe B / Groupe B

ZU-WARN-1 (a)

ZU-WARN-2 (b)

Zubehör / Accessoire



DMC-Label

> Scannen. Mit Lock Book dokumentieren. Fertig. Identifikationsschild zur nachträglichen Dokumentation mit Seriennummer und Data-Matrix-Code.

> Scanner. Documenter avec Lock Book. Terminé. Plaque d'identification pour la documentation ultérieure avec numéro de série et code Data Matrix

Gruppe B / Groupe B

ZU-DMC





Sets Kits

Passendes Befestigungsmaterial zu der von Ihnen gewählten Absturzsicherung.

Matériel de fixation adapté à la protection antichute que vous avez sélectionnée

Zubehör / Accessoire



Befestigungsset ABS-Lock DH04 / Kit de fixation ABS-Lock DH04

> Für die flexible Befestigung des Sicherheitsdachhakens (Variante OG) zwischen zwei Sparren.

> Pour la fixation flexible du crochet de sécurité sur toiture (variante OG) entre deux chevrons

Gruppe B / Groupe B

SE-DH-FLEX

Zubehör / Accessoire



Befestigungsset ABS-Lock III, ABS-Lock X / Kit de fixation ABS-Lock III, ABS-Lock X

> Für die obere Befestigung der Ringöse an 16 mm Stäben.

> Pour la fixation supérieure de l'œillet sur des tiges 16 mm

Gruppe C / Groupe C

SE-TOP-NUT

Zubehör / Accessoire



Befestigungsset ABS-Lock III-ST / Kit de fixation ABS-Lock III-ST

> Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes mit dem Stahl Untergrund.

> Pour la fixation inférieure du point d'ancrage sur l'infrastructure en acier

Gruppe C / Groupe C

SE-L3-ST-U

Zubehör / Accessoire



Befestigungsset ABS-Lock III-Stützrohr / Kit de fixation ABS-Lock III-Douille de renfort


> Für die untere Befestigung des Stützrohres an geeigneten Anschlagpunkten.

> Pour la fixation inférieure de la douille de renfort sur les points d'ancrage appropriés

Gruppe C / Groupe C

SE-L3-STUETZR

Zubehör / Accessoire

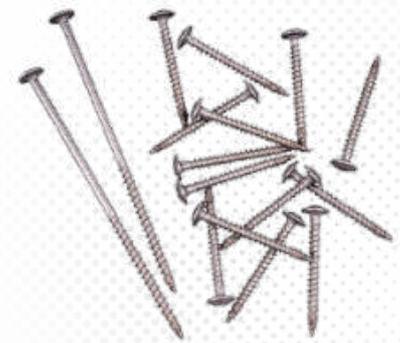

Befestigungsset ABS-Lock X-H-14+2 / Kit de fixation ABS-Lock X-H-14+2


> Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes mit dem Holz Untergrund.

> Pour la fixation inférieure du point d'ancrage sur l'infrastructure en bois

Gruppe C / Groupe c

SE-H-14+2-U

Zubehör / Accessoire

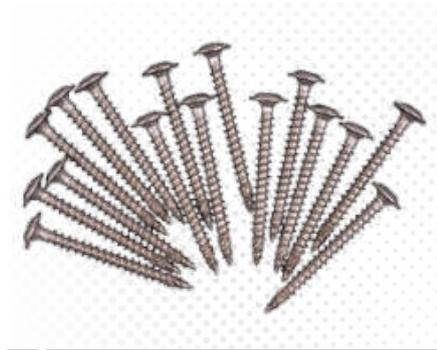

Befestigungsset ABS-Lock X-H-16 / Kit de fixation ABS-Lock X-H-16

> Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes mit dem Holz Untergrund.

> Pour la fixation inférieure du point d'ancrage sur l'infrastructure en bois

Gruppe C / Groupe C

SE-H-16-U

Zubehör / Accessoire



Befestigungsset ABS-Lock X-H-4 / Kit de fixation ABS-Lock X-H-4

> Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes mit dem Holz Untergrund.

> Pour la fixation inférieure du point d'ancrage sur l'infrastructure en bois

Gruppe C / Groupe C

SE-H-4-U

Zubehör / Accessoire



Befestigungsset ABS-Lock X-HD / Kit de fixation ABS-Lock X-HD

> Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes mit dem Beton-Hohldecken Untergrund.

> Pour la fixation inférieure du point d'ancrage sur l'infrastructure alvéolaire en béton

Gruppe C / Groupe C

SE-LX-HD-U

Zubehör / Accessoire



Befestigungsset ABS-Lock X-SR / Kit de fixation ABS-Lock X-SR

> Für die obere Befestigung der Ringöse an 42 mm SR-Anschlagpunkten mit Innengewinde.

> Pour la fixation supérieure de l'œillet sur points d'ancrage SR 42 mm à filetage intérieur

Gruppe C / Groupe C

SE-TOP-BOLT

Zubehör / Accessoire



Befestigungsset ABS-Lock X-SR-AS / Kit de fixation ABS-Lock X-SR-AS

> Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes mit dem Betonuntergrund.

> Pour la fixation inférieure du point d'ancrage sur l'infrastructure en béton

Gruppe C / Groupe C

SE-SR-AS-U

Zubehör / Accessoire



Befestigungsset ABS-Lock X-SR-B / Kit de fixation ABS-Lock X-SR-B

> Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes mit dem Betonuntergrund.

> Pour la fixation inférieure du point d'ancrage sur l'infrastructure en béton

Gruppe C / Groupe C

SE-SR-B-U



Befestigungsset ABS-Lock X-SR-ST / Kit de fixation ABS-Lock X-SR-ST

- > Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes mit dem Stahluntergrund.
- > Pour la fixation inférieure du point d'ancrage sur l'infrastructure en acier

Gruppe C / Groupe C

SE-SR-ST-U



Befestigungsset ABS-Lock X-Stützrohr / Kit de fixation ABS-Lock X-Douille de renfort

- > Für die untere Befestigung des Stützrohres an geeigneten Anschlagpunkten.
- > Pour la fixation inférieure de la douille de renfort sur les points d'ancrage appropriés

Gruppe C / Groupe C

SE-LX-STUETZR



Befestigungsset ABS-Lock X-SW-6 / Kit de fixation ABS-Lock X-SW-6

- > Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes mit dem Metaldach.
- > Pour la fixation inférieure du point d'ancrage sur le toit en métal

Gruppe C / Groupe C

SE-LX-SW-6-U



Befestigungsset ABS-Lock X-SW-N / Kit de fixation ABS-Lock X-SW-N

- > Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes mit dem Metaldach.
- > Pour la fixation inférieure du point d'ancrage sur le toit en métal

Gruppe C / Groupe C

SE-SW-N-U



Befestigungsset ABS-Lock X-T / Kit de fixation ABS-Lock X-T

- > Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes mit dem Metaldach.
- > Pour la fixation inférieure du point d'ancrage sur le toit en métal

Gruppe C / Groupe C

SE-T-1-U



Befestigungsset ABS-Lock X-T-21 / Kit de fixation ABS-Lock X-T-21

- > Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes mit dem Metaldach.
- > Pour la fixation inférieure du point d'ancrage sur le toit en métal

Gruppe C / Groupe C

SE-T-3-U

Zubehör / Accessoire



Befestigungsset ABS-Lock X-T-4529 / Kit de fixation ABS-Lock X-T-4529

> Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes mit dem Metaldach. Speziell geeignet zur Montage auf Schwimmbädern.

> Pour la fixation inférieure du point d'ancrage sur le toit en métal. Spécialement adapté au montage au-dessus des piscines

Gruppe C / Groupe C

SE-T1-4529U

Zubehör / Accessoire



Wartungsset Spannterminal 6mm / Kit d'entretien élément terminal tendeur 6 mm

> Für 6 mm Seilsicherungssysteme.

> Pour lignes de vie 6 mm

Gruppe B / Groupe B

SE-SPANN-6

Zubehör / Accessoire



Wartungsset Spannterminal 8mm / Kit d'entretien élément terminal tendeur 8 mm

> Für 8 mm Seilsicherungssysteme.

Pour lignes de vie 8 mm

Gruppe B / Groupe B

SE-SPANN-8

Always on Top!

Mit ABS Absturzsicherung

Dem offiziellen Schweizer Partner von ABS Safety GmbH



www.abs-absturzsicherung.ch

Dein digitales Multitool fürs Dach

Ta boîte à outils
numérique pour les toitures


Einfach Dächer planen mit Draw

Mit Lock Book Draw wirst Du zum Planungs-Profi, ohne kostspielige Software. Intuitiv erstellst Du maßstabsgetreue Dach-Skizzen, legst Start- und Endpunkte des Systems fest, Lock Book Draw macht den Rest.

La planification facile des toits avec Draw

Grâce à Lock Book Draw, tu deviens un pro de la planification, sans logiciel coûteux. De manière intuitive, tu traces un schéma du toit à l'échelle, tu fixes les points de départ et d'arrivée du système et Lock Book Draw se charge du reste.

lock-book.com

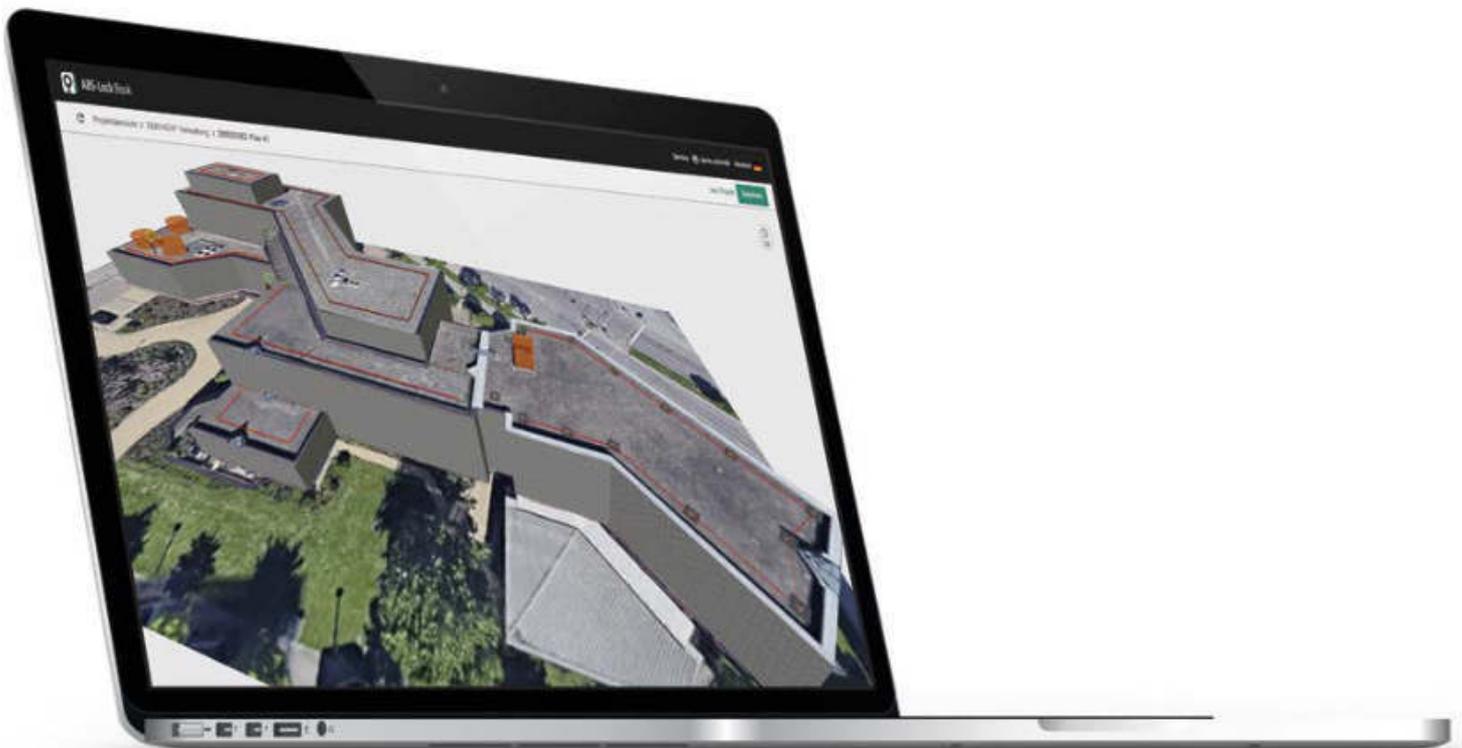

ABS Absturzsicherung AG

Im Grund 15
5405 Baden-Dättwil
Schweiz

Tel. +41 56 483 35 40
Mail info@abs-absturzsicherung.ch

www.abs-absturzsicherung.ch